




High Quality Transformers

A60-35K862 SC 真空管アンプ用 シングル出カトランス

部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力 50 Hz MAX 1 W	Bm 50 Hz 2.5K	一次許容DC電流 MAX 30 mA	周波数特性 下図	概略寸法 FVC 6025 BL 78 x 60 x 67H	重量 約 661g
	Pri.	Sec.						
A60-35K862SC	3.5K 5K	8-16-32						

特性は一例ですので、バラツキがあります。

A60-35K862SC N01 周波数特性表

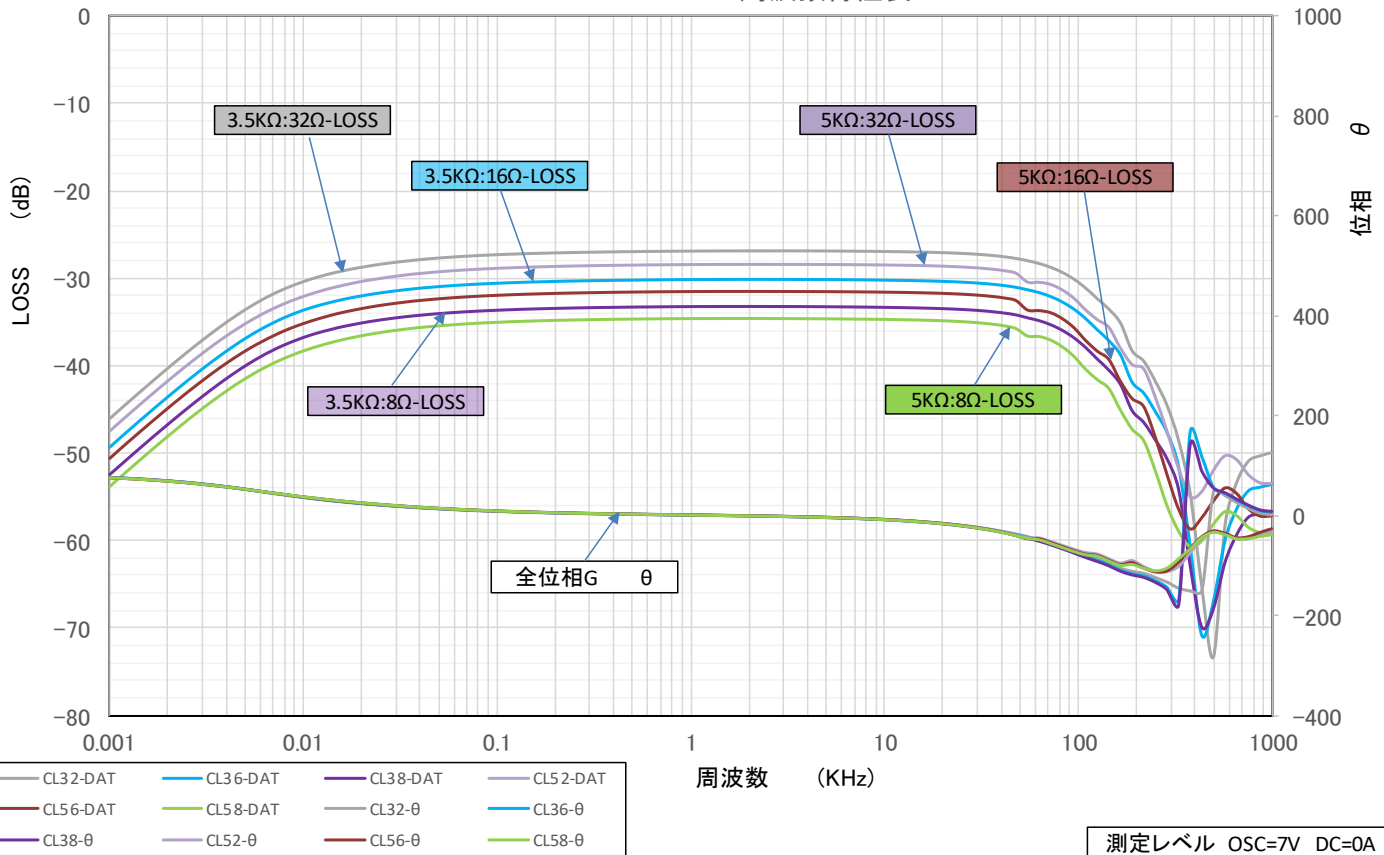

1 一次インダクタンス

(1-2) \approx 12 H (100Hz 5V DC 30 mA)

(1-3) \approx 17 H (100Hz 5V DC 30 mA)

2 DCR 一次側 \approx 175 / 215 Ω 二次側 \approx 0.86/1.35/2.08 Ω

3 一次許容DCA 30mA MAX


4 FVC 6025 BL 黒色合わせカバー付き 縦型。

5 開放インピーダンス



(1-3) 100Hz 5V $\omega L \approx$

DC	0	10	20	30	40	mA
ωL	13.8	12.0	11.8	11.0	9.0	K Ω
L	21.8	19.0	18.6	17.3	14.2	H

外形寸法図

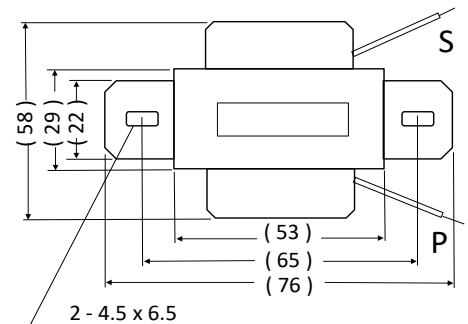

接続図

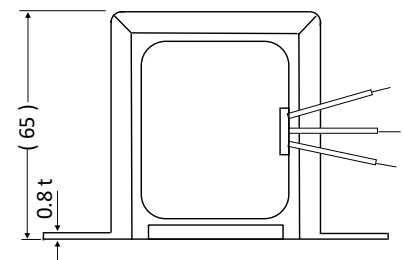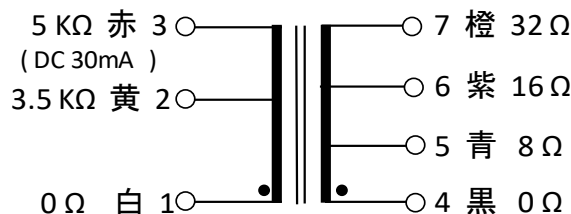




High Quality Transformers

A60-35K862 SC 真空管アンプ用 シングル出カトランス

部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力 50 Hz	Bm 50 Hz	一次許容DC電流	周波数特性	概略寸法	重量
	Pri.	Sec.						
A60-35K862SC	3.5K 5K	8-16-32	MAX 1 W	2.5K	MAX 30 mA	下図	FVC 6025 BL 78 x 60 x 67H	約 661g

特性は一例ですので、バラツキがあります。

A60-35K862SC N01 インピーダンス特性表

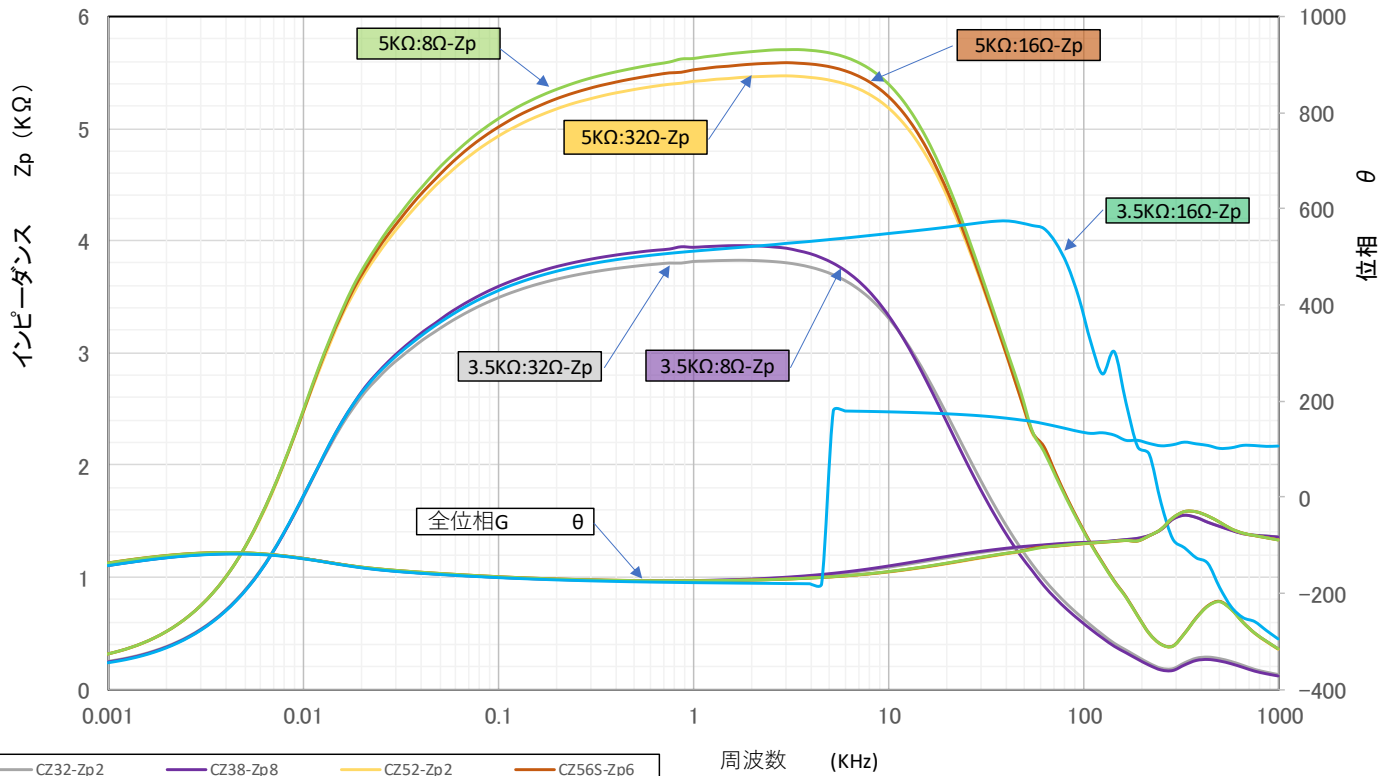

— CZ32-Zp2	— CZ38-Zp8	— CZ52-Zp2	— CZ56S-Zp6
— CZ58-Zp8	— CZ36D-Zp6	— CZ32-θ	— CZ38-θ
— CZ52-θ	— CZ56S-θ	— CZ58-θ	— CZ36D-θ

測定レベル OSC=7V DC=0A

