




High Quality Transformers

A60-35K862 SA 真空管アンプ用 シングル出カトランス

部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力 50 Hz MAX 1 W	Bm 50 Hz 2.5K	一次許容DC電流 MAX 30 mA	周波数特性 下図	概略寸法 FVC 6025 BL 78 x 60 x 67H	重量 約 665g
	Pri.	Sec.						
A60-35K862SA	3.5K 5K	8-16-32						

特性は一例ですので、バラツキがあります。

A60-35K862SA N01 周波数特性表

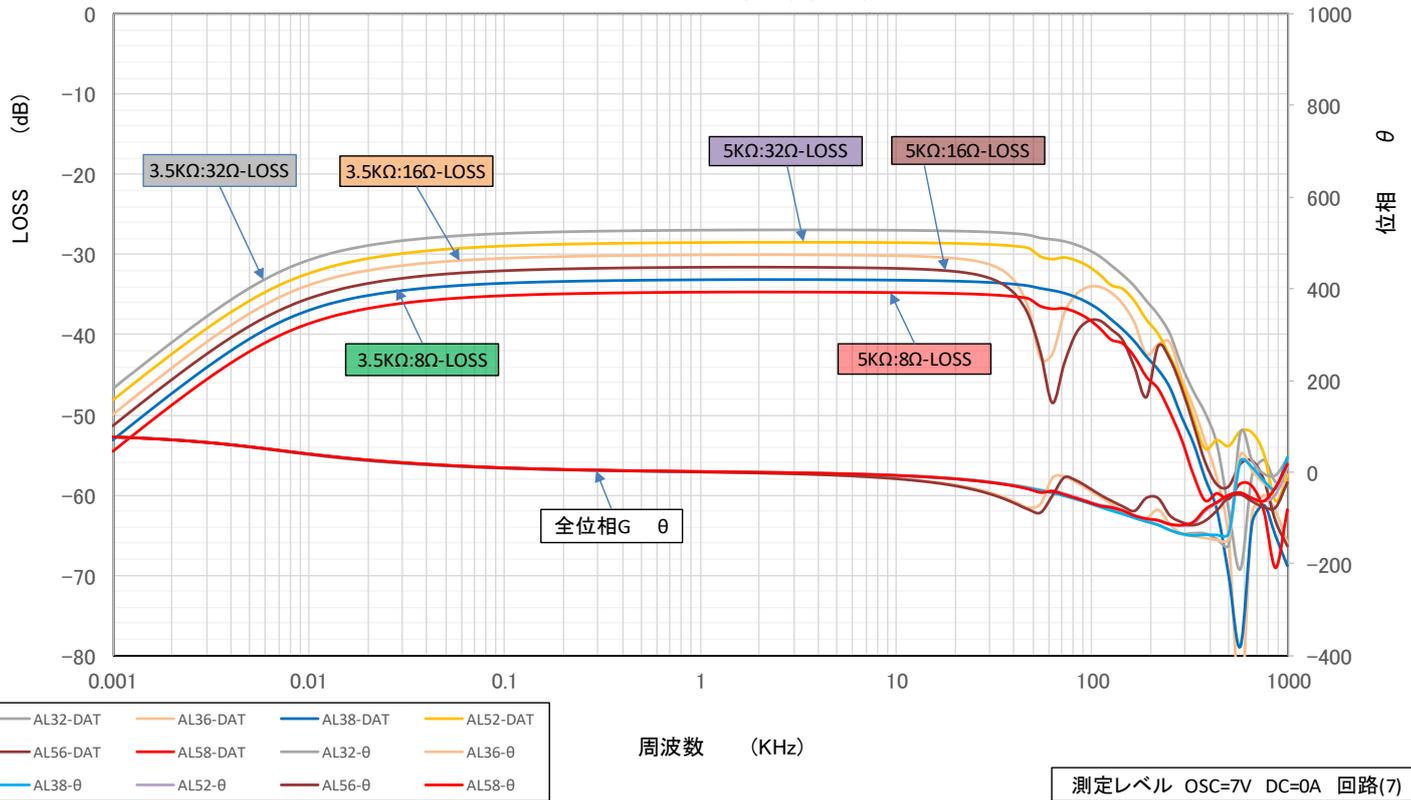

1 一次インダクタンス

(1-2) ≒ 10 H (100Hz 5V DC 30 mA)

(1-3) ≒ 15 H (100Hz 5V DC 30 mA)

2 DCR 一次側 ≒ 170 / 210 Ω 二次側 ≒ 0.85/1.4/2.1 Ω

3 一次許容DCA 30mA MAX


4 FVC 6025 BL 黒色合わせカバー付き 縦型。

5 開放インピーダンス



(1-3) 100Hz 5V ωL ≒

DC	0	10	20	30	40	mA
ωL	13.1	11.7	11.5	10.5	9.0	KΩ
L	20.8	18.5	18.3	16.7	14.3	H

外形寸法図

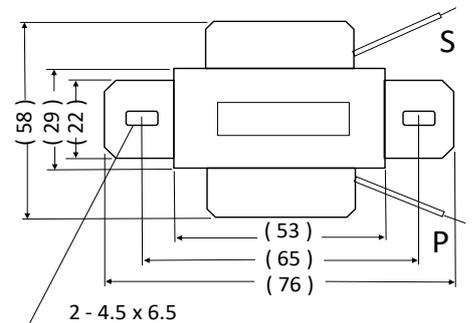

接続図

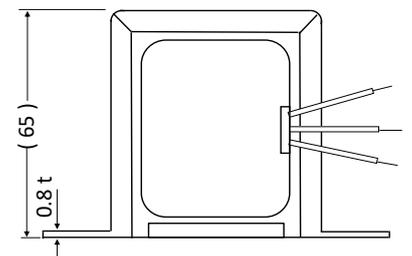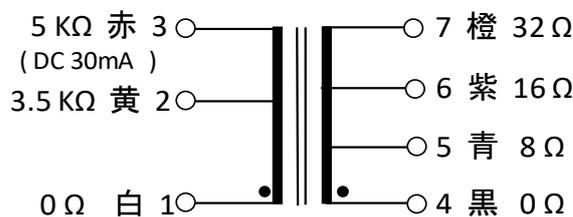




High Quality Transformers

A60-35K862 SA 真空管アンプ用 シングル出カトランス

部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力 50 Hz MAX 1 W	Bm 50 Hz 2.5K	一次許容DC電流 MAX 30 mA	インピーダンス特性 下図	概略寸法 FVC 6025 BL 78 x 60 x 67H	重量 約 665g
	Pri.	Sec.						
A60-35K862SA	3.5K 5K	8-16-32						

特性は一例ですので、バラツキがあります。

A60-35K862SA N01 インピーダンス特性表

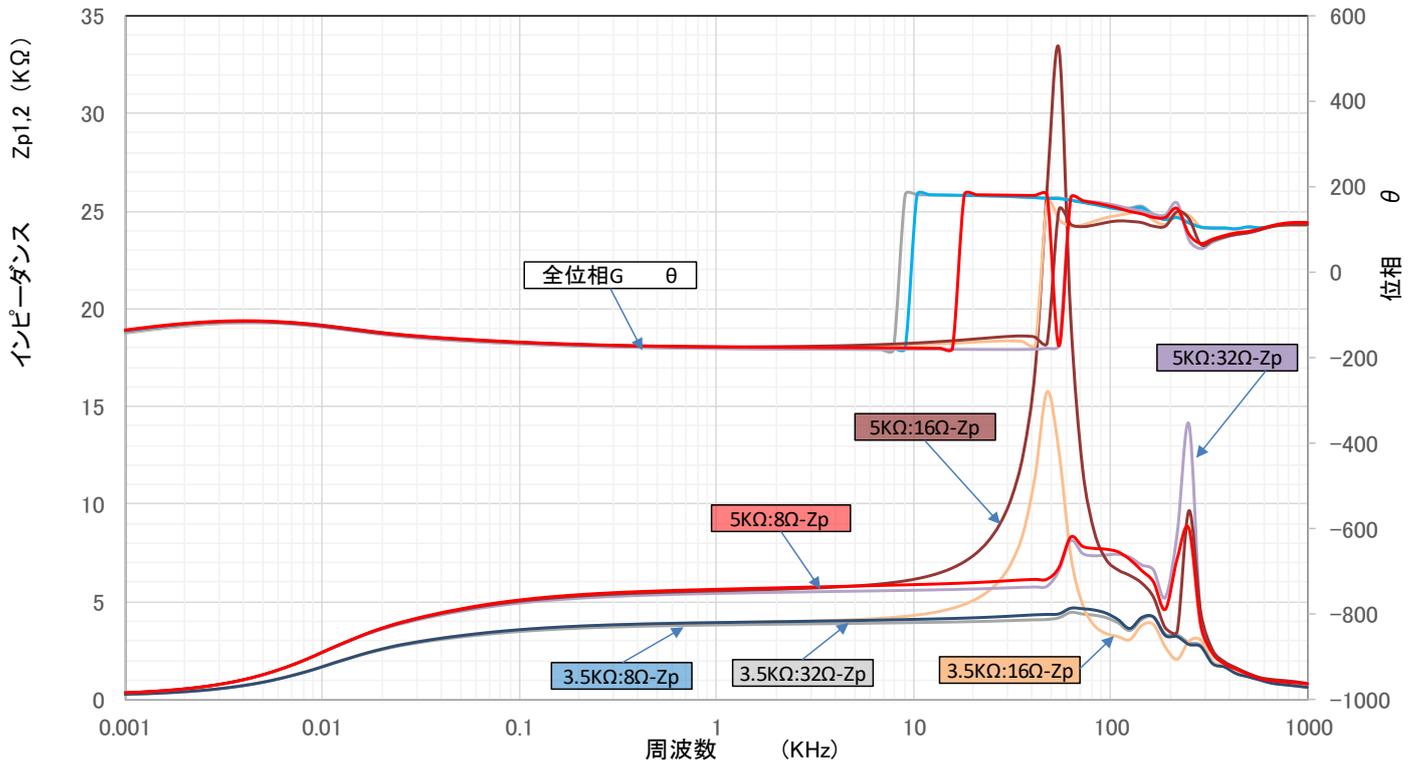

- AZ32-Zp2
- AZ36-Zp6
- AZ38-Zp8
- AZ52-Zp2
- AZ56-Zp6
- AZ58-Zp8
- AZ32-θ
- AZ36-θ
- AZ38-θ
- AZ52-θ
- AZ56-θ
- AZ58-θ

測定レベル OSC=7V DC=0A

