High Quality Transformers

PT248B　型

1）小型・軽量でカラフルに出来ております。
（リードタイプにも変更出来ます）
2）軟ピンにつきピンピッチがフレキシブルで且つ断線防止になっています。絶縁グレードは JIS-A 種です。
3）小型でＢｍ高く設計してありますので 50 Hz と 60 Hz では出力電圧に差が出ますのでご確認の上ご使用下さい。
4）周囲温度や温度上昇による変化にもご注意下さい。
5）２次２回路はバイファイラー巻につき耐圧はかけないで下さい。
6）小型・細線使用につき取扱いにご注意下さい。
7）１次手前にして品番標示してあります。
8）下記を目安に特注品承りますのでご下命下さい。

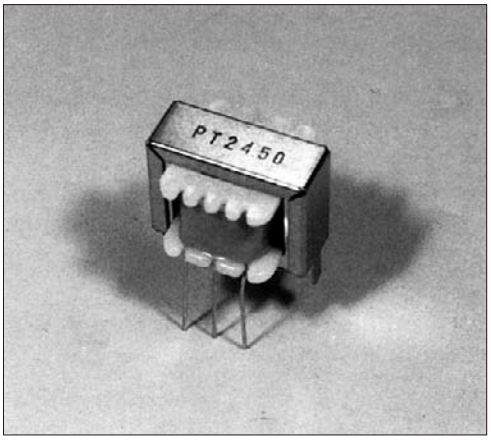

重量　約 33 gr

品　番	1 次電圧	± 10% 2 次電圧	2 次電流	電力	耐圧	接続図	試作時　実測参考データ at 50Hz 無負荷電圧	電圧変動率	励磁電流	入力電流	温度上昇
PT-2450	100V	5V	0.1A	0.50VA	1.5kV	(A)	6.7V	32%	23mA	18mA	110V オープン 56℃
PT-2451	100V	6V	0.1A	0.60VA	1.5kV	(A)	8.8V	45%	23mA	18mA	定格＋ 10% 24℃　37℃
PT-2452	100V	9V	68mA	0.612VA	1.5kV	(A)	13.1V	44%	23mA	20mA	定格＋10%オープン 23℃　44℃
PT-2453	100V	5V	60mA	0.60VA	1.5kV	(B)	9.8V	82%	21.7mA	17.5mA	
		5V					9.8V	85%			
PT-2454	100V	6.3V	50mA	0.63VA	1.5kV	(B)	11.9V	83%	22.5mA	17.5mA	定格　＋ 10% 35℃　53℃
		6.3V					11.9V	89%			
PT-2455	100V	9V	35mA	0.63VA	1.5kV	(B)	15.4V	71%	22.5mA	17.2mA	
		9V					15.4V	70%			
PT-2456	100V	12V	25mA	0.60VA	1.5kV	(B)	19.6V	63%	23.5mA	17.7mA	
		12V					19.6V	64%			
PT-2457	100V	15V	17mA	0.51VA	1.5kV	(B)	23.2V	54%	23mA	18mA	
		15V					23.2V	55%			
PT-2458	100V	18V	13mA	0.468VA	1.5kV	(B)	31V	72%	22.5mA	17.5mA	定格　＋ 10% 26℃　43℃
		18V					31V	70%			

外形図

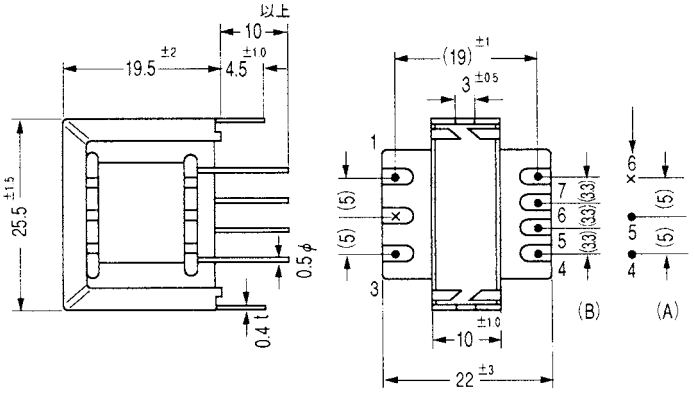
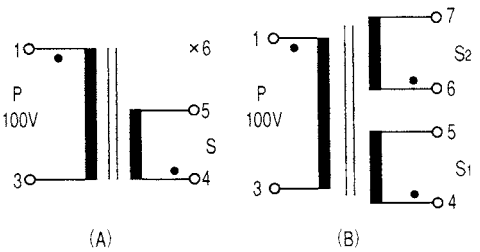
接続図