High Quality Transformers

PK24　型

1）小型・軽量でカラフルに出来ております。
2）植込み固定ピンにて基板挿入が容易です。
3）小型の所へ Highpower を入れてありますので 50 Hz と 60 Hz に差が出ますのでご確認の上ご使用下さい。
4）周囲温度や温度上昇による変化にもご注意下さい。
5）２次センター付はバイファイラー巻にてバランスが保ってあります。
6）絶縁グレードは JIS-E 種設計です。
7）小型・細線使用につき取扱いにご注意下さい。
8）１次手前にして品番標示してあります。
9）下記を目安に特注品承りますのでご下命下さい。

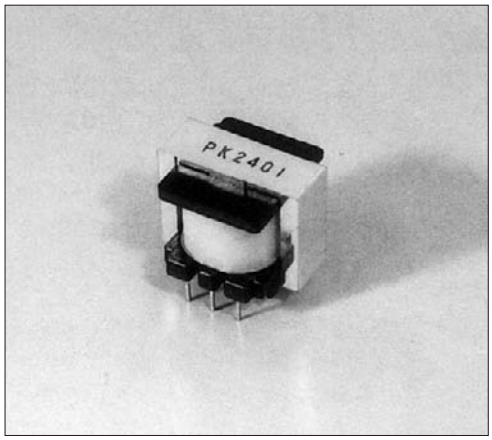

重量　約 30 gr

品　番	1 次電圧	± 10% 2 次電圧	2 次電流	電力	耐圧	接続図	試作時　実測参考データ at 50Hz 無負荷電圧	電圧変動率	励磁電流	入力電流	温度上昇
PK-2401	100V	5V	0.12A	0.60VA	1.5kV	(A)	7.8V	53%	15mA	13mA	
PK-2402	100V	6V	0.10A	0.60VA	1.5kV	(A)	9.3V	53%	14mA	12.5mA	定格＋ 10%オープン 22℃－ 28℃－ 39℃
PK-2403	100V	9.3V	70mA	0.65VA	1.5kV	(A)	14.1V	50%	16mA	13mA	24℃－ 29℃－ 40℃
PK-2404	100V	12.5V	50mA	0.625VA	1.5kV	(A)	17.3V	43%	16mA	12.5mA	21℃－ 29℃－ 44℃
PK-2405	100V	5-0-5V	60mA	0.60VA	1.5kV	(C)	7.4-0-7.4V	46%	15mA	12mA	
PK-2406	100V	6-0-6V	50mA	0.60VA	1.5kV	(C)	9.4-0-9.4V	53%	14mA	12mA	
PK-2407	100V	9-0-9V	32mA	0.576VA	1.5kV	(C)	15.9-0-15.9V	77%	13mA	12.5mA	25℃－ 29℃－ 36℃
PK-2408	100V	15-0-15V	18mA	0.54VA	1.5kV	(C)	22-0-22V	45%	13mA	11mA	

外形図

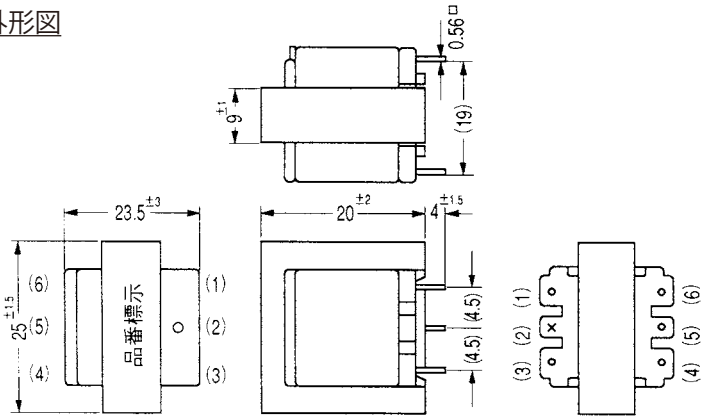

接続図

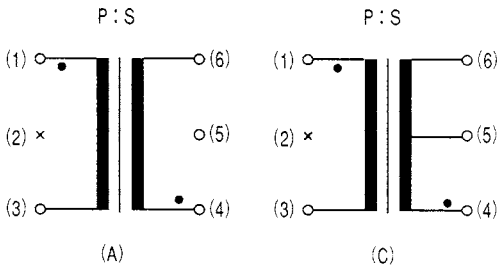

巧言令色鮮仁