




High Quality Transformers

LF28型


- 1) 小型・軽量で伏型にて背低く出来ております。
- 2) 植込み固定ピンにて基板挿入容易です。
- 3) 小型につきBm高く設計してありますので 50 Hz と 60 Hz や温度上昇前後にて出力電圧に差が出来ますのでご確認の上ご使用下さい。
- 4) 周囲温度や温度上昇による変化にもご注意下さい。
- 5) 細い線につき断線なきようピンにストレスをかけないよう取扱いにご留意下さい。
- 6) 絶縁グレードは JIS-E 種です。
- 7) 1次手前にして品番標示してあります。
- 8) 下記を目安に特注品承りますのでご下命下さい。

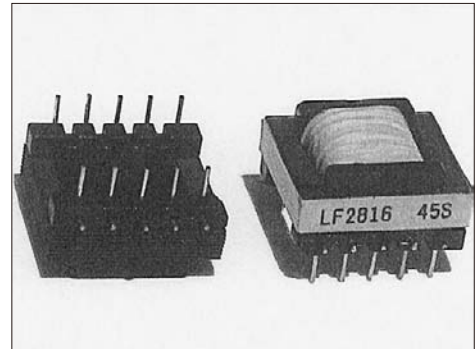

重量 約 37 gr

品質	1次電圧	±10% 2次電圧	2次電流	電力	耐圧	接続図	試作時 実測参考データ at 50Hz										
							l ₂	0	20	40	60	70	80	90	100	(mA)	温度上昇
LF2815	100V	8.2V	80mA	0.65VA	1.5KV	(A)	V ₂	12.7	11.7	10.6	9.4	8.8	8.2	7.6	7.0	(V)	80mA
							l _p	13.8	11.5	11.0	11.7	12.5	13.5	14.8	16.0	(mA)	22°C
							l ₂	0	20	40	60	70	80	90	100	(mA)	
LF2816	110V	9.4V	80mA	0.75VA	1.5KV	(A)	V ₂	13.4	12.5	11.5	10.5	9.9	9.4	8.8	8.1	(V)	88mA
							l _p	21.8	19.0	16.81	15.8	15.8	16.0	16.5	17.0	(mA)	25°C
							l ₂	0	20	40	60	70	80	90	100	(mA)	
LF2817	100V	8.4V	80mA	0.67VA	1.5KV	(A)	V ₂	12.9	11.9	10.7	9.6	9.0	8.4	7.8	7.2	(V)	80mA
							l _p	15.0	13.0	11.8	12.0	12.5	13.2	14.3	15.4	(mA)	17°C
							l ₂	0	20	40	60	70	80	90	100	(mA)	
LF2818	110V	9.5V	80mA	0.76VA	1.5KV	(A)	V ₂	13.7	12.7	11.7	10.6	10.1	9.5	8.9	8.3	(V)	80mA
							l _p	22.4	19.8	17.6	16.5	16.4	16.6	16.9	17.2	(mA)	21°C
							l ₂	0	20	40	60	70	80	90	100	(mA)	
LF2819	100V	11.1V	25mA	0.55VA	1.5KV	(B)	V ₂	17.4	15.2	13.9	12.5	11.2	9.8	(V)		25mA	
		11.1V					17.5	15.1	13.8	12.3	11.0	9.6	(V)		18°C		
		l _p					7.3	8.1	8.9	10.4	11.7	13.3	(mA)				
LF2820	110V	12.8V	25mA	0.64VA	1.5KV	(B)	V ₂	18.7	16.7	15.5	14.2	12.9	11.6	(V)		25mA	
		12.8V					18.8	16.7	15.4	14.0	12.7	11.4	(V)		25°C		
		l _p					11.3	11.0	11.2	11.8	12.8	14.2	(mA)				
LF2821	100V	11.4V	25mA	0.57VA	1.5KV	(B)	V ₂	17.5	15.4	14.1	12.7	11.5	10.2	(V)		25mA	
		11.4V					17.6	15.4	13.9	12.6	11.3	9.9	(V)		14°C		
		l _p					10	8.4	9.1	10.3	11.5	12.7	(mA)				
LF2822	110V	13.1V	25mA	0.65VA	1.5KV	(B)	V ₂	18.8	16.9	15.7	14.4	13.2	11.9	(V)		25mA	
		13.1V					19.0	16.9	15.6	14.2	13.0	11.6	(V)		17°C		
		l _p					14.5	12.0	11.3	12.3	13.0	13.8	(mA)				

外形図

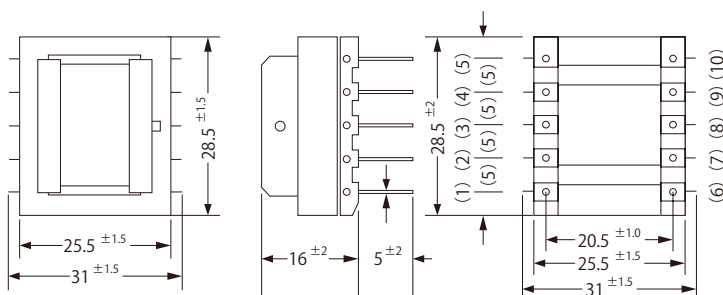

接続図

