High Quality Transformers

12F シリーズ

1）条件等前頁による。
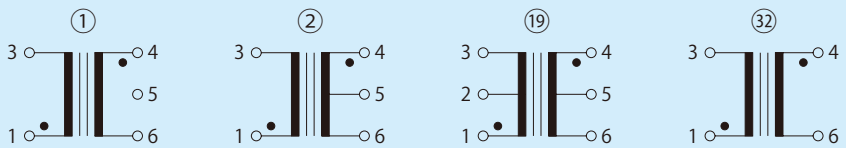
品番	インピーダンス（Ω）		直流抵抗（Ω）		巻数比	接続図	直流重畳	測定レベル	試作時実測参考データ（Ω／dB）												
	1 次	2 次	1 次	2 次					0.1	0.2	0.3	0.6/0.7	1	3	6/7	10	20	30	50	70	100kHz
12F09B	600	600	46	56	1:1	①	0	1V	571	600	610	628	639	657	669	676	691	705	750	815	948Ω
								1V	1.65	1.40	1.35	1.20	1.15	1.0	0.95	0.90	0.90	0.90	1.0	1.1	1.40dB
12F09C	600	600	46	56	1:1	①	0	1V	577	621	632	649	659	674	682	687	700	714	755	818	957Ω
								1V	1.55	1.25	1.20	1.1	1.0	0.90	0.85	0.80	0.85	0.80	0.90	1.05	1.35dB
12F13	C.T 600	C.T 600	73	89	1:0.5 1:1	⑲	3mA	1V	417	—	614	—	707	735	—	753	—	803Ω	—	—	—
								1V	3.3	—	1.9	—	1.5	1.3	—	1.3	—	1.5dB	—	—	—
12F14	600	600	40	49	1:1	㉜	3mA	1V	563	587	601	—	630	645	660	663	675	690	715	755	838Ω
								1V	1.6	1.4	1.3	—	1.1	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0dB
12F15	C.T 10K	C.T 10K	670	833	1:0.5 1:1	⑲	1mA	1V	3.2	5.1	6.9	—	9.55	10.52	10.75	10.77	10.50	9.8	8.55	7.75	6.65KΩ
								1V	6.9	4.0	2.9	—	1.4	1.1	1.0	1.0	1.2	1.5	2.2	2.5	2.5dB
12F17	C.T 600	8	56	0.9	1:0.50 1:0.1206	③	4.5mA	1V	243	345	420	—	602	658	675	683	703	730	805	910	1120Ω
								0.15V	4.85	3.25	2.45	—	1.25	0.95	0.85	0.85	0.85	0.85	0.75	1.25	1.75dB
12F18	C.T 600	8	51	0.97	1:0.5 1:0.1206	③	4.5mA	1V	243	353	430	—	607	660	675	680	690	700	716	740	785Ω
								0.15V	4.95	3.25	2.45	—	1.35	1.15	1.05	1.05	0.95	0.95	0.95	0.95	1.05dB
12F23	C.T 500	600	53	69	0.456:1 0.913:1	③	3.0mA	1V	325	440	510	—	645	685	700	710	720	730	760	795	875Ω
								1V	4.21	2.81	2.21	—	1.51	1.31	1.21	1.11	1.11	1.11	1.11	1.21	1.31dB
12F24	1KΩ	50	67	3.5	1:0.223	㉜	3.0mA	1V	377	555	673	—	956	1048	1087	1093	1120	1145	1210	1307	1500Ω
								0.1V	6.79	3.89	2.89	—	1.29	0.99	0.89	0.89	0.79	0.79	0.79	0.89	1.09dB
12F27	C.T 1.5K	600	146	105	1:0.50 1:0.60	③	3.0mA	1V	610	960	1200	—	1790	1960	2000	2020	2070	2140	2290	2520	3050Ω
								1V	5.72	3.72	2.82	—	1.72	1.42	1.32	1.32	1.32	1.42	1.42	1.52	1.72dB
12F30	C.T 25K	C.T 1K	705	48	1:0.50 1:0.10 1:0.20	⑲	0	1V	18.1	20.4	21.3	22.6	23.3	24.4	24.5	23.4	22.8	20.2	16.8KΩ	—	—
								0.25V	1.98	1.48	1.38	1.08	0.98	0.78	0.68	0.68	0.73	0.93	1.53dB	—	—
12F32	150	8	14.7	0.64	1:0.231	①	0	1V	147	157	160	164	166	169	—	173	177	182	198Ω	—	—
								0.2V	1.67	1.37	1.27	1.17	1.17	0.97	—	0.97	0.97	1.07	1.17dB	—	—
12F33	600	8	72	0.65	1:0.115	①	0	1V	604	631	643	663	671	688	—	703	723	743	811Ω	—	—
								0.1V	1.65	1.55	1.45	1.35	1.25	1.15	—	1.05	1.05	1.05	1.25dB	—	—
12F34	600	4	74	0.29	1:0.081	①	0	1V	609	640	654	674	681	697	—	717	741	775	875Ω	—	—
								0.1V	1.64	1.44	1.24	1.24	1.14	1.04	—	1.04	1.04	1.14	1.34dB	—	—
12F35	150	4	14	0.35	1:0.162	①	0	1V	151	162	165	—	170	174	—	179	184	198	209Ω	—	—
								0.2V	3.76	1.36	1.26	—	1.16	1.06	—	1.06	1.06	1.06	1.36dB	—	—