




High Quality Transformers

PT35A 型


- 1) 小型・軽量でカラフルに出来ています。
- 2) 植込み固定ピンにて基板挿入が容易です。
- 3) 1次2次分離巻線にて高耐圧可能です。
- 4) 1次2次間の沿面距離は電安法対応可能です。JIS-E種絶縁線です。
- 5) 小型・細線使用につき取扱いにご留意下さい。
- 6) 1次手前にして品番標示してあります。
- 7) 下記を目安に特注品承りますのでご下命下さい。

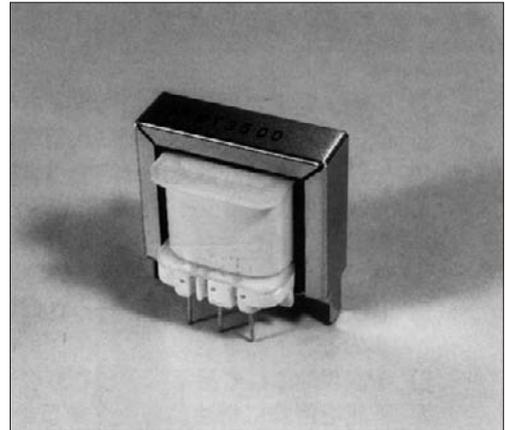


重量 約 100 gr

品番	1次電圧	±5% 2次電圧	2次電流	電力	耐圧	接続図	試作時 実測参考データ at 50Hz				
							無負荷電圧	電圧変動率	励磁電流	入力電流	温度上昇
PT-3500	100V	6.3V	0.30A	1.89VA	1.5kV	(A)	8.2V	28.1%	23.5mA	33mA	定格 +10% 27°C 36°C
PT-3501	100V	6.3V	0.40A	2.52VA	1.5kV	(A)	9.8V	58.1%	23mA	46mA	40°C 51°C
PT-3502	100V	9V	0.20A	1.80VA	1.5kV	(A)	11.6V	24.7%	17mA	30mA	25°C 33°C
PT-3503	100V	6.3-0-6.3V	0.16A	2.01VA	1.5kV	(B)	8.4V 8.4V	33.3%	21.5mA	35mA	24°C 36°C
PT-3504	100V	9-0-9V	0.11A	1.98VA	1.5kV	(B)	11.9V 11.9V	32.2%	19mA	34mA	29°C 38°C
PT-3505	100V	12-0-12V	90mA	2.16VA	1.5kV	(B)	17.1V 17.1V	42.5%	17mA	38mA	30°C 36°C
PT-3506	100V	18-0-18V	60mA	2.16VA	1.5kV	(B)	25.7V 25.7V	42.8%	20mA	38mA	31°C 37°C
PT-3507	100V	25-0-25V	40mA	2.00VA	1.5kV	(B)	35V 35V	40%	19mA	36mA	27°C 34°C

外形図

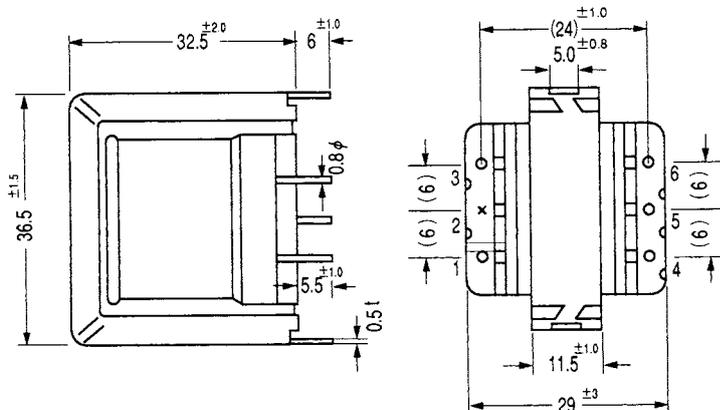

接続図

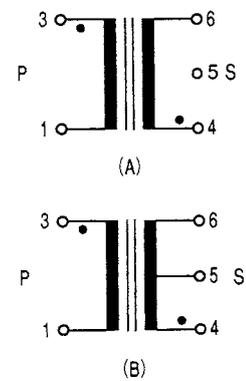

$$Bm = \frac{V}{2.11 \times T \times 10^3 \times A} [kgauss]$$