



# High Quality Transformers


## A133-5K48S 真空管アンプ用 シングル出カトランス

部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力 50 Hz	Bm 50 Hz	許容 DC 電流	周波数特性	概略寸法	重量
	Pri.	Sec.						
A133-5K48S	5K	0-4-8	70 W	4.58 K	DC = 0 A 並列チョーク式	60Hz ~ 60KHz ± 5 dB	EV 13360 L 135 x 118 x 142H	約 6.8 Kg

並列チョークにDCを流す為、本コイルは 1 lap 組です。

特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

### A133-5K48S N01 LOSS & Zp 周波数特性表

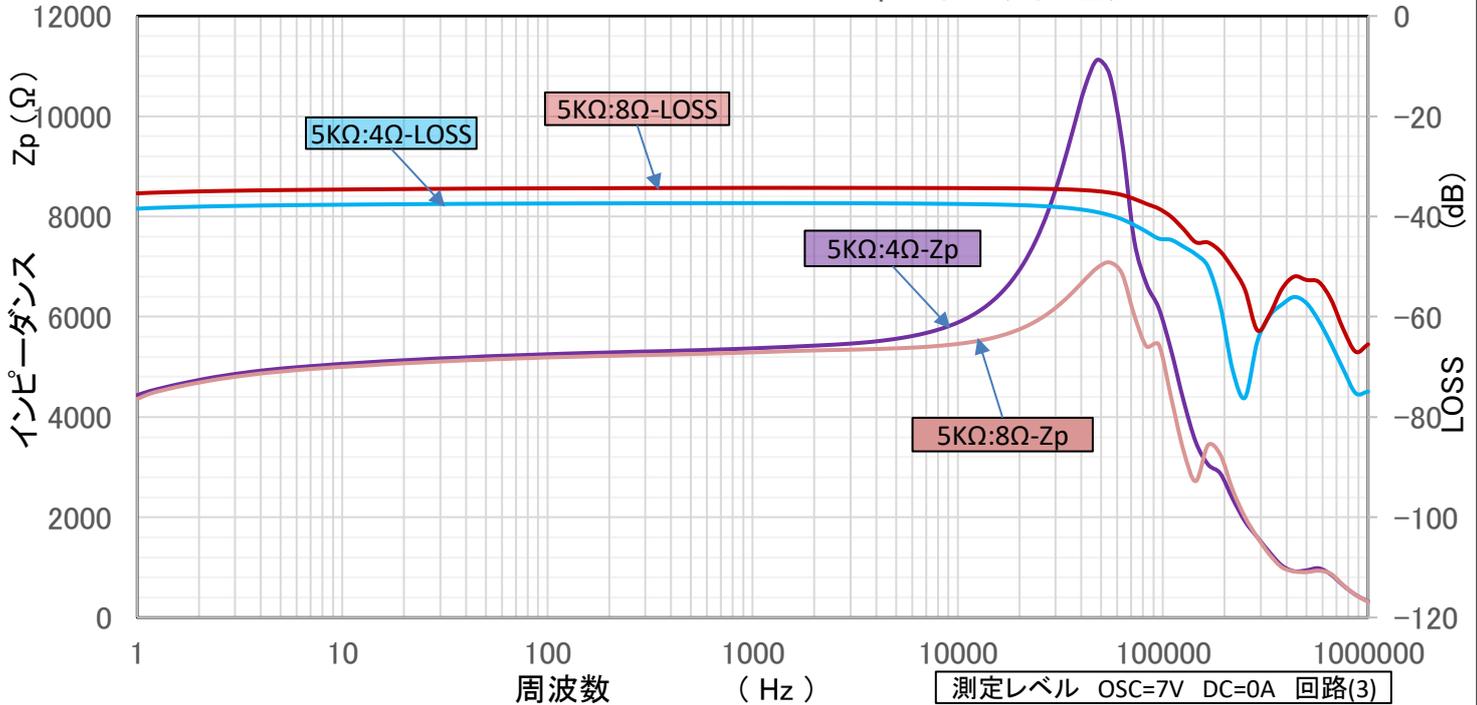


- 1 一次インダクタンス ≒ 100 H
- 2 一次 DCR ≒ 165 Ω 二次 DCR ≒ 0.162 / 0.253 Ω
- 3 一次許容 DC 電流 0 A (1 lap 組) 並列チョーク式 (L133-30H 150mA 参照)

4 開放インピーダンス ≒ ωL

	DC	0	0	1	3	5	10	20	30	mA
50 Hz	ωL	56.7	47.4	43.5	20.5	14.3	8.9	7.4	6.7	KΩ
	L	180	150	138	65	45	28.3	23.5	21.3	H
100Hz	ωL	73	63	58.4	29.0	22.7	15.4	13.0	11.6	KΩ
	L	116	100	92.9	46.1	36.1	24.5	20.6	18.4	H

### 外形図

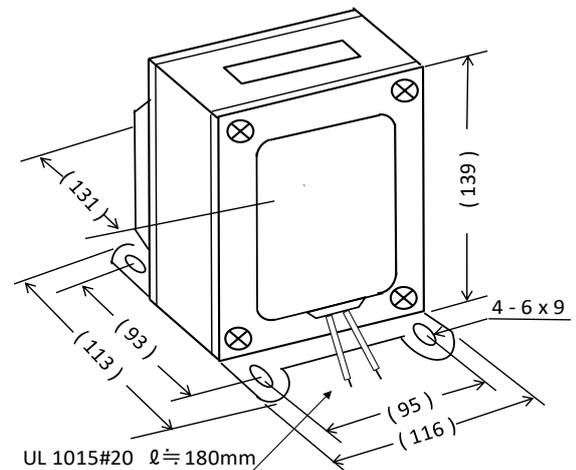

### 接続図

