High Quality Transformers

2LH35　型

1）小型・軽量でカラフルに出来ております。
2）植込み固定ピンにて基板挿入が容易です。
3）Ｐ：Ｓが分離されており電安法対応可能です。絶縁グレードもＪIS-E 種です。
4）小型・細線使用につき取扱いにご留意下さい。
5）２次２回路は耐圧が低ければバランス巻も可能ですのでご下命下さい。
6）１次手前にして品番標示してあります。
7）下記を目安に特注品も承りますのでご下命下さい。

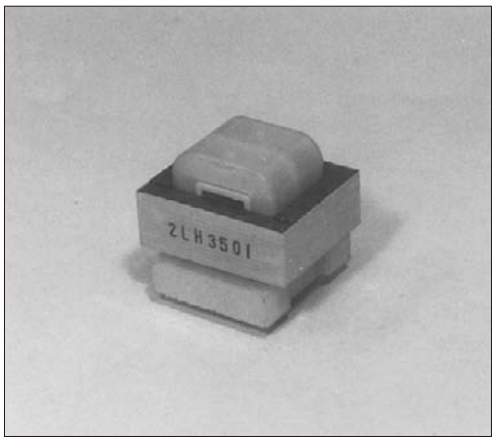

重量　約 105 gr

品　番	1 次電圧	± 5％ 2 次電圧	2 次電流	電力	耐圧 S_1:S_2	接続図	試作時　実測参考データ at 50Hz 無負荷電圧	電圧変動率	励磁電流	入力電流	温度上昇
2LH3501	200V	5V	0.5A	2.5VA	1.5kV	(A)	7.4V	48%	8mA	22mA	
2LH3502	200V	6V	0.4A	2.4VA	1.5kV	(A)	8.8V	45%	8mA	21mA	
2LH3503	200V	9V	0.26A	2.34VA	1.5kV	(A)	12.9V	43%	8mA	21mA	
2LH3504	200V	12V	0.20A	2.4VA	1.5kV	(A)	17V	42%	8mA	21mA	定格　＋10% 31℃　37℃
2LH3505	200V	15V	0.15A	2.25VA	1.5kV	(A)	21.3V	41%	8mA	20mA	33℃　37℃
2LH3506	200V	18V	0.14A	2.52VA	1.5kV	(A)	27.6V	51%	8mA	23mA	38℃　44℃
2LH3507	200V	6V	0.2A	2.4VA	1.5kV	(B)	8.4V	36%	8mA	21mA	
		6V	0.2A		1kV		8.4V	43%			
2LH3508	200V	12V	95mA	2.28VA	1.5kV	(B)	17V	38%	8.5mA	20mA	
		12V	95mA		1kV		17V	43%			
2LH3509	200V	15V	80mA	2.40VA	1.5kV	(B)	21.7V	41%	8.5mA	21mA	
		15V	80mA		1kV		21.7V	49%			
2LH3510	200V	20V	55mA	2.2VA	1.5kV	(B)	28.4V	37%	8mA	20mA	
		20V	55mA		1kV		28.4V	44%			

外形図

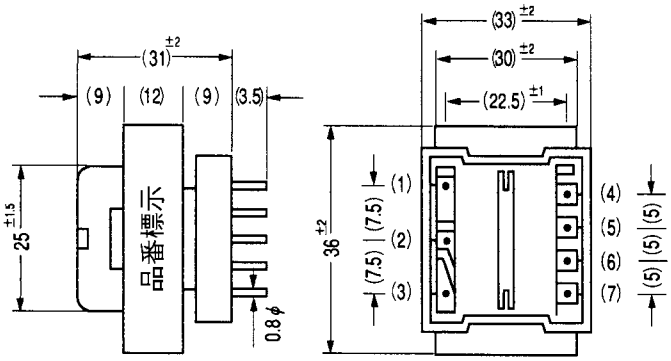
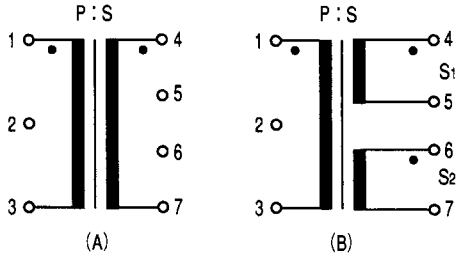
接続図