





High Quality Transformers

A36-44A・A36-44B

プリアンプ用アッテネータートランス 1



部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力		許容 DC 電流	周波数特性	概略寸法	重量
	Pri.	Sec.	50 Hz	Bm 50 Hz				
A36-44 A/B	10K	10K	MAX 10 mW	10V 2.54 K	DC = 0 A	50Hz ~ 60KHz ±3dB (入力0.7V)	38φ x 50 H	約 110g

特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

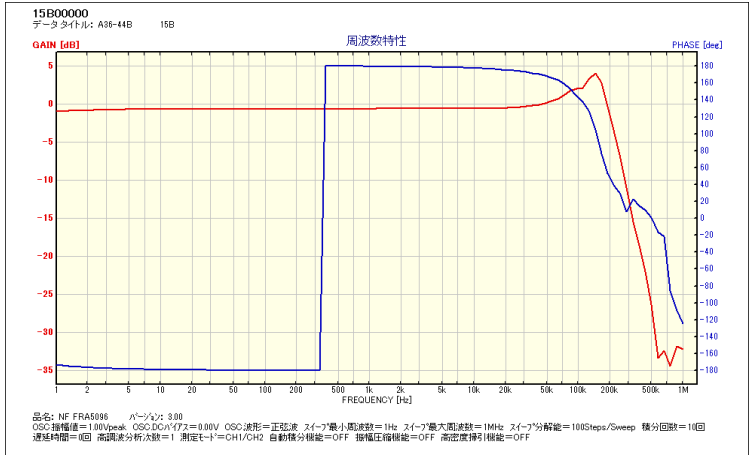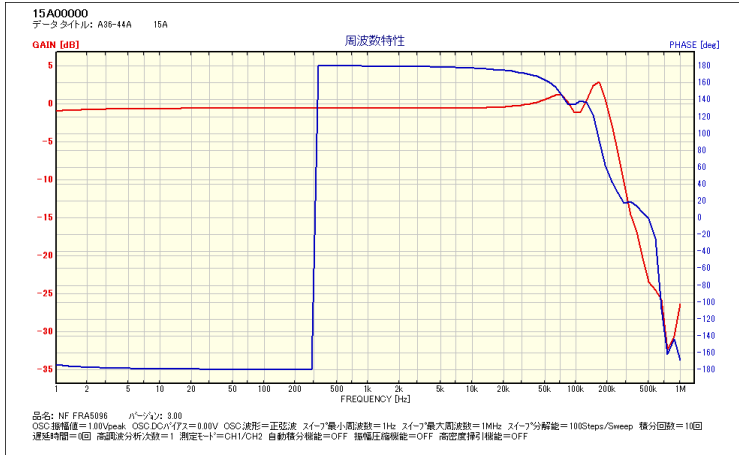

- 1 一次インダクタンス ≒ 200H (120Hz 1V DC = 0)
- 2 一次 DCR ≒ 395 Ω 二次 DCR ≒ 63 ~ 280 Ω / 300 ~ 310 Ω (A) (B)
- 3 周波数特性は上図を参照下さい。
- 4 38 Φ x 50 H PCケース リード引き出し
- 5 (A)と(B)の接続を切り替えて 0 ~ 50 dB の減衰量が得られます。

外形寸法図

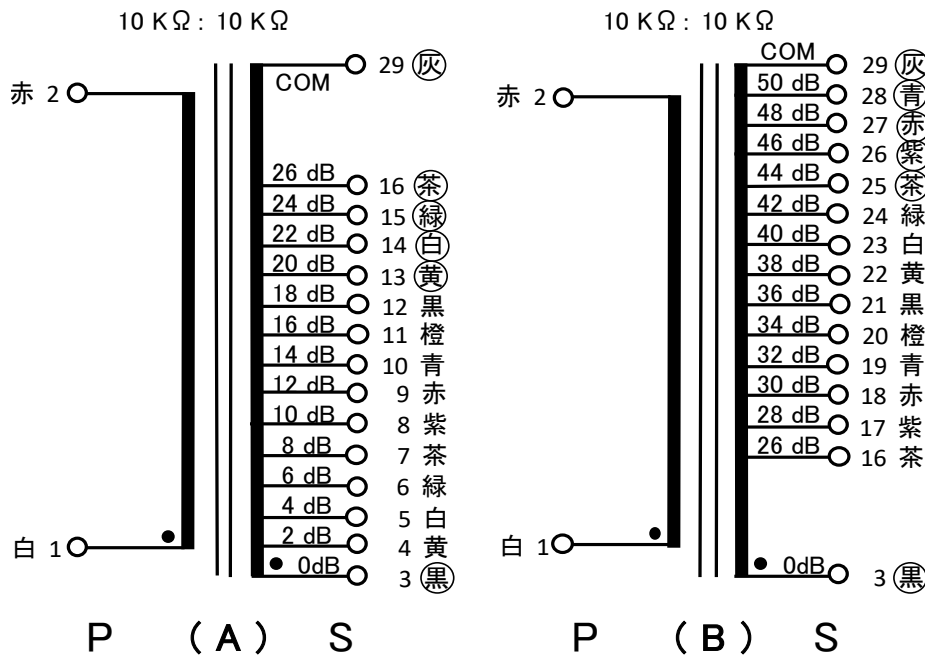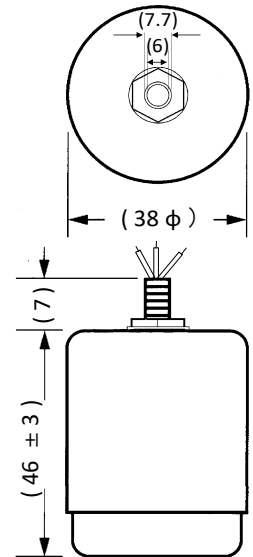

弊社製 (A) (B) コイル



イギリス製 コイル

- 6 リードの区別は P は 1007 #28、S は 1571 #28 です。
リードの長さは 100±30mm、○印リードの長さは 150±30mm です。