



High Quality Transformers


A60-10K 125W

管球アンプ用ドライバートランス

部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力 50 Hz MAX 3 W	Bm 50 Hz 5.7K	許容 DC 電流 DC = 10 mA ^{MAX}	周波数特性 30Hz ~ 30KHz ±5dB (Idc=10mA)	概略寸法 FVC 6025 BL 80 x 60 x 68H	重量 約 670(g)
	Pri.	Sec.						
A60-10K125W	10K	12.5K 12.5K						

特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

A60-10K125W N01 周波数特性表

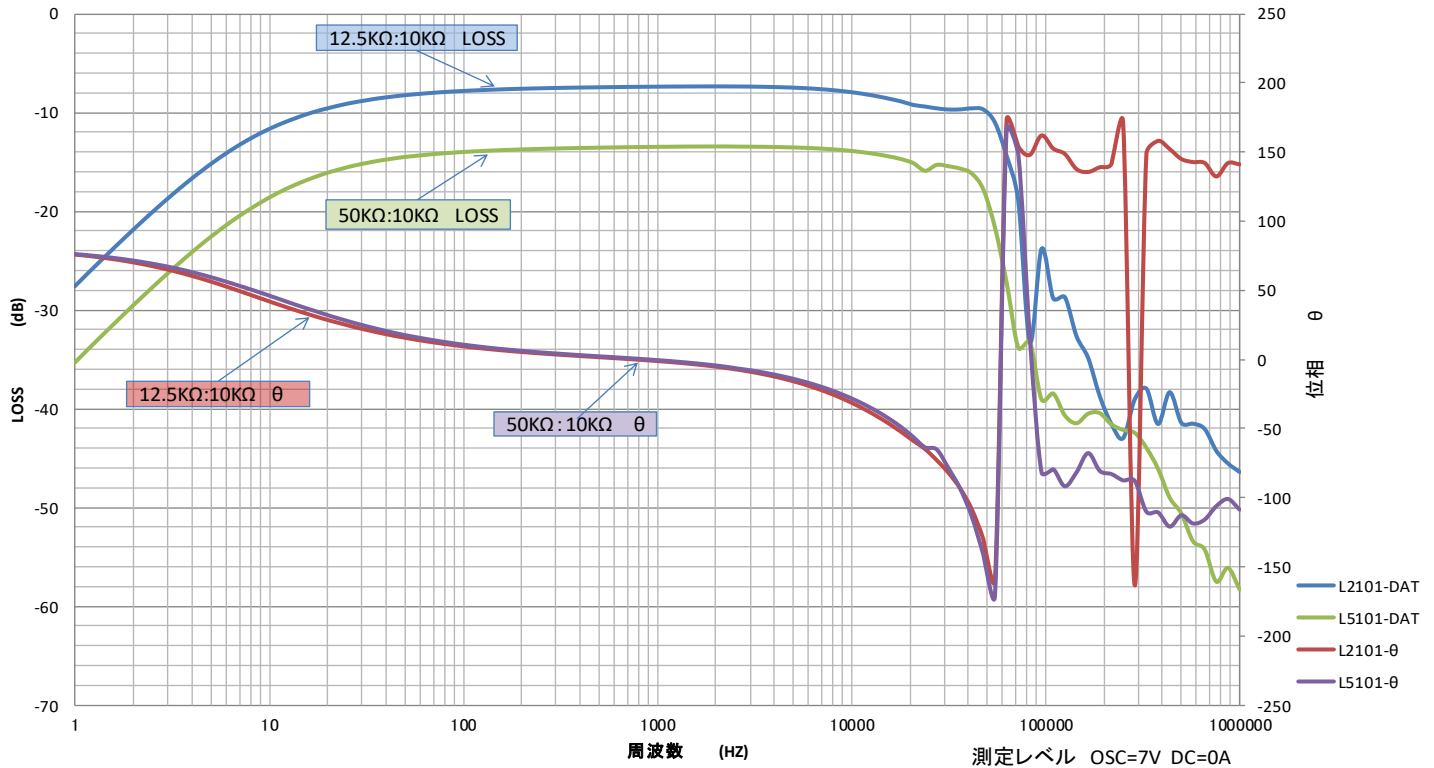

1 インダクタンス (1-2) ≒ 34 H (100 Hz 5V DC = 10 mA)


2 一次 DCR ≒ 390 Ω 二次 DCR ≒ 740/790 Ω

3 直流重畳と開放インピーダンス (1-2) = ωL
100Hz 5V

DC	0	0	2.5	5	7.5	10	15	20	mA
ωL	28.7	26.0	25.8	24.9	24.8	24.6	23.5	19.1	KΩ
L	40.5	36.7	36.4	35.1	34.9	34.6	33.1	26.8	H

4 FH 6025 BL 黒色合せカバー付き縦型バンドタイプ

外形寸法図

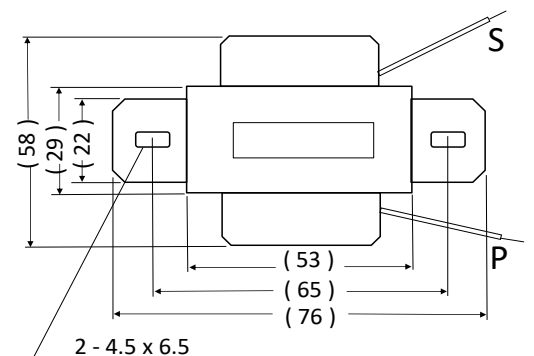

接続図

