
## **High Quality Transformers**

## PKB41 型


- 1) 小型・軽量でカラフルに出来ています。
  2) 植込み固定ピンにて基板挿入が容易です。
- 3) 一般より背高を低くし且つ P/S 分離タイプです。
- 4) 小型の所へ High-Power を入れてあり、絶縁グ レードを E 種にて設計しております。 5) P/S 間セパレートボビン型にて電安法対応も可
- 能です。
- 6) 小型・細線使用につき取り扱いにご留意下さい。 7) 1次手前にして品番標示してあります。
- 8) 下記を目安に特注品承りますのでご下命下さい。



重量 約 100 gr


								試作時 実測参考データ at 50Hz					
品:	番	1次電圧	±5% 2次電圧	2 次電流	電力	耐圧	接続図	無負荷電圧	電圧変動率	励磁電流	入力電流		上昇 + 10%
PKB41	01	100V	6.3V	0.33A	2.079VA	1.5kV	(A)	8.4V	31.2%	14mA	34.5mA	24°C	35℃
PKB41	02	100V	9V	0.25A	2.25VA	1.5kV	(A)	12V	33.3%	21.5mA	39mA	29℃	36℃
PKB41	03	100V	6.3-0-6.3V	0.16A	2.016VA	1.5kV	(B)	8.6-0-8.6V	34.4%	13.5mA	34.5mA	31℃	34°C
PKB41	04	100V	9-0-9V	0.12A	2.16VA	1.5kV	(B)	13-0-13V	44.4%	14mA	38mA	36℃	41°C
PKB41	05	100V	12-0-12V	90mA	2.16VA	1.5kV	(B)	17.1-0.17.1V	41.3%	14mA	37.7mA	31℃	36℃
PKB41	06	100V	18-0-18V	60mA	2.16VA	1.5kV	(B)	27.5-0-27.5V	51.9%	14mA	40mA	33℃	41°C
PKB41	07	100V	25-0-25V	45mA	2.25VA	1.5kV	(B)	41.25-0-41.25V	63.7%	17.5mA	45mA	40°C	47°C

## 外形図

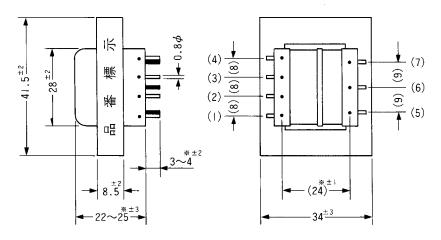

※は巻線内容にて多少変化しますので、 現物にて正しくご確認下さい。

## 接続図

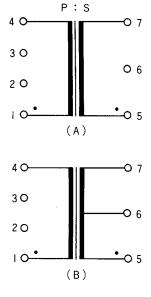

自ら率先するは教えの根本、言はずに教えるは極致