




# High Quality Transformers

## HP41 型


- 1) 小型・軽量でカラフルに出来ております。
- 2) 植込み固定ピンにて基板挿入が容易です。
- 3) 1次、2次が分離されており電安法対応の沿面距離を保っております。JIS-E種 絶縁です。
- 4) 小型の所へHighpowerを入れてありますが温度上昇絶縁材料等E種に入るよう設計されております。
- 5) 細線を使用しておりますので取扱いにご留意下さい。
- 6) 2次2回路は耐圧が低ければバランス巻が可能ですのでご注文下さい。
- 7) 1次手前にして品番標示してあります。
- 8) 下記を目安に特注品承りますのでご注文下さい。

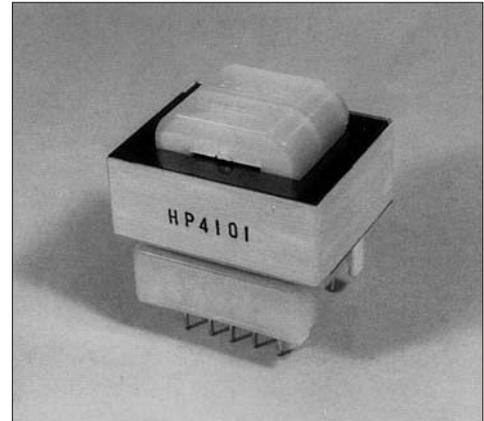


重量 約 190 gr

品番	1次電圧	±5% 2次電圧	2次電流	電力	耐圧 S <sub>1</sub> :S <sub>2</sub>	接続図	試作時 実測参考データ at 50Hz				
							無負荷電圧	電圧変動率	励磁電流	入力電流	温度上昇
HP4101	100V	5V	0.9A	4.5VA	1.5kV	(A)	6.0V	20%	23mA	65mA	定格 +10% 36°C 42°C
HP4102	100V	6V	0.8A	4.8VA	1.5kV	(A)	7.5V	23%	22mA	71mA	
HP4103	100V	9V	0.65A	5.85VA	1.5kV	(A)	12V	32%	21mA	98mA	48°C 59°C
HP4104	100V	12V	0.44A	5.28VA	1.5kV	(A)	15.1V	26%	21mA	77mA	37°C 46°C
HP4105	100V	6V	0.43A	5.16VA	1.5kV	(B)	8V	32%	21mA	78mA	
		6V			0.43A		1kV	8V			
HP4106	100V	9V	0.3A	5.4VA	1.5kV	(B)	12V	31%	24mA	83mA	
		9V			0.3A		1kV	12V			
HP4107	100V	12V	0.2A	4.8VA	1.5kV	(B)	15.2V	27%	24mA	72mA	
		12V			0.2A		1kV	15.2V			
HP4108	100V	18V	0.15A	5.4VA	1.5kV	(B)	24.4V	32%	23mA	84mA	
		18V			0.15A		1kV	24.4V			

外形図

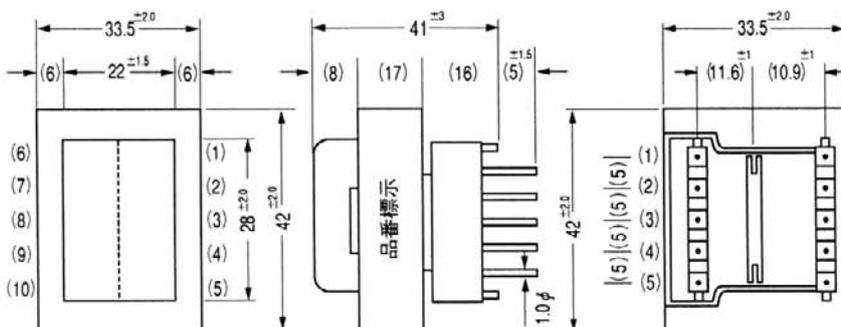

接続図

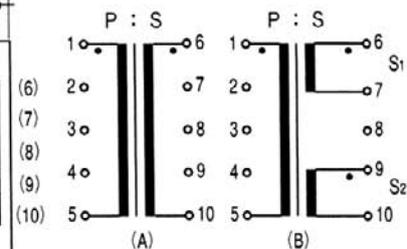

我がものと思えば軽し傘の雪