



High Quality Transformers


A60-57K4816S 真空管アンプ用 シングル出カトランス

| 部品 No. | インピーダンス(Ω) | | 出力 50 Hz MAX 5 W | Bm 50 Hz 6.6K | 許容 DC 電流 MAX 55 mA | 周波数特性 60Hz ~ 50KHz -3dB Idc=55mA | 概略寸法 FVC 6025 BL 76 x 58 x 65H | 重量 約 680g |
|--------------|------------|----------|---------------------------|---------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|--------------|
| | Pri. | Sec. | | | | | | |
| A60-57K4816S | 5K-7K | 0-4-8-16 | | | | | | |

特性は一例ですので、バラツキがあります。

15036000

データタイトル: A60-7K4816S NO3 5KΩ:16Ω

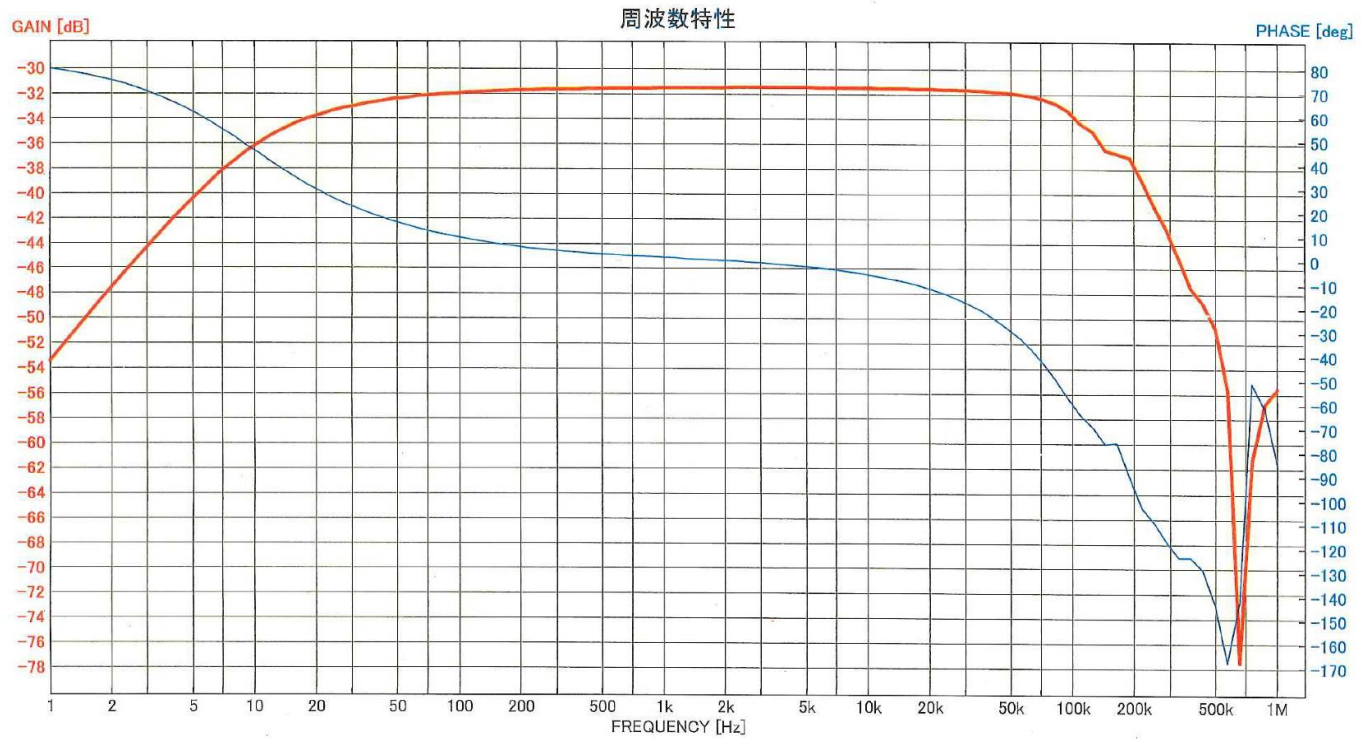

品名: NF FRA5096 バージョン: 3.00

OSC.振幅値=10.0Vpeak OSC.DCバイアス=0.00V OSC.波形=正弦波 スイプ最小周波数=1Hz スイプ最大周波数=1MHz スイプ分解能=100Steps/Sweep 積分回数=10回 遅延時間=0回 高調波分析次数=1 測定モード=GH1/CH2 自動積分機能=OFF 振幅圧縮機能=OFF 高密度掃引機能=OFF

1 インダクタンス

(1-2) ≒ 11 H (100Hz 5V DC 55 mA)

(1-3) ≒ 13 H (100Hz 5V DC 55 mA)


2 DCR 一次側 ≒ 235 Ω / 275 Ω 二次側 ≒ 1.5 Ω

3 一次許容DCA 55mA MAX

4 周波数特性は上図を参照下さい。

5 FVC 6025 BL 黒色合わせカバー付き 縦バンドタイプ。

外形寸法図

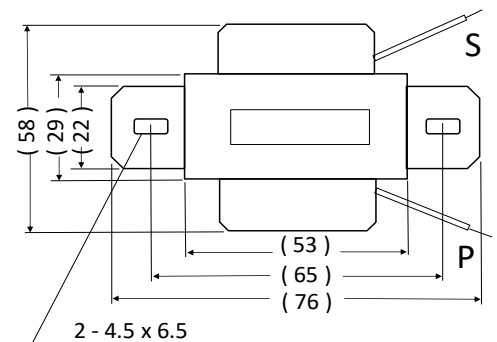

接続図

