High Quality Transformers

HP485　型

1）小型・軽量でカラフルに出来ております。
2）植込み固定ピンにて基板挿入が容易です。
3）１次、２次が分離されており、電安法対応の沿面距離を保つ事も可能です。
4）小型・細線使用につき取扱いにご留意下さい。
5）２次側２回路は耐圧が低ければ、バランス巻が可能ですのでご下命下さい。
6）絶縁グレードは JIS-E 種です。
7）１次手前にして品番標示してあります。
8）下記を目安に特注品承りますのでご下命下さい。

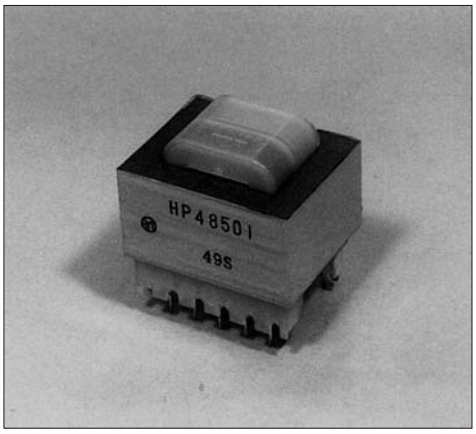

重量　約 360 gr

品　番	1 次電圧	± 5% 2 次電圧	2 次電流	電力	耐圧 S_1:S_2	接続図	試作時　実測参考データ at 50Hz 無負荷電圧	電圧変動率	励磁電流	入力電流	温度上昇 定格 25℃	＋ 10% 31℃
HP48501	100V	5V	1.6A	8VA	1.5kV	(A)	5.75V	13%	38mA	0.112A		
HP48502	100V	6V	1.7A	10.2VA	1.5kV	(A)	7V	17%	35mA	0.14A	37℃	46℃
HP48503	100V	9V	1.3A	11.7VA	1.5kV	(A)	10.75V	19%	33.5mA	0.161A	42℃	46℃
HP48504	100V	12V	0.83A	9.96VA	1.5kV	(A)	13.5V	12%	45mA	0.138A	31℃	41℃
HP48505	100V	15V	0.4A	6VA	1.5kV	(A)	17.4V	16%	12mA	80mA	21℃	26℃
HP48506	100V	20V	0.65A	13VA	1.5kV	(A)	23V	15%	72mA	0.181A	48℃	68℃
HP48507	100V	5V	0.75A	7.5VA	1.5kV	(B)	5.8V	14%	30mA	0.108A	21℃	27℃
		5V			1kV		5.8V	15%				
HP48508	100V	12V	0.32A	7.68VA	1.5kV	(B)	13.6V	13%	34.5mA	0.106A	28℃	33℃
		12V			1kV		13.6V	14%				
HP48509	100V	15V	0.25A	7.5VA	1.5kV	(B)	16.9V	12%	33mA	0.105A	27℃	32℃
		15V			1kV		16.9V	12%				
HP48510	100V	20V	0.24A	9.6VA	1.5kV	(B)	23.2V	15%	35.5mA	0.13A	33℃	39℃
		20V			1kV		23.2V	16%				

外形図

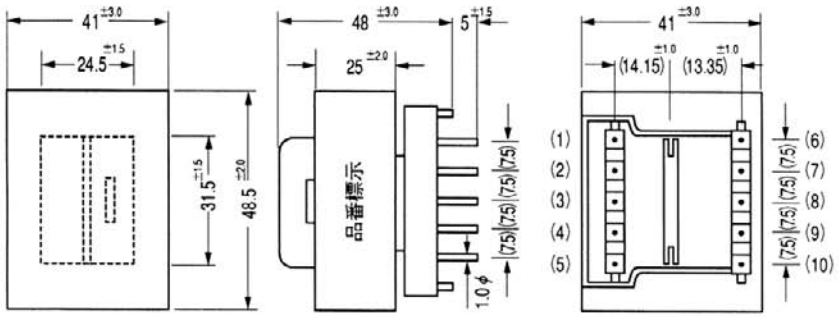
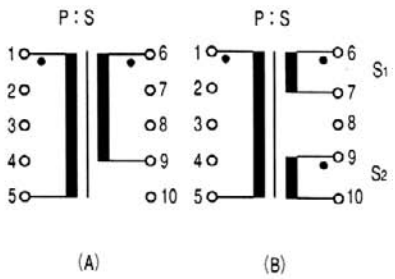
接続図