




High Quality Transformers

PK48 型

- 1) 小型・軽量でカラフルに出来ています。
- 2) 植込み固定ピンにて基板挿入が容易です。
- 3) 一般より背高が低く出来ております。
- 4) 小型の所に Highpower を入れて温度上昇、絶縁材等も E 種に入るよう設計されております。
- 5) 2次2回路は耐圧 1kV を持たせるため多少バランスが狂っております。
- 6) 小型・細線使用につき取扱いにご留意下さい。
- 7) 1次手前にして品番標示してあります。
- 8) 下記を目安に特注品も承りますのでご下命下さい。

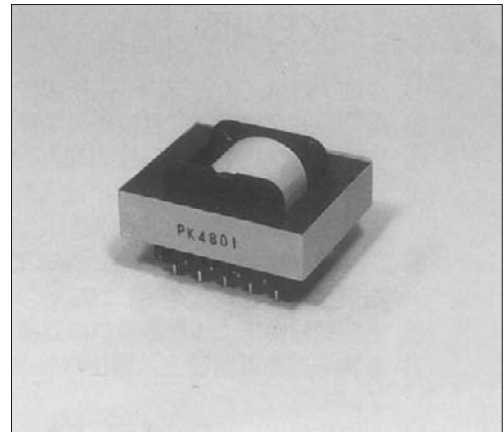


重量 約 195 gr

品番	1次電圧	±5% 2次電圧	2次電流	電力	耐圧 S1:S2	接続図	試作時 実測参考データ at 50Hz				
							無負荷電圧	電圧変動率	励磁電流	入力電流	温度上昇
PK4801	100V	6V	0.8A	4.8VA	1.5kV	(A)	7V	17%	30mA	70mA	定格 +10% 23°C 29°C
PK4802	100V	9V	0.75A	6.75VA	1.5kV	(A)	11.5V	28%	29mA	98mA	37°C 47°C
PK4803	100V	12V	0.50A	6VA	1.5kV	(A)	14.8V	24%	30mA	86mA	32°C 41°C
PK4804	100V	6V 6V	0.50A	6VA	1.5kV 1kV	(B)	7.5V 7.5V	23% 24%	30mA	88mA	
PK4805	100V	9V 9V	0.35A	6.3VA	1.5kV 1kV	(B)	11.6V 11.6V	27% 29%	39mA	94mA	39°C 45°C
PK4806	100V	12V 12V	0.25A	6VA	1.5kV 1kV	(B)	15V 15V	25% 26%	32mA	89mA	
PK4807	100V	15V 15V	0.21A	6.3VA	1.5kV 1kV	(B)	19V 19V	25% 27%	29mA	92mA	39°C 47°C
PK4808	100V	20V 20V	0.15A	6VA	1.5kV 1kV	(B)	25.2V 25.2V	25% 28%	31mA	89mA	

外形図

※は巻線内容にて多少変化しますので現物にて正しくご確認下さい。

接続図

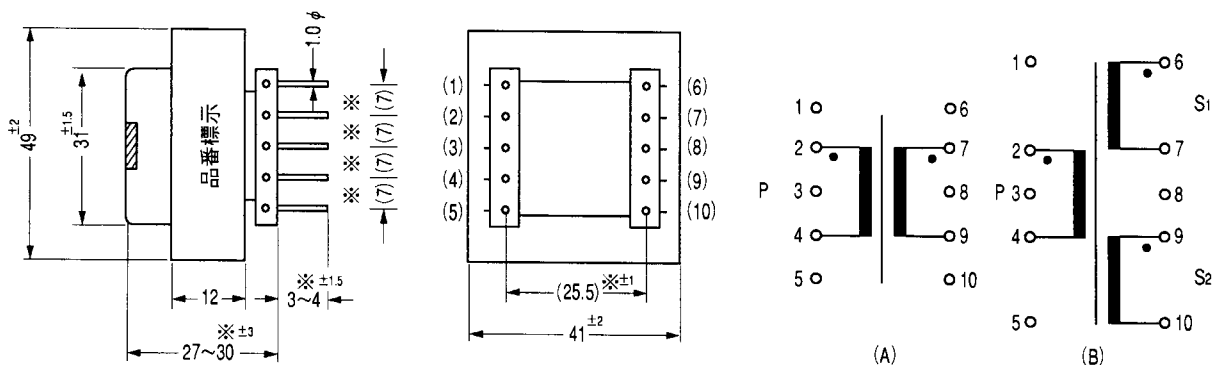

積善の家必ず余慶あり