High Quality Transformers

N574　型

1）小型・軽量 High power 目標に設計しました。
2）植込み固定ピンにて基板挿入容易です。
3）１次・２次分離型にて高耐圧電安法対応可能です。
4）絶縁グレードは JIS-E 種です。
5）小型・細線につき取扱いにご留意下さい。
6）１次手前にして標示してあります。
7）下記を目安に特注品承りますのでご下命下さい。

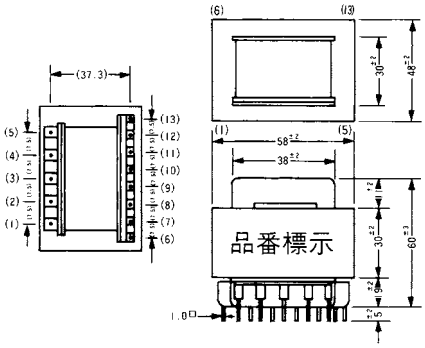



重量　約 650 gr

品　番	1 次電圧	2 次電圧	2 次電流	電力	耐圧	接続図	試作時　実測参考データ at 50Hz						
							無負荷電圧	電圧変動率	励磁電流	入力電流	温度上昇		能率
N5741	100V	103V	0.20A	20.6VA	1.5kV	(5)	117V	13.6%	44mA	0.26A	34℃	42℃	79.2%
N5742	100V	96V	0.245A	23.5VA	1.5kV	(5)	117V	21.8%	44mA	0.31A	42℃	51℃	75.8%
N5743	100V	94V	0.285A	26.79VA	1.5kV	(5)	117V	24.5%	44mA	0.36A	52℃	66℃	74.4%
N5744	110V	115V	0.20A	23.0VA	1.5kV	(5)	130V	13.1%	57mA	0.265A	37℃	46℃	78.9%
N5745	110V	112V	0.25A	28.0VA	1.5kV	(5)	130V	16.0%	57mA	0.322A	42℃	57℃	79.05%
N5746	110V	103V	0.295A	30.3VA	1.5kV	(5)	130V	26.3%	57mA	0.37A	59℃	73℃	74.6%
N5747	120V	125V	0.20A	25.0VA	1.5kV	(5)	141V	12.8%	73mA	0.265A	38℃	48℃	78.6%
N5748	120V	121V	0.25A	30.2VA	1.5kV	(5)	141V	16.5%	73mA	0.325A	47℃	61℃	77.5%

LP60　型

1）小型・軽量 High power 目標に設計しました。
2）植込み固定ピンにて基板挿入容易です。
3）１次・２次分離型にて高耐圧電安法対応可能です。
4）絶縁グレードは JIS-E 種です。
5）小型・細線につき取扱いにご留意下さい。
6）１次手前にして標示してあります。
7）下記を目安に特注品承りますのでご下命下さい。

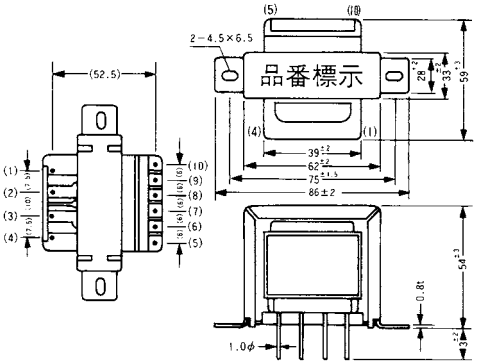



重量　約 760 gr

品　番	1 次電圧	2 次電圧	2 次電流	電力	耐圧	接続図	試作時　実測参考データ at 50Hz						
							無負荷電圧	電圧変動率	励磁電流	入力電流	温度上昇		能率
LP601	100V	103V	0.25A	25.7VA	1.5kV	(6)	113V	9.7%	64mA	0.324A	38℃	39℃	79.4%
LP602	110V	111V	0.3A	33.3VA	1.5kV	(6)	124V	11.8%	92mA	0.377A	50℃	53℃	80.2%
LP603	110V	105V	0.4A	42VA	1.5kV	(6)	124V	18.1%	92mA	0.485A	68℃	77℃	79%
LP604	100V	95V	0.4A	38VA	1.5kV	(6)	113V	19%	64mA	0.485A	62℃	71℃	78%
LP605	100V	96V	0.35A	33.6VA	1.5kV	(6)	113V	17.8%	64mA	0.425A	52℃	59℃	79%