High Quality Transformers

OP-76 型

1）薄型・軽量に出来ています。
2）PS　分離型にて高耐圧可能です。
3）伏型にて背高が低く出来ています。
4）基板用にも配線用又はリード引出しタイプにも出来ます。
5）２次２回路は耐圧上、多少出力電圧に差が出ています。
6）5.0 φ 穴４ヶ所でがっちり固定も出来ます。
7）絶縁グレードは JIS-A　種ですが、E 種も可能です。
8）１次手前にして品番標示してあります。
9）下記を目安に特注品も承りますのでご下命下さい。

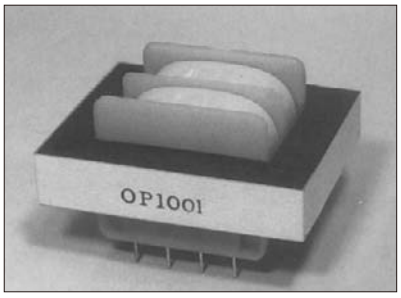

重量　約 650 gr

品　番	1 次電圧	± 5％ 2 次電圧	2 次電流	電力	耐圧	接続図	試作時　実測参考データ at 50Hz 無負荷電圧	電圧変動率	励磁電流	入力電流	温度上昇
OP-7601	0-100V-110V	6.3V	4A	25.2vA	1.5kV	(A)	7.2V	14.3%	52mA	310mA	
OP-7602	0-100V-110V	0-9-10V	3A	30vA	1.5kV	(B)	10.3V 11.5V	15.0%	50mA	370mA	定格　＋ 10% 52℃　64℃
OP-7603	0-100V-110V	0-6.3V 0-6.3V	2A 2A	25.2vA	1.5kV	(C)	7.2V 7.2V	12.5% 14.3%	49mA	310mA	
OP-7604	0-100V-110V	0-9V 0-9V	1.5A 1.5A	27vA	1.5kV	(C)	10.1V 10.1V	12.3% 13.5%	46mA	337mA	40℃　47℃
OP-7605	0-100V-110V	0-12V 0-12V	1.2A 1.2A	28.8vA	1.5kV	(C)	13.6V 13.6V	14.3% 15.3%	49mA	365mA	
OP-7606	0-100V-110V	0-16V 0-16V	0.85A 0.85A	27.2vA	1.5kV	(C)	18.6V 18.6V	16.3% 13.5%	50mA	345mA	
OP-7607	0-100V-110V	0-18V 0-18V	0.75A 0.75A	27vA	1.5kV	(C)	20.4V 20.4V	14% 12.7%	46mA	335mA	
OP-7608	0-100V-110V	0-20V 0-20V	0.65A 0.65A	26vA	1.5kV	(C)	23V 23V	14.5% 12.8%	52mA	325mA	
OP-7609	0-100V-110V	0-25V 0-25V	0.50A 0.50A	25vA	1.5kV	(C)	28.5V 28.5V	14% 12.7%	45mA	311mA	
OP-7610	0-100V-110V	0-30V 0-30V	0.45A 0.45A	27vA	1.5kV	(C)	34.6V 34.6V	15.4% 13.9%	43mA	346mA	

外形図

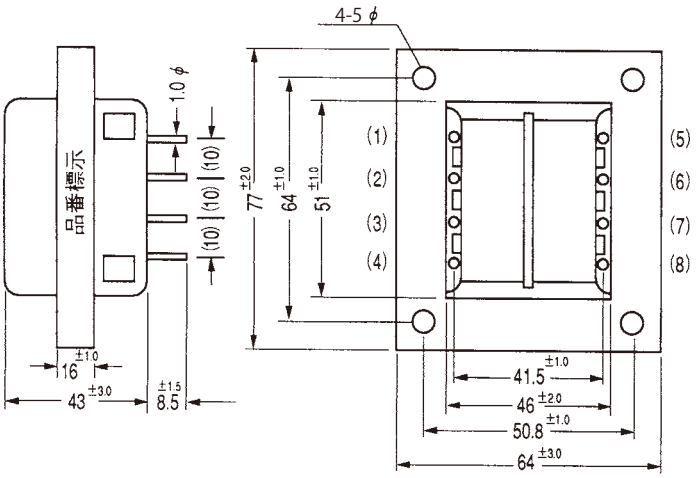

接続図

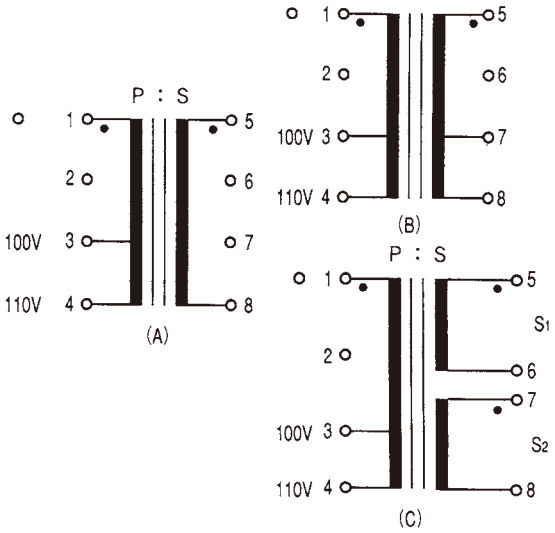

喜びも悲しみも人生の花