




# High Quality Transformers


## PC マイクトランス シリーズ

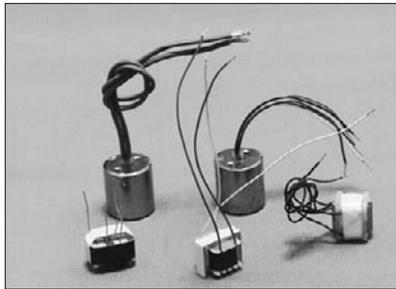

- 1) トランス本体を丸形 PC ケースに入れました。
- 2) 外部磁界の影響を極力防げるようにしました。
- 3) 自己漏洩磁界も防げるようにしました。
- 4) L形コア使用のものは更によい効果があります。
- 5) 耐圧は 100 VAC 1 分間
- 6) 絶縁抵抗は 100 VDC 100 MΩ 以上
- 7) 諸特性の規格等はお相談によります。
- 8) 下記を目安に特注品承りますのでご下命下さい。


品番	インピーダンス(Ω)		DCR±20%(Ω)		巻数比	接続図	測定レベル	試作時実測参考データ (Ω/dB)												
	1次	2次	1次	2次				30/40	60	0.1	0.3	0.6	1	3	6/7	10	15	20	25	30KHz
PC-1001	600	600	34	28	1:1	A	1V	400	520	545	585	600	610	625	634	641	652	668	682	698Ω
							1V	1.9	1.4	1.2	0.95	0.85	0.75	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
PC-1002	10K	10K	419	563	1:1	C	1V	7.35	8.24	8.78	9.53	9.72	10.0	10.33	10.47	10.56	10.59	10.62	10.60	10.52KΩ
							1V	2.1	1.65	1.40	1.05	1.0	0.9	0.75	0.70	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
PC-1003	10K	10K	730	920	1:1	B	1V	8.8	9.7	10.13	10.62	10.67	10.95	11.2	11.23	11.23	11.15	11.0	10.8	10.58KΩ
							1V	1.85	1.50	1.30	1.10	1.0	0.95	0.90	0.85	0.85	0.85	0.90	0.95	0.95
PC-1004	1K	1K	38	49	1:1	D	1V	801	869	905	956	976	996	1023	1038	1054	1074	1090	1113	1137Ω
							1V	1.7	1.35	1.20	0.95	0.90	0.80	0.65	0.60	0.55	0.55	0.55	0.60	0.60dB
PC-1005	1K	1K	55	60	1:1	D	1V	398	733	823	928	962	997	1033	1058	1080	1120	1165	1213	1277Ω
							1V	3.8	2.65	2.15	1.45	1.27	1.10	0.90	0.85	0.80	0.80	0.85	0.90	0.95dB
PC-1006	600	600	36	47	1:1	E	0.78V	351	608	635	657	662	668	675	678	682	688	696	703	714Ω
							0.78V	4.3	1.05	0.90	0.80	0.75	0.70	0.70	0.65	0.65	0.65	0.65	0.70	0.75dB
PC-1007	600	600	33	43	1:1	F	1V	-	550	600	632	635	638	658	665	670	680	693Ω		
							0.5V	1.5	1.3	1.0	0.9	0.85	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70dB		
PC-1008	600	5K	76	645	0.346:1	G	1V	474	697	717	731	735	738	744	749	756	769	785	808	832Ω
							1V	4.8	1.4	1.25	1.20	1.17	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.25	1.30	1.35dB
PC-1009	50K	620	1890	87	1:0.117	H	3V	40.7	46.8	48.8	50.6	51.0	51.5	51.3	49.8	47.1	44.1	41.7	40.1	37.8KΩ
							0.3V	1.70	1.25	1.1	1.0	0.98	0.95	0.90	0.90	1.0	1.20	1.40	1.65	2.0dB
PC-1010	200	600	15	52	0.58:1	H	0.5V	205	215	219	225	227	228	229	231	233	235	237	240	244Ω
							0.15V	1.2	1.1	0.95	0.90	0.85	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.80	0.85dB

### 外形図

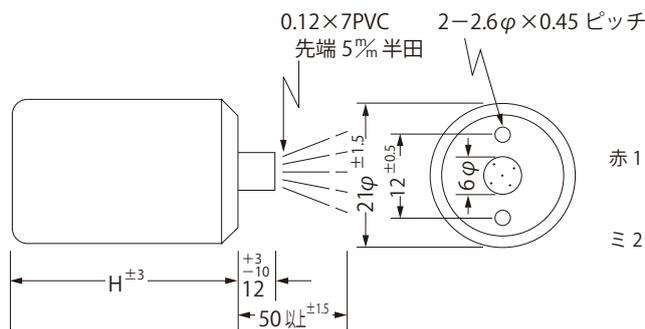

※H=23 と H=25 の 2 種類ありますのでご注意ください。

### 接続図

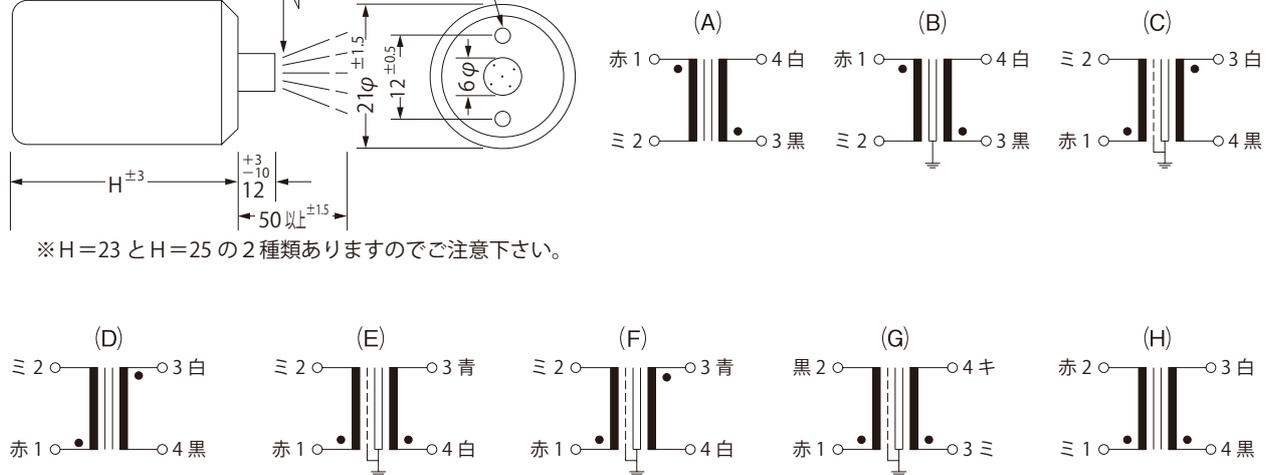

あれをみよ 深山の里の山桜 人知らずとも咲きにけり