



High Quality Transformers

A36 - 49 , A36 - 50 高倍率 ステップアップ用 変成器

1 / 2

微小信号のピックアップ用トランスとして L36 PC で試作を致しました。
下記を目安に特注品を承りますので、ご下命下さい。



(1Ω 50Hz 0.1V Bm≒6.628K)

品番	インピーダンス比	巻数比	DCR ≒	$\omega L(1-2-3-4)$ 100Hz 0.1V DC=0	周波数特性 FRA-DAT DC=0	外形寸法 ケース有/無
A36-49	1Ω : 1Ω : 2.25MΩ : 2.25MΩ 直列、並列 組合せ 例 (1Ω : 2.25MΩ : 1Ω : 9MΩ)	1 : 1 : 1500 : 1500 上下巻	90mΩ , 90mΩ 7.7KΩ , 7.7KΩ	≒ 12 Ω	別表 2/2	PCケース 38φ
A36-50	1Ω : 1Ω : 2.25MΩ : 2.25MΩ 直列、並列 組合せ 例 (1Ω : 2.25MΩ : 1Ω : 9MΩ)	1 : 1 : 1500 : 1500 サンドウィッチ巻	89mΩ , 89mΩ 8KΩ , 8KΩ	≒ 12 Ω		ケース無 寸法 38 x 32 x 22H


1. A36-49

接続図

外形図

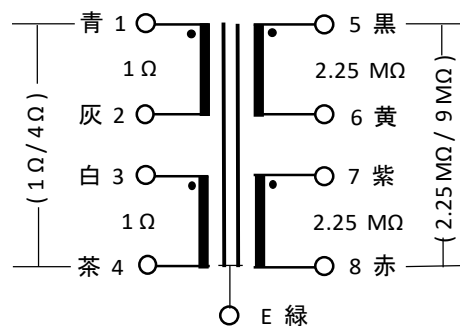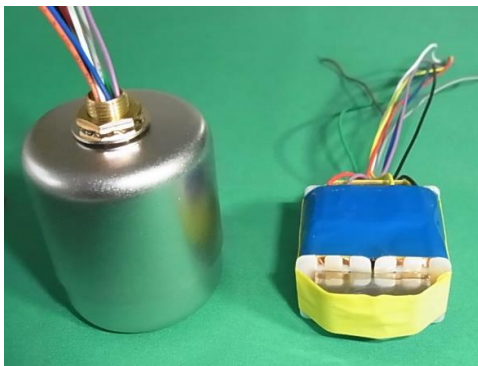


UL 1571 #28 $\ell \approx 80$

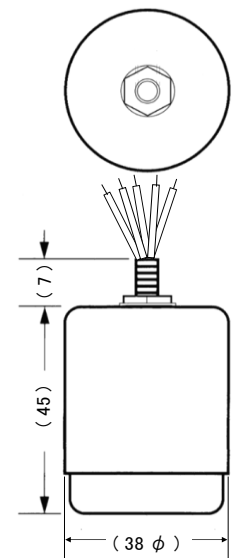

2. A36-50

接続図

約 110g + α

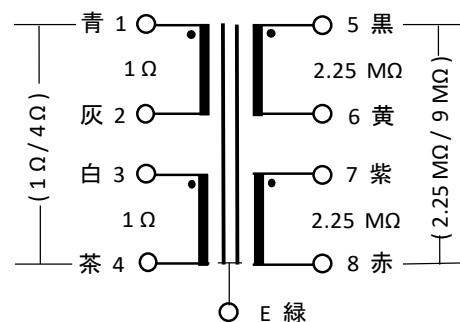

UL 1571 #28 $\ell \approx 80$

