High Quality Transformers

19K シリーズ
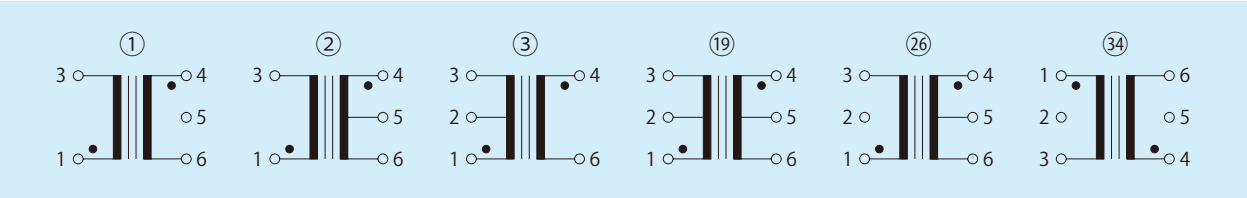
品番	インピーダンス（Ω）		直流抵抗 ±20%（Ω）		巻数比	接続図	外形図	直流重畳	測定レベル	試作時実測参考データ（Ω／dB）											
	1 次	2 次	1 次	2 次						0.1	0.2	0.3	0.6	1	3/4	6/7	10	20	30	50	70
19K08	10K	10K	300	384	1:1	㉞	B(7)	0	1V	9.85	10.1	10.15	—	10.35	10.47	10.55	10.6	10.8	11.2	12.4KΩ	
									1V	0.7	0.6	0.5	—	0.45	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4dB	
19K09	30K	10K	999	386	1:1	㉞	B(7)	0	1V	28.5	29.5	29.6	—	30	31	31	31.3	30.5	28.3	25KΩ	
									1V	0.83	0.73	0.73	—	0.53	0.53	0.53	0.53	0.74	0.83	1.0dB	
19K10	20K	10K	590	520	1:0.706	①	B(7)	0	1V	19.3	19.8	20	—	20.7	21.2	21.2	21.2	21.2	20.7	19.2KΩ	
									1V	0.90	0.8	0.70	—	0.60	0.50	0.50	0.55	0.65	0.70	0.9dB	
19K17	10K	10K	300	386	1:1	㉕	B(7)	0	1V	8.4	9.0	9.3	—	9.8	10.1	10.2	10.2	10.0	9.5	8.9KΩ	
									1V	1.4	1.1	0.9	—	0.7	0.6	0.55	0.55	0.60	0.60	0.60dB	
19K18	600	10K	22	445	0.245:1	㉕	B(5)	0	1V	513	539	556	—	583	604	611	617	617	610	588Ω	
									0.25V	1.8	1.35	1.20	—	0.9	0.75	0.70	0.60	0.55	0.55	0.65dB	
19K19	C.T 600	10K	28	603	0.122:1 0.244:1	③	B(5)	0	0.245V	605	619	624	—	638	647	651	653	654	657	680	750Ω
									0.245V	0.90	0.80	0.80	—	0.70	0.60	0.55	0.55	0.60	0.60	0.95	1.60dB
19K22	600	C.T 1.2K	45	117	0.50:1 0.707:1	②	B(7)	0	1V	568	609	621	—	652	668	678	690	716	751	887Ω	
									1V	1.65	1.40	1.30	—	1.10	0.95	0.90	0.90	1.0	1.2	1.8dB	
19K24	10K	C.T 10K	642	807	1:0.5 1:1	㉖	B(7)	0.5mA	1V	6.9	8.4	9.04	—	10.08	10.65	10.88	11.0	11.2	11.29	12.12KΩ	
									1V	2.4	1.8	1.55	—	1.20	1.0	0.9	0.9	0.95	1.0	1.25dB	
19K29B	600	C.T 600	37	35	1:0.5 1:1	②	B(5)	0	1V	571	592	599	—	624	640	651	661	696	740	880Ω	
									1V	1.25	1.1	1.05	—	0.85	0.75	0.70	0.70	0.75	0.85	1.3dB	
19K29G	600	C.T 600	37	35	1:0.5 1:1	②	B(5)	0	1V	488	544	564	—	604	623	636	646	681	725	860Ω	
									1V	1.85	1.45	1.30	—	1.0	0.90	0.85	0.80	0.85	0.95	1.40dB	
19K31	600	600	38	47	1:1	①	B(7)	0	1V	618	—	635	—	650	661	667	678	706Ω	—	—	
									1V	1.05	—	0.95	—	0.90	0.80	0.80	0.75	0.80dB	—	—	
19K33	(600) 150 150	600	31 31	65	0.5:1 0.5:1	㉟	A(7)	50	0.8V	230	379	465	594	644	694	726	755	893Ω	—	—	
									0.8V	6.4	3.4	2.5	1.65	1.45	1.15	1.10	1.2	1.40dB	—	—	
19K35B	C.T 600	C.T 600	38	50	1:0.5 1:1	⑲	A(5)	0	1V	599	618	628	641	648	665	676	687	736	807Ω	—	
									1V	1.25	1.10	1.05	0.95	0.90	0.80	0.75	0.75	0.85	1.05dB	—	
19K35G	C.T 600	C.T 600	38	50	1:0.5 1:1	⑲	A(5)	0	1V	504	564	585	610	623	648	661	675	734	817Ω	—	
									1V	1.65	1.45	1.30	1.15	1.05	0.95	0.90	0.90	1.10	1.15dB	—