High Quality Transformers

24K5 シリーズ

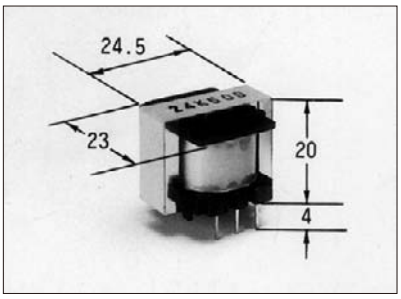

1）小型軽量 0.56 □固定ピン
2）最大入力レベル　+15 dBm
3）周波数範囲 0.3 ～ 10 KHz
4）インピーダンス偏差　± 20 % at 1KHz
5）直流抵抗偏差　±20 % at 25 ℃
6）絶縁耐圧　500 VAC　1 分間
7）絶縁抵抗　500 VDC 100 MΩ 以上
8）１次手前にて品番標示してあります。
9）下記を目安に特注品承りますので
　　ご下命下さい。

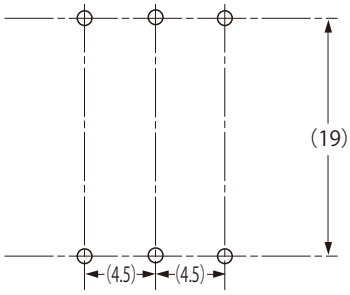
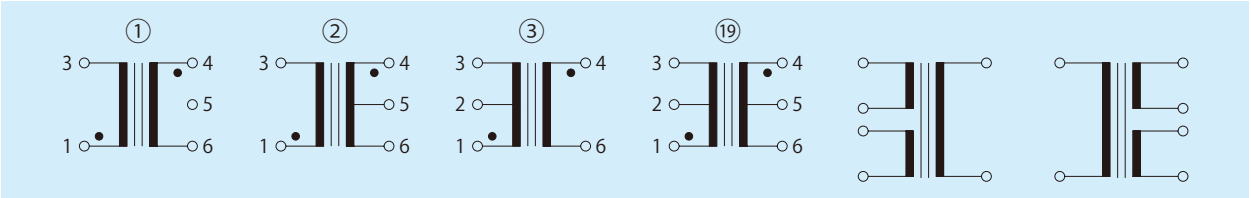
品　番	インピーダンス(Ω)		直流抵抗（Ω）		直流重畳 P (mA)	定損 (dB)	偏差 (dB)	巻数比 P ： S	接続図	試作時実測参考データ（Ω／dB）						
	1 次	2 次	1 次	2 次						0.05	0.1	0.3	1	10	30	50KHz
24K500	C.T 600	C.T 1.2K	21	59	0	1	± 1.0	0.706：1	⑲	520	560	600	623	649	765	—
										1.3	1.0	0.7	0.6	0.5	0.8	—
24K501	C.T 600	8	28	0.26	0	1	± 1.0	1：0.115	③	434	508	575	602	666	945	1470
										1.9	1.35	0.95	0.75	0.70	1.55	3.15
24K502	C.T 600	300	28	9.8	0	1	± 1.0	1：0.708	③	530	565	600	620	670	933	1465
										1.1	0.9	0.65	0.55	0.50	1.1	2.2
24K503	10K	5K	600	197	0	1	± 1.0	1：0.708	①	8	9.2	10.2	10.6	11.2	15.7K	—
										1.6	1.1	0.8	0.6	0.55	0.7	—
24K504	20K	20K	884	1124	0	1	± 1.0	1：1	①	13	17.2	20.3	20.9	21.3	22K	—
										2.4	1.3	0.8	0.7	0.8	1.1	—