




High Quality Transformers

FH35 型 シリーズ

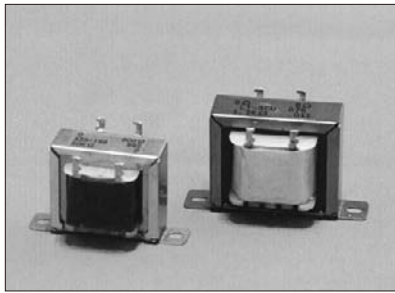


重量 約 120 ~ 130 g

- 1) チャンネルフレームタイプ的设计例です。
- 2) 主に F 端子もリードも可能です。
- 3) 最大入力レベル：下表に基づきご相談
- 4) 周波数範囲：下表に基づきご相談
- 5) インピーダンス偏差 f 特：下表に基づきご相談
- 6) 絶縁耐圧 250 V ~ 1KV ご相談
- 7) 絶縁抵抗 250 ~ 500 VDC ご相談
- 8) 1 次側を手前に品番標示、他ご相談
- 9) 下記を目安に特注品承りますので、ご注文下さい。

品番	インピーダンス(Ω)		直流抵抗 DCR±20%(Ω)		巻数比	接続図	外形図	直流重畳	測定レベル	試作時実測参考データ (Ω/dB)													
	1次	2次	1次	2次						30	50/60	0.1	0.2	0.3	1	3	6/7	10	15	20	30	40/50kHz	
A35-35	12K	8	227	0.35	1:0.025	A	1	0	1V			5.79	7.94	9.04	11.11	11.76	12.47	13.18	14.65	16.62Ω			
									0.05V			3.1	1.95	1.56	1.05	0.85	0.75	0.75	0.85	0.95dB			
A35-46	1K	8	45	0.36	1:0.089	A	1	0	1V			511	701	810	1000	1063	1123	1183	1300Ω				
									0.3V			2.35	1.60	1.20	0.75	0.65	0.65	0.80	1.05dB				
A35-51	8	3.3K	0.4	2.22	0.0476:1	A	1	0	0.1V			7.7	7.9	8	8.2	8.5	8.8	9.6	10.9	12.3	16.1KΩ		
									0.1V			1.0	0.9	0.8	0.8	0.85	1.0	1.4	1.9	2.5	3.1dB		
A35-54	10K	8	420	0.45	1:0.0282	A	1	0	1V		5.1	6.5	7.8	9.1	10.5	10.9	11.6	13.2	16.5	22	32.5KΩ		
									0.1V		2.85	2.05	1.64	1.24	0.95	0.95	0.85	0.95	1.15	1.55	2.75dB		
A35-94	C.T 600	600	21	27	1:0.5 1:1	C	1	0	2.5V	570	586	605	619	624	635	644	660	694	760	849Ω			
									2.5V	0.85	0.80	0.65	0.50	0.50	0.45	0.40	0.40	0.50	0.60	0.86dB			
A35-104U	C.T 600	8	36	0.33	1:0.5 1:0.115	B	1	0	1V	232		365	440	515	605	635	670	740	860	990Ω			
									0.1V	5.85		2.95	2.15	1.35	0.85	0.75	0.85	1.05	1.45	2.05dB			
A35-104G	C.T 600	8	36	0.33	1:0.5 1:0.115	B	1	0	1V	570		615	625	635	645	665	695	755	880	1030Ω			
									0.1V	1.05		0.85	0.75	0.65	0.55	0.55	0.55	0.75	1.25	1.85dB			
A35-133	1K	1K	24	31	1:1	A	1	0	1V			865	915	935	977	1007	1033	1066	1121	1191Ω			
									1V			1.05	0.85	0.75	0.60	0.50	0.45	0.45	0.55	0.70dB			
A35-192	200	600	5.2	17.5	0.575:1	A	2	0	1V	199	202	203	205	206	207	208	208	209	209	209	209	209	208Ω
									1V	0.45	0.44	0.43	0.35	0.33	0.33	0.33	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.33dB
A35-199	50K	600	1139	9.6	1:0.1096	A	2	0	1V	48	49	49.5	49.8	49.9	50.4	48.1	42.1	35.5	27.2	21.7	15.5	9.2KΩ	
									0.1V	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.9	1.7	2.6	4.6	9.3dB	
A35-210	650 1K	32	16.8 22	0.80	1:0.806 1:0.179	B	2	0	3V	886	925	953	973	993	1015	1026	1040	1067	1113	1176	1331Ω		
									0.7V	0.9	0.71	0.61	0.53	0.46	0.36	0.36	0.36	0.36	0.41	0.56	0.76dB		
A35-213	600	40	20.5	0.93	1:0.256	A	1	0	1V			578	601	611	624	631	642	656Ω					
									1V			0.64	0.54	0.54	0.44	0.44	0.44	0.44dB					

外形図

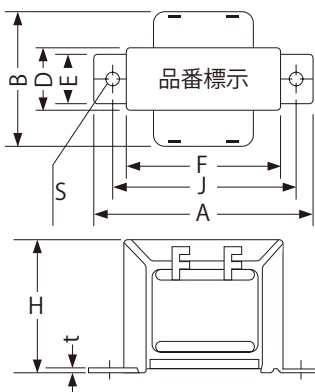

	(1)	(2)
A	52	53
B	30	32
D	11.5	13.5
E	8	11
F	37	37
J	43	45
H	34	34
t	0.5	0.5
S	3.2×5.2	3.5×4.5
備考	A35-213はリード引出しです	

接続図

