




# High Quality Transformers

## KCA16-5KW20 A/B 真空管アンプ用ドライバートランス

部品 No.	インピーダンス( $\Omega$ )		出力 50 Hz 2 W MAX	Bm 50 Hz 6.62 K	許容 DC 電流 5mA MAX	周波数特性 下図を参照	概略寸法 TB-16(A)型 55 x 50 x 80H	重量 約470g
	Pri.	Sec.						
KCA16-5KW20A/B	5 K $\times$ 2 (20 K)	5 K $\times$ 2 (20 K)						

特性は一例です。製品にはバラツキがあります。  
AとBの差異は巻き方によるものです。

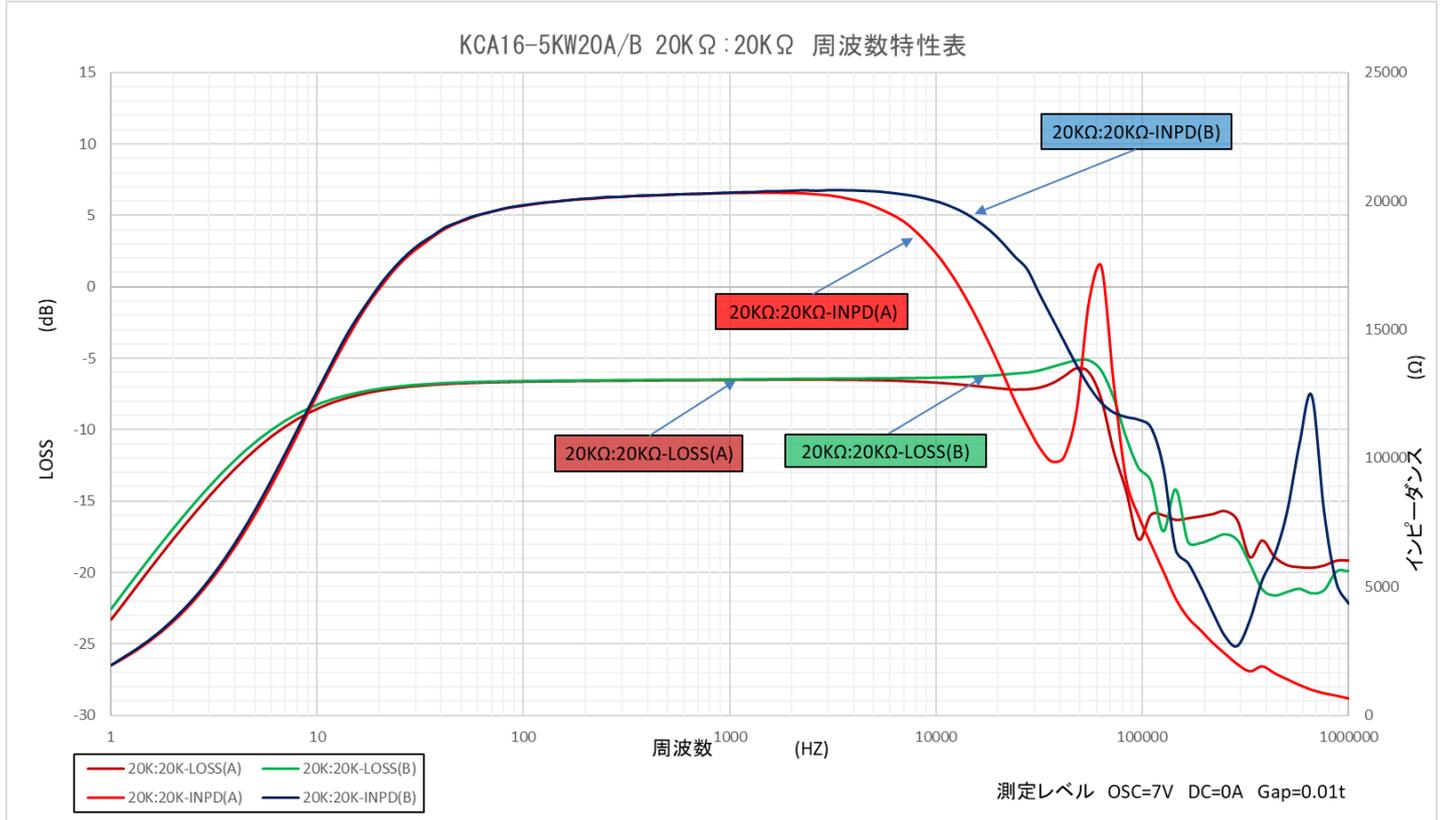


- インピーダンス(1-2-3-4)  $\cong$  100H(100Hz 5V DC = 5mA)
- 一次 DCR  $\cong$  300/330  $\Omega$     二次 DCR  $\cong$  330/300  $\Omega$
- 一次許容DC電流    5mA MAX
- カットコア TB-16(A)     $\varnothing \cong$  200 mm

### 5 一次側 解放インピーダンス特性

100Hz (1-2-3-4) 5V  $\cong$   $\omega L$

gap	DC	0	1	3	5	7	10	mA
0		183	139	70.2	41.4	23.0	10.3	K $\Omega$
		291	221	111	65.9	36.6	16.4	H
0.01		109	93.8	92.5	78.3	53.7	33.6	K $\Omega$
		173	149	147	124	85.5	53.5	H
0.025		69.5	62.8	63.2	63.3	62.2	55.3	K $\Omega$
		110	100	100	100	99.0	88.0	H
0.05		44.9	42.0	42.0	42.1	42.1	41.9	K $\Omega$
		71.4	66.8	66.8	67.0	67.0	66.7	H

### 外形寸法図

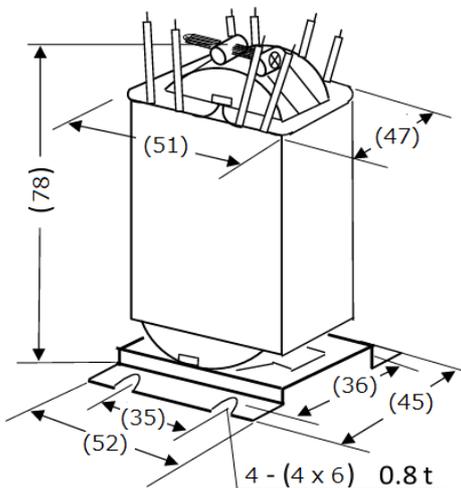

### 接続図

