



# High Quality Transformers


A105-35K4816P

真空管アンプ用プッシュプル出力トランス

部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力 50 Hz	Bm 50 Hz	許容 DC 電流	周波数特性	概略寸法	重量
	Pri.	Sec.						
A105-35K4816P	C.T 3.5 K	0-4-8-16	40 W	5.06 K	DC 160mA x 2 UBDC=20mA MAX	60Hz ~ 50KHz ±3dB (7VDC=20mA)	EV 10550 L 95x110x115H	約 3.8Kg

特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

A105-35K4816P N01 周波数特性表

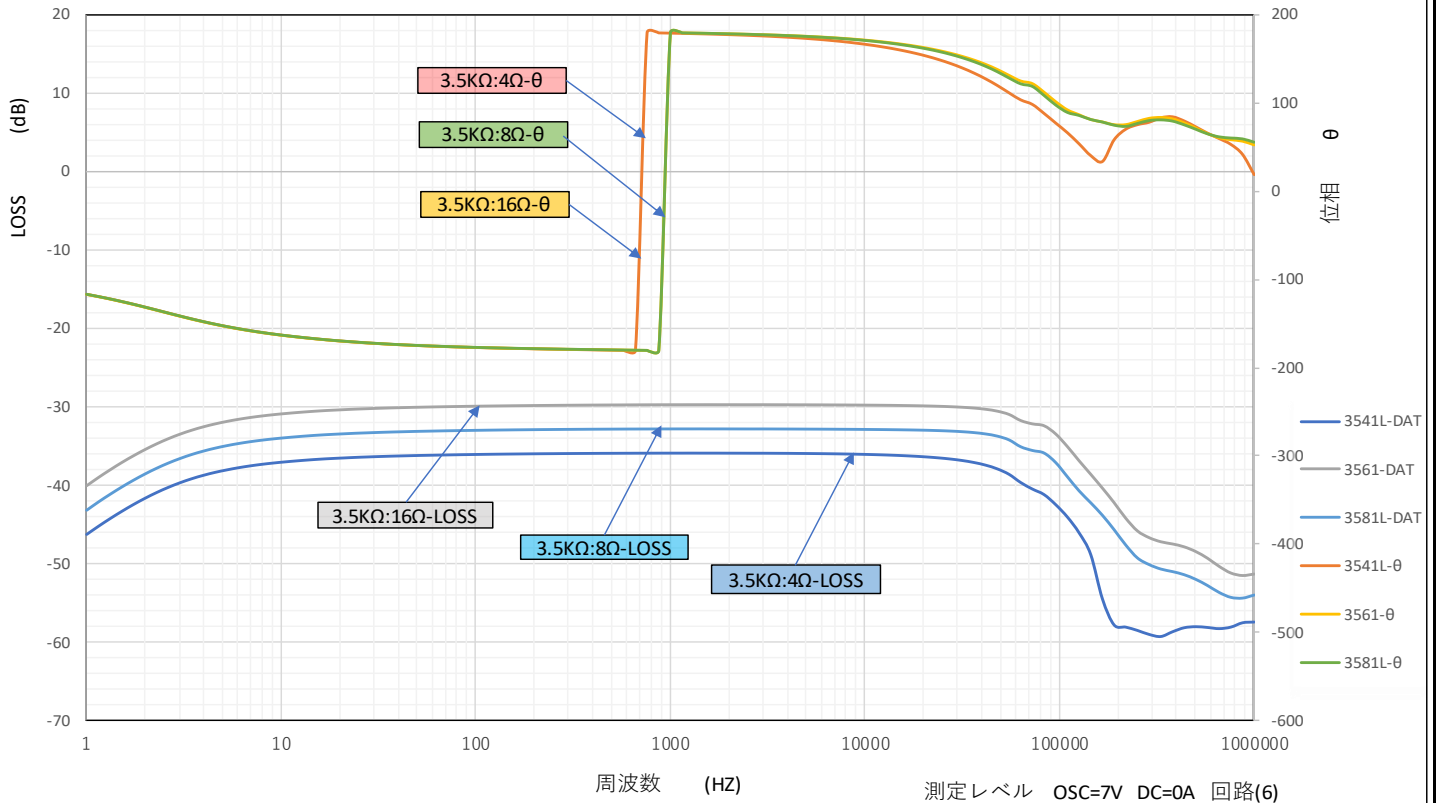

- インダクタンス (1-3)  $\approx$  25H (100Hz 5V DC 20mA)
- 一次DCR  $\approx$  84 Ω      二次DCR  $\approx$  0.24 / 0.38 / 0.58 Ω
- 許容DCA 160mA x 2 不平衡 20 mA MAX

- 開放インピーダンス  $\approx$   $\omega L$

(1-3) 100 Hz 5 V


DC	0	0	5	10	15	20	25	30	mA
$\omega L$	24.0	22.0	23.3	24.4	23.8	22.4	20.6	18.6	K Ω
L	38.0	34.8	36.9	38.7	37.7	35.5	32.6	29.4	H

- EV 10550 L 黒色合せカバー付き縦型



3.5KΩ C.T DC 160mA x 2 UBDC=20mA

接続図

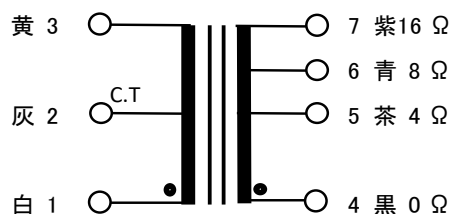

外形寸法図

