





High Quality Transformers

A105-35K4816S


真空管アンプ用シングル出カトランス

部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力 50 Hz	Bm 50 Hz	許容 DC 電流	周波数特性	概略寸法	重量
	Pri.	Sec.						
A105-35K4816S	3.5 K	0-4-8-16	40 W	5.07 K	DC 50 mA MAX	30Hz ~ 60KHz -5dB (7V Idc=50mA)	EV 10550 L 95x110x115H	約 3.8Kg

特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

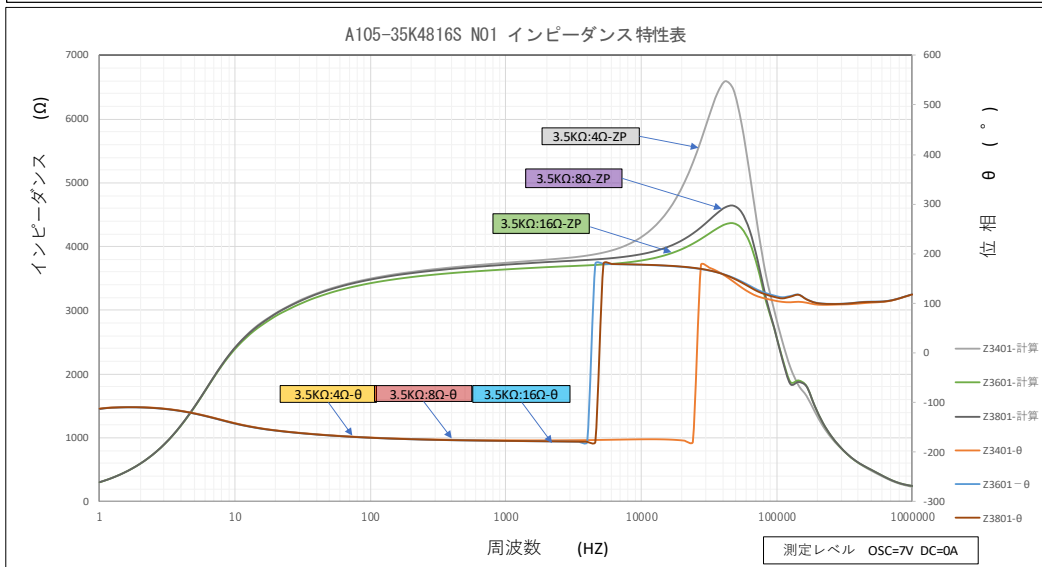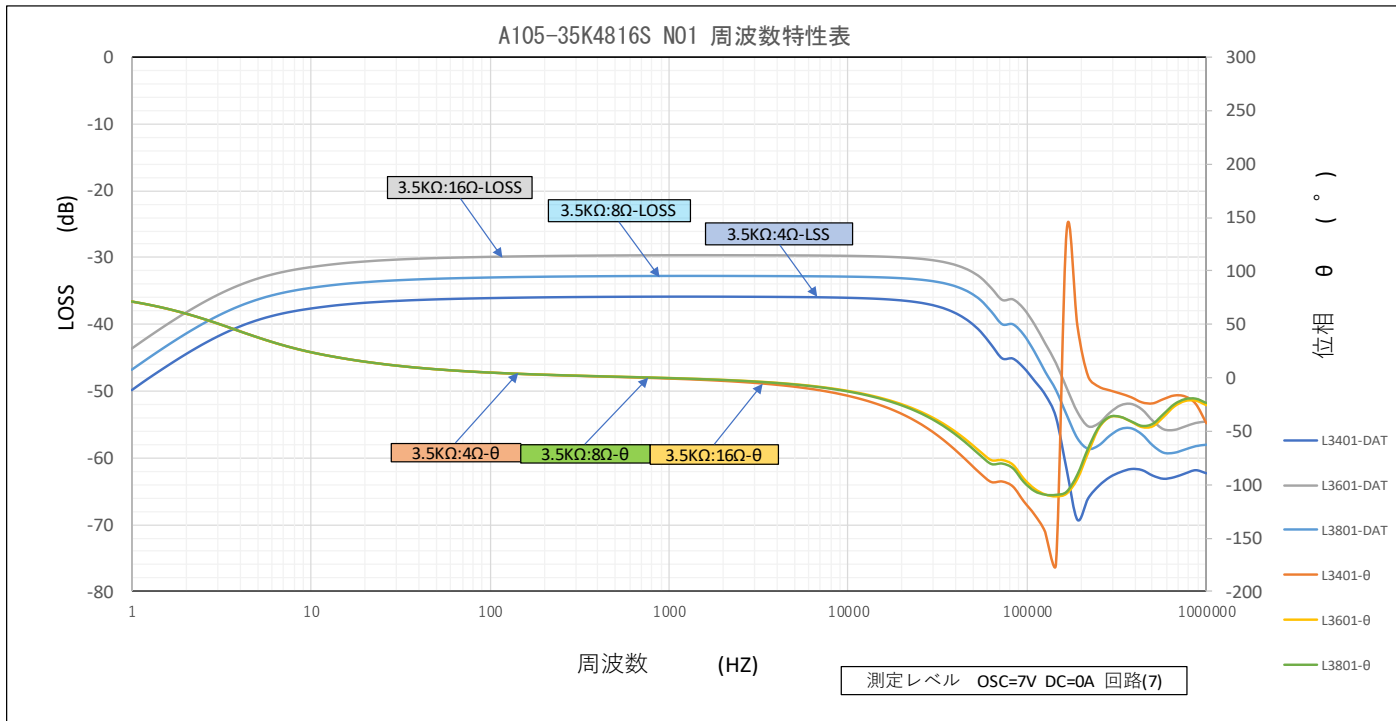

接続図

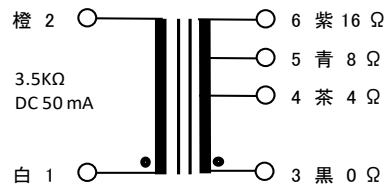

- インダクタンス (1-2) ≒ 20H (100Hz 5V DC=50mA)
- 一次DCR ≒ 85 Ω 二次DCR ≒ 0.25 / 0.39 / 0.58 Ω
- EV10550L 黒色合せカバー付き縦型
- 開放インピーダンス (1-2) ≒ ωL

(1-2) 100Hz 5V

DC	0	0	10	20	30	40	50	60	70	mA
ωL	16.1	14.8	14.9	15.0	14.8	14.5	14.2	13.7	12.9	KΩ
L	25.5	23.4	23.5	23.7	23.4	22.9	22.4	21.6	20.4	H

