




# High Quality Transformers

## A24-221D リボン マイクトランス


部品 No.	インピーダンス		出力 50 Hz	Bm 50 Hz	許容 DC 電流	周波数特性	概略寸法	重量
	Pri (Ω)	Sec (Ω)						
A24-221 D	1	2.5 K	MAX S側 1V	740 G	DC = 0 A	30 Hz ~ 100 KHz -3db 入力 1V	PM2486P 26 x 29 x 23 H	約 35 g

周波数特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

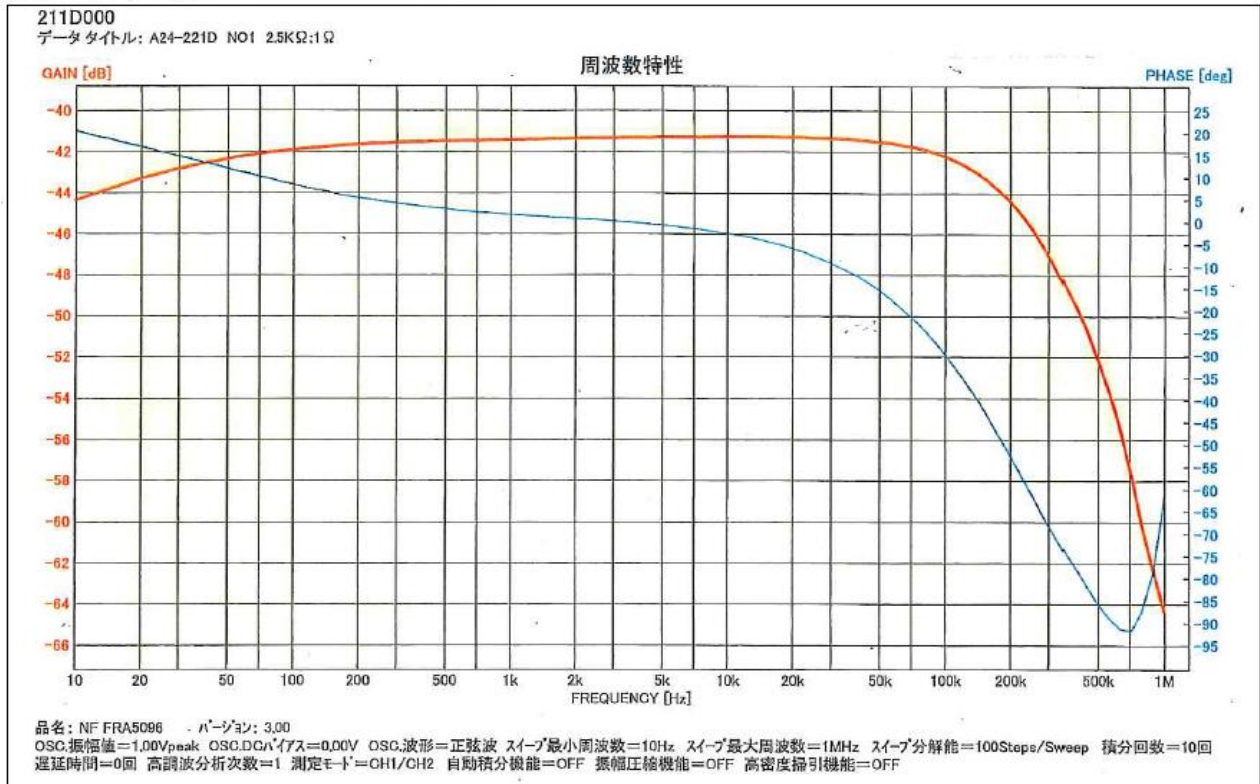

- インダクタンス (4 - 6)  $\cong$  5H ( 120 Hz 1V DC=0 )
- 直流電流 DCA = 0 A
- 一次DCR  $\cong$  0.25 Ω 二次DCR  $\cong$  78 Ω
- 24K5.P.P 固定ピンタイプ  
銅箔ショートリング施す
- 周波数特性 2.5 KΩ 側  $\sim$  1V 印可

### 外形寸法図

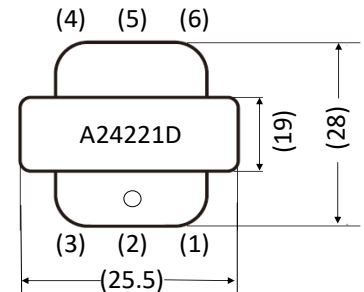

### 接続図

