




High Quality Transformers

A24-221D リボン マイクトランス


部品 No.	インピーダンス		出力 50 Hz	Bm 50 Hz	許容 DC 電流	周波数特性	概略寸法	重量
	Pri (Ω)	Sec (Ω)						
A24-221 D	1	2.5 K	MAX S側 1V	740 G	DC = 0 A	30 Hz ~ 100 KHz -3db 入力 1V	PM2486P 26 x 29 x 23 H	約 35 g

周波数特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

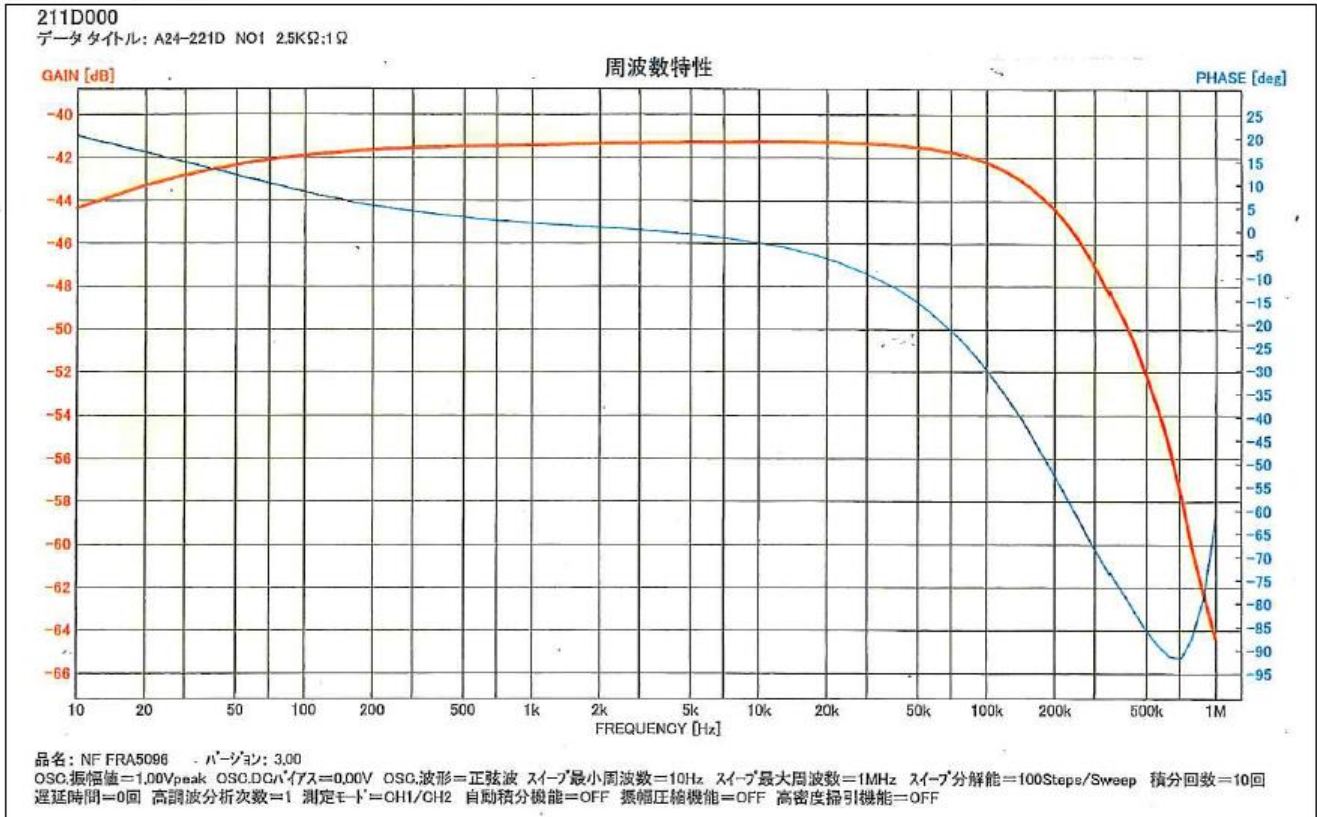


- インダクタンス (4 - 6) \cong 5H (120 Hz 1V DC=0)
- 直流電流 DCA = 0 A
- 一次DCR \cong 0.25 Ω 二次DCR \cong 78 Ω
- 24K5.P.P 固定ピンタイプ
銅箔ショートリング施す
- 周波数特性 2.5 KΩ 側 \sim 1V 印加

外形寸法図

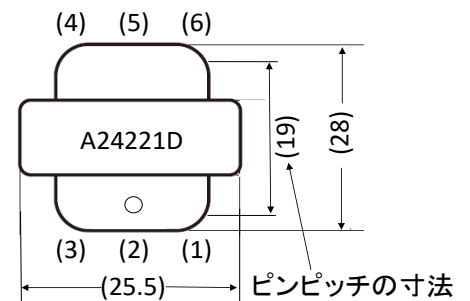

接続図



銅箔ショートリング

