High Quality Transformers

A36-44A・A36-44B　　プリアンプ用アッテネータートランス 1

部品　No.	インピーダンス(Ω) Pri.	Sec.	出力 50 Hz	Bm 50 Hz	許容 DC 電流	周波数特性	概略寸法	重量
A36-44 A/B	10K	10K	MAX 10 mW	10V 2.54 K	DC = 0 A	50Hz ～ 60KHz ±3dB (入力0.7V)	38 φ x 50 H	約 110g

特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

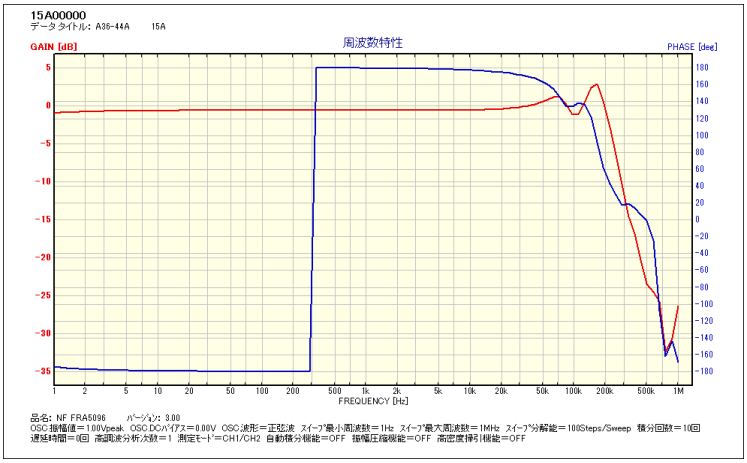

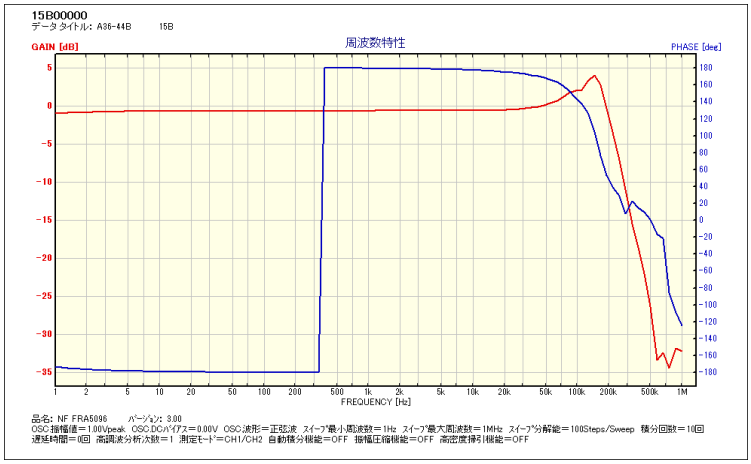

1　一次インダクタンス ≒ 200H (120Hz　1 V　DC = 0)

2　一次 DCR ≒ 395 Ω　　二次 DCR ≒ 63 ～ 280 Ω / 300 ～ 310 Ω
（A）　（B）

3　周波数特性は上図を参照下さい。

4　38 Φ x 50 H　　PCケース　　リード引き出し

5　(A) と (B) の接続を切り替えて 0 ～ 50 dB の減衰量が得られます。

外形寸法図

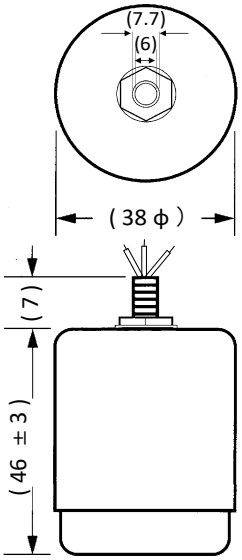

10 KΩ : 10 KΩ

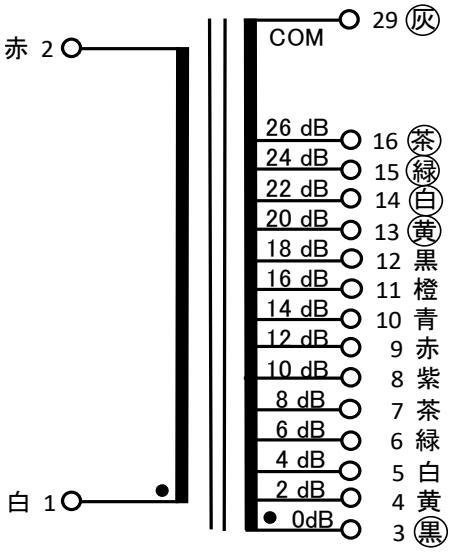

P　（A）　S

10 KΩ : 10 KΩ

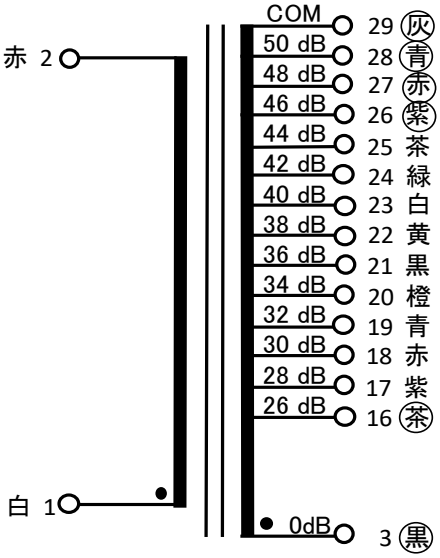

P　（B）　S

6　リードの区別は P は 1007 #28 、S は 1571 #28 です。
リードの長さは 100±30mm 、〇印リードの長さは 150±30mm です。

弊社製 (A) (B) コイル

イギリス製 コイル