



微小信号のピックアップ用トランスとして 更に倍率をアップしたものです。
 この2種類の差は巻き太り対策として更に細線を使用したものです。
 下記を目安に特注品を承りますので、ご下命下さい。




(1Ω 50Hz 0.1V Bm≒4.4 K)

品番	インピーダンス比	巻数比	DCR ≒	$\omega L \div DC=0$ P : 30Hz 0.1V S/2 : 1KHz 1V	周波数特性 FRA-DAT DC=0	外形寸法 ケース有/無
A36-51	1Ω : 9MΩ	1 : 3000	82 mΩ 20KΩ/20KΩ	P : 2 Ω S/2 : 600 KΩ	別表 2/2	PCケース 38φ
A36-52	1Ω : 9MΩ	1 : 3000	81 mΩ 26KΩ/26KΩ	P : 2 Ω S/2 : 600 KΩ		ケース無 寸法 38 x 32 x 22H

1. A36-51

接続図

外形図

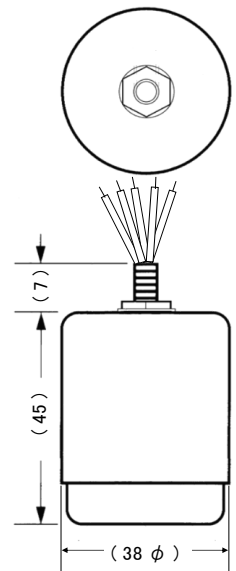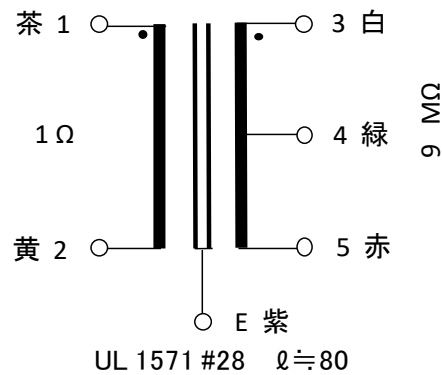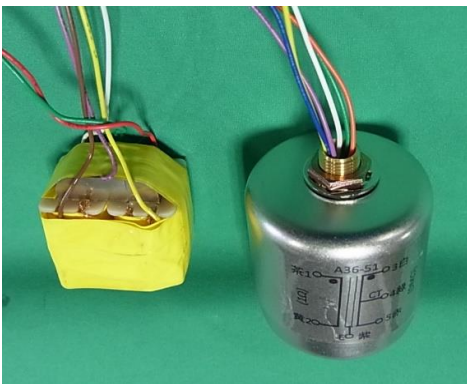

2. A36-52

接続図

約 110 g + α

