




High Quality Transformers

A60-10K10WB 真空管アンプ用 ドライバートランス


| 部品 No. | インピーダンス(Ω) | | 出力 50 Hz | Bm 50 Hz | 許容 DC 電流 | 周波数特性 | 概略寸法 | 重量 |
|-------------|------------|------------|-------------|------------------|-----------|------------------------------|----------------------------|--------|
| | Pri. | Sec. | | | | | | |
| A60-10K10WB | 10K | 10K 10K | MAX 3W | 174V 5.7K (G) | 10 mA MAX | 60Hz ~50KHz -5db Idc=10mA | FVC6025BL 60 x 76 x 66H | 約 660g |

周波数特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

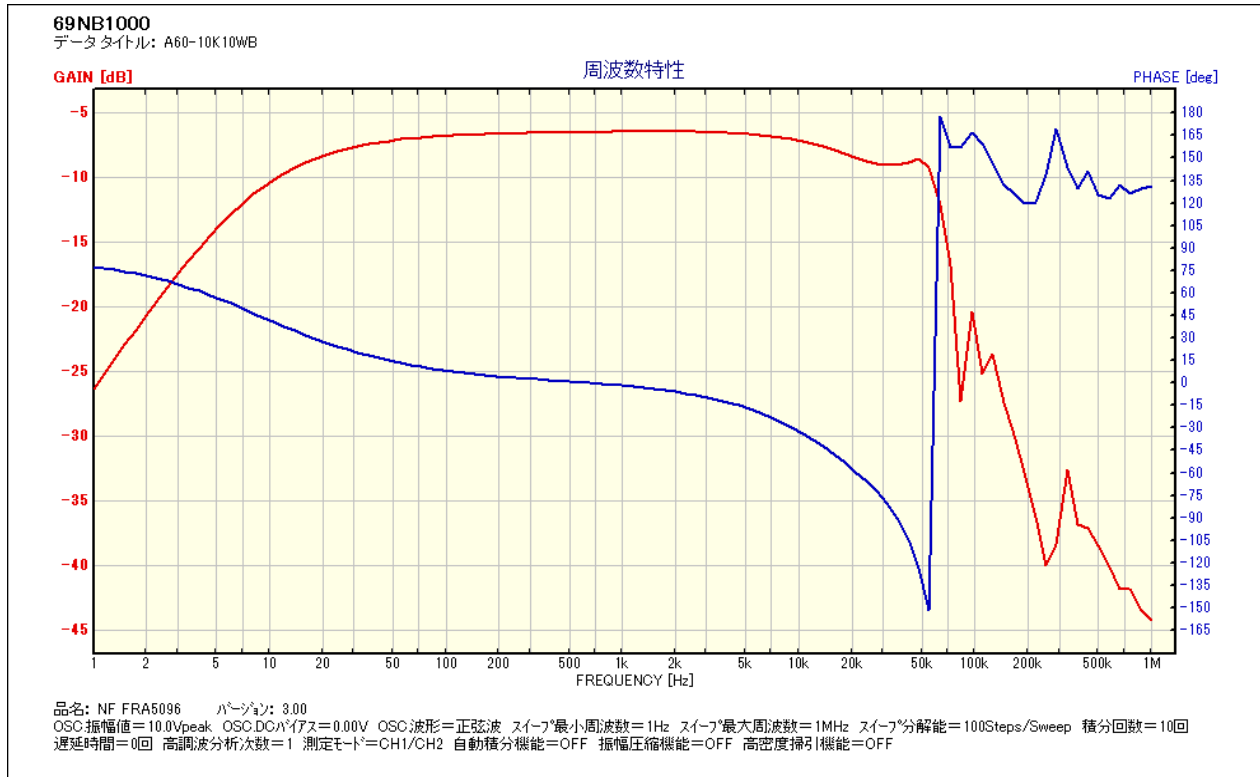

- 1 一次インダクタンス ≒ 35H (100Hz 5V DC 10mA)
- 2 一次許容DC電流 10mA MAX
- 3 一次 DCR ≒ 385 Ω 二次DCR ≒ 545/695 Ω
- 4 FVC6025BL 黒色合わせカバー付き縦型バンドタイプ
- 5 周波数特性 上図を参照ください。

外形図

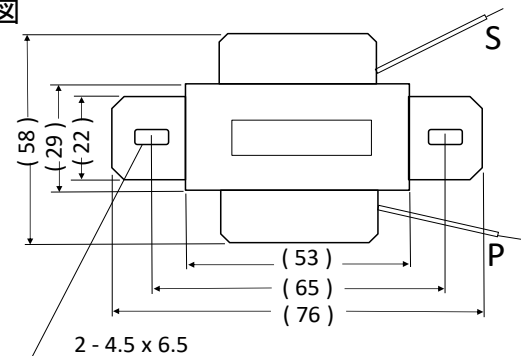

接続図

