



High Quality Transformers


A60-10K90B

真空管アンプ用ドライバートランス

部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力 50 Hz	Bm 50 Hz	許容 DC 電流	周波数特性	概略寸法	重量
	Pri.	Sec.						
A60-10K90B	10 K	22.5K x 2 (90 K)	3 W ^{MAX}	10.71 K	10mA MAX	以下	FVC6025BL 78 x 60 x 65H	約 680 g

特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

A60-10K90B N01 周波数特性表

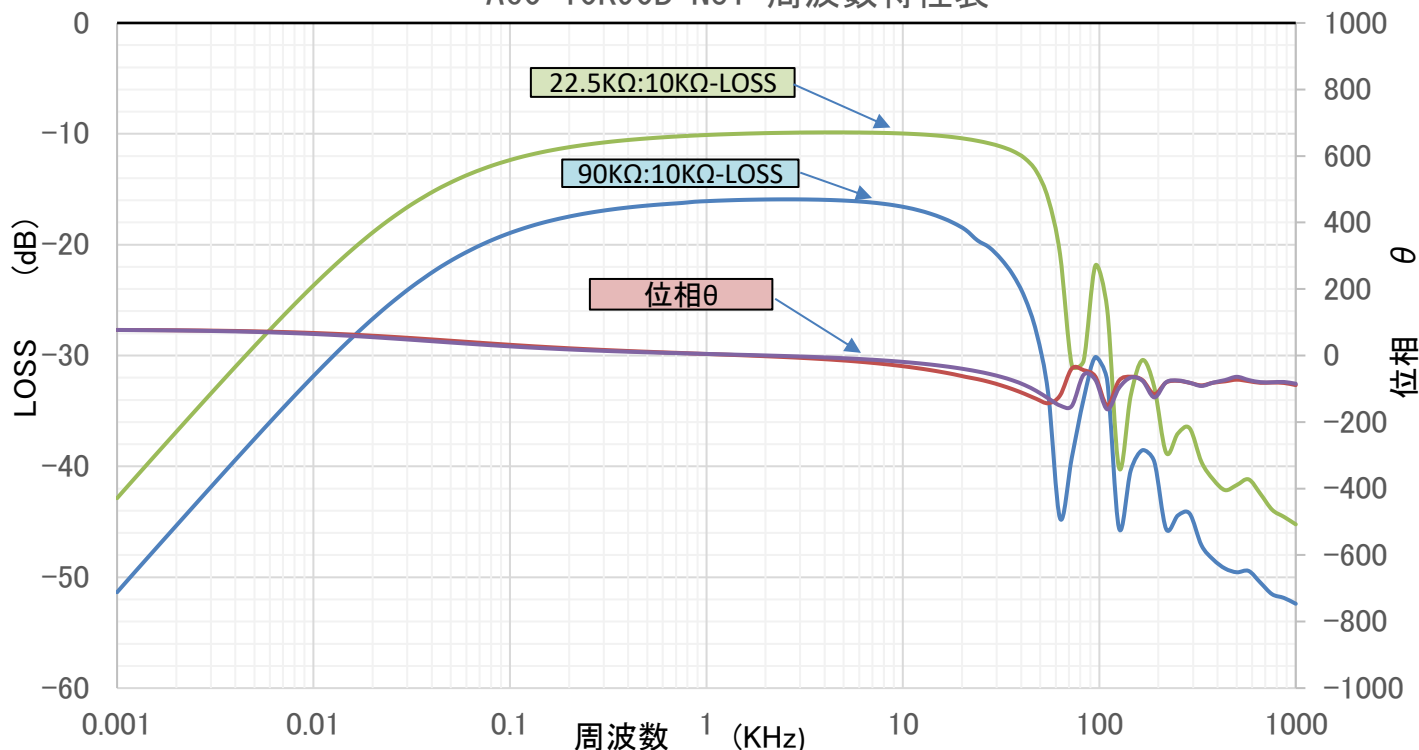

90KΩと22.5KΩとの補正值15.54dBと9.52dB(差6.02dB)があります。

測定レベル OSC=7V DC=0A 回路(7)

- インダクタンス $\cong 11$ H (100 Hz 5 V DC = 10 mA)
- 一次許容 DC 電流 10 mA MAX
- 一次 DCR $\cong 166$ Ω 二次 DCR $\cong 323 / 325$ Ω
- 黒色合わせカバー付き 縦型バンドタイプ

5. 開放インピーダンス $\omega L \cong (1-2)$ 100 Hz 5V

DCA	0	0	3	7	10	12.5	15	mA
ωL	8.3	8.15	8.0	7.4	7.3	7.2	7.1	KΩ
L	13.2	12.9	12.7	11.7	11.6	11.4	11.3	H

接続図

1 : 1.5 : 1.5

外形寸法図

