



High Quality Transformers

A60-57K4816S


管球アンプ用シングル出カトランス

部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力 50 Hz MAX 5 W	Bm 50 Hz 6.6K	許容 DC 電流 MAX 55 mA	周波数特性 60Hz ~ 50KHz -3dB Idc=55mA	概略寸法 FVC 6025 BL 76 x 58 x 65H	重量 約 680g
	Pri.	Sec.						
A60-57K4816S	5K-7K	0-4-8-16						

特性は一例ですので、バラツキがあります。

15036000

データタイトル: A60-7K4816S NO3 5K Ω :16 Ω

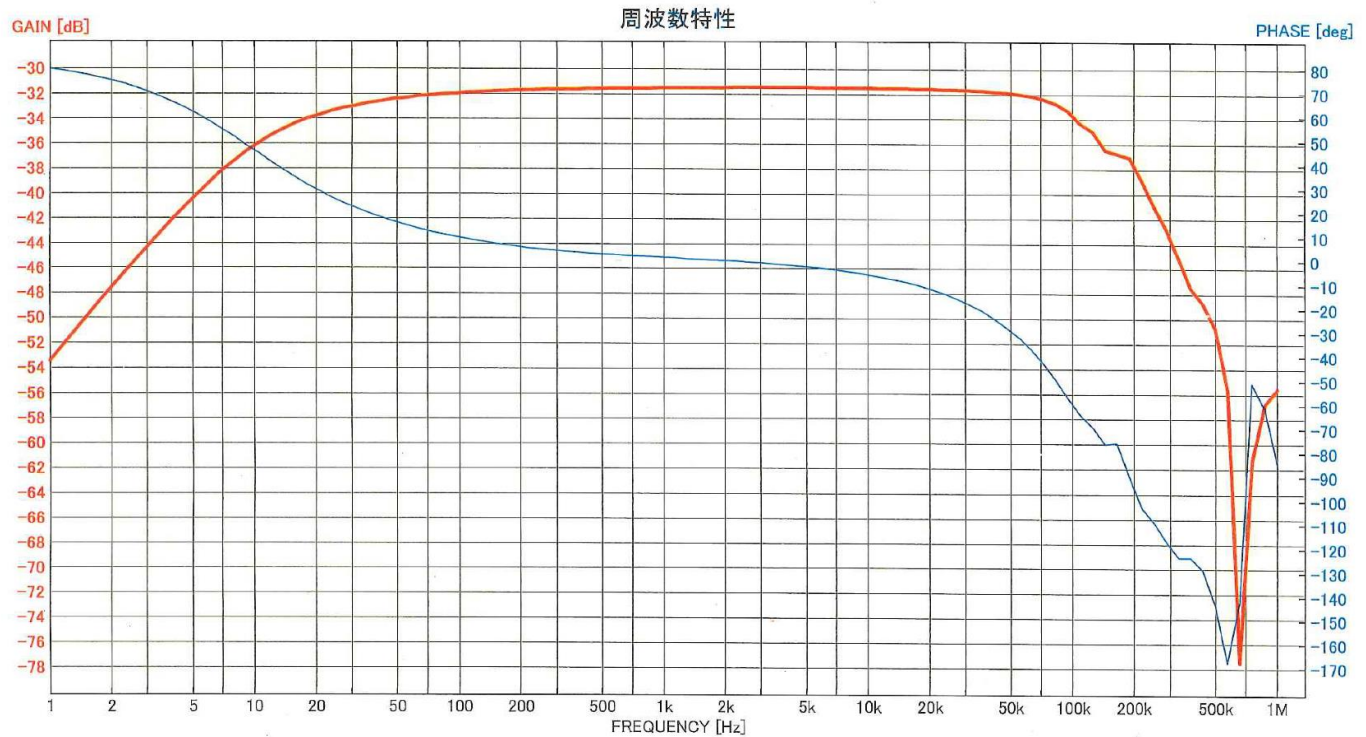

品名: NF FRA5096 バージョン: 3.00

OSC:振幅値=10.0Vpeak OSC:DCバイアス=0.00V OSC:波形=正弦波 スイープ最小周波数=1Hz スイープ最大周波数=1MHz スイープ分解能=100Steps/Sweep 積分回数=10回 遅延時間=0回 高調波分析次数=1 測定モード=GH1/CH2 自動積分機能=OFF 振幅圧縮機能=OFF 高密度掃引機能=OFF

1 インダクタンス

(1-2) \approx 11 H (100Hz 5V DC 55 mA)

(1-3) \approx 13 H (100Hz 5V DC 55 mA)


2 DCR 一次側 \approx 235 Ω / 275 Ω 二次側 \approx 1.5 Ω

3 一次許容DCA 55mA MAX

4 周波数特性は上図を参照下さい。

5 FVC 6025 BL 黒色合わせカバー付き 縦バンドタイプ。

外形寸法図

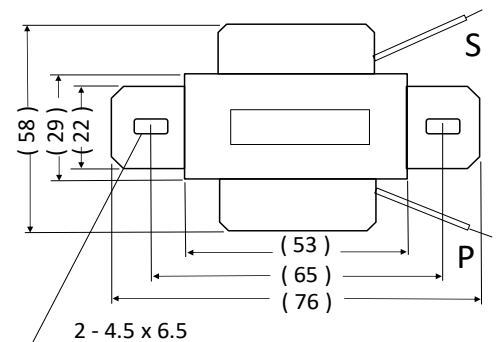

接続図

