




High Quality Transformers

A60-7K48SUY 真空管アンプ用シングルUL付出力カトランス

部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力 50 Hz	B m 50 Hz	許容DC電流	周波数特性	概略寸法	重量
	Pri.	Sec.						
A60-7K48SUY	7 K 43% UL付	0-4-8	3 W	4.68 K	55mA MAX	60 Hz ~ 50 KHz -3 db Id=55mA	FVC6025BL 76 x 58 x 65H	約 680g

UY038000


データタイトル: A60-7K48SUY NO.3 7K Ω : 8 Ω

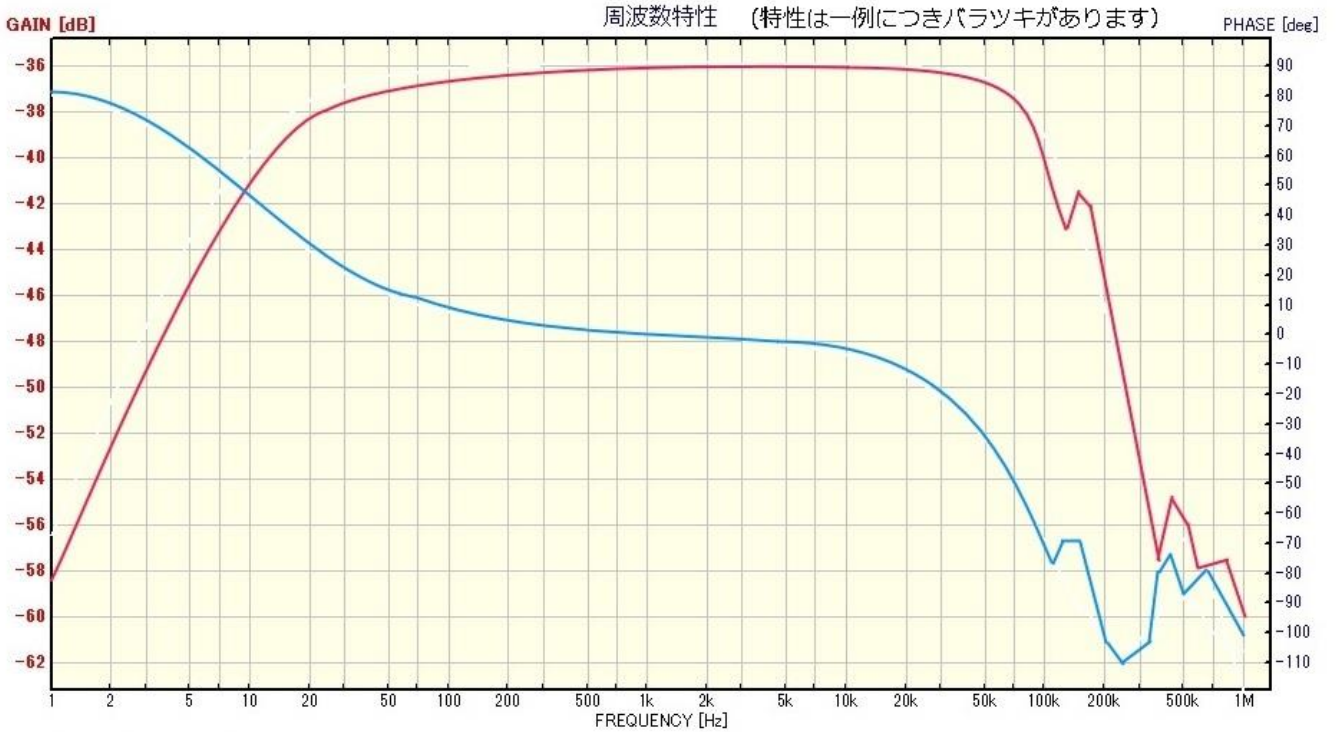

品名: NF FRA5096 パージン: 3.00
 OSC 振幅値=10.0Vpeak OSC DCオシラス=0.00V OSC 波形=正弦波 スイプ*最小周波数=1Hz スイプ*最大周波数=1MHz スイプ*分解能=100Steps/Sweep 積分回数=10回
 遅延時間=0回 高調波分析次数=1 測定モード=CH1/CH2 自動積分機能=OFF 振幅圧縮機能=OFF 高密度掃引機能=OFF

- 1 一次インダクタンス \approx 15 H (100Hz 5V DC 55mA)
- 2 一次許容 DC 電流 55mA MAX.
- 3 一次 DCR \approx 270 Ω 二次 DCR \approx 0.75 Ω
- 4 FVC6025BL 黒色合わせカバー付き 縦型バンドタイプ

外形図

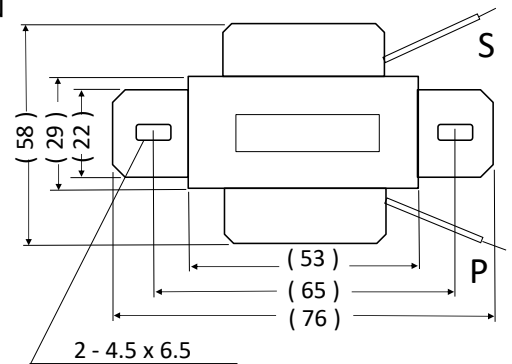

接続図

