



High Quality Transformers

A66-13K4816SB(U/G)

真空管アンプ用シングル出カトランス

部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力 50 Hz	Bm 50 Hz	許容 DC 電流	周波数特性	概略寸法	重量
	Pri.	Sec.						
A66-13K4816SB	1.3 K	4-8-16	MAX 5W	80 V 4.28K(G)	80mA MAX	下図を参照	FH 6630 BF 95 x 65 x 60H	約 920g





特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

- 1 一次インダクタンス $\approx 3.7\text{H}$ (100 Hz 5V DC = 80mA)(U)
一次インダクタンス $\approx 8.3\text{H}$ (100 Hz 5V DC = 80mA)(G)
- 2 一次 DCR $\approx 60 \Omega$ 二次 DCR $\approx 0.40/0.55/0.80 \Omega$
- 3 一次許容電流 DC 電流 80 mA MAX
- 4 解放インピーダンス(1-2) $\approx \omega L$ 100Hz 5V

DC	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	mA
$\omega L(U)$	2.32	2.16	2.22	2.33	2.47	2.38	2.35	2.26	2.18	2.05	KΩ
L(U)	3.70	3.44	3.54	3.71	3.93	3.79	3.74	3.60	3.47	3.26	H
$\omega L(G)$	6.36	4.69	4.70	4.65	4.57	4.54	4.46	4.35	4.18	3.90	KΩ
L(G)	10.1	7.47	7.48	7.40	7.28	7.23	7.10	6.93	6.66	6.21	H

5 FH6630BF

三価クロメートメッキ、カバーなし

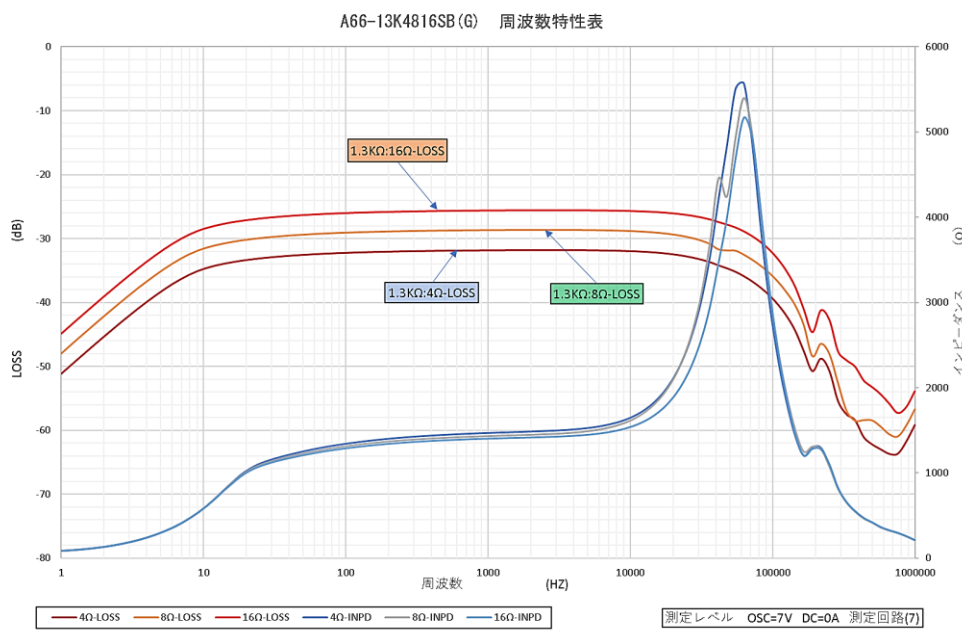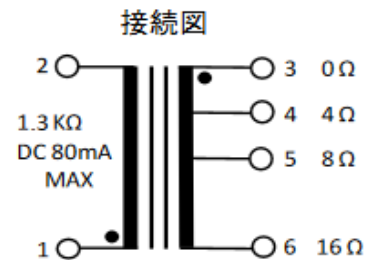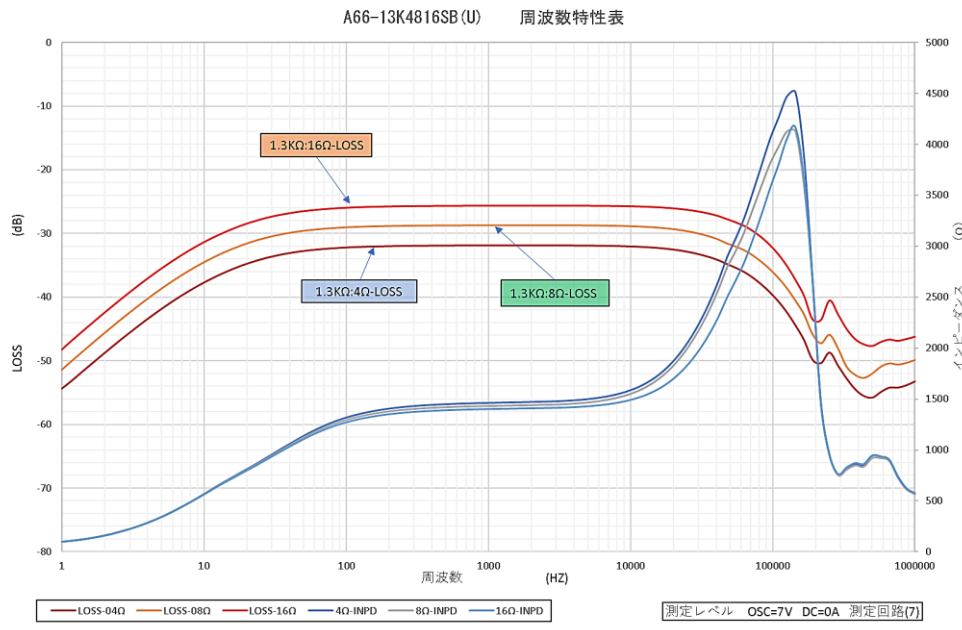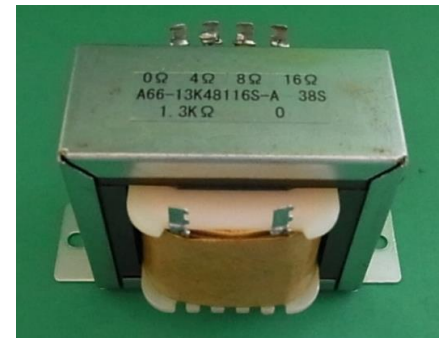

外形寸法図

