




# High Quality Transformers

## A66-3K486ST 真空管アンプ用シングル出力トランス

部品 No.	インピーダンス( $\Omega$ )		出力 50 Hz	Bm 50 Hz	許容 DC 電流	周波数特性	概略寸法	重量
	Pri.	Sec.						
A66-3K486ST	3 K	0-4-8-16	3.5W MAX (5W)	3.33 K (3.98K)	DC 80 mA MAX	60 Hz ~ 60 KHz $\pm 5$ dB(DC 80mA)	FVB 6635 L 82 x 75 x 71 H	約 1060(g)

### A66-3K486ST N01 周波数特性表

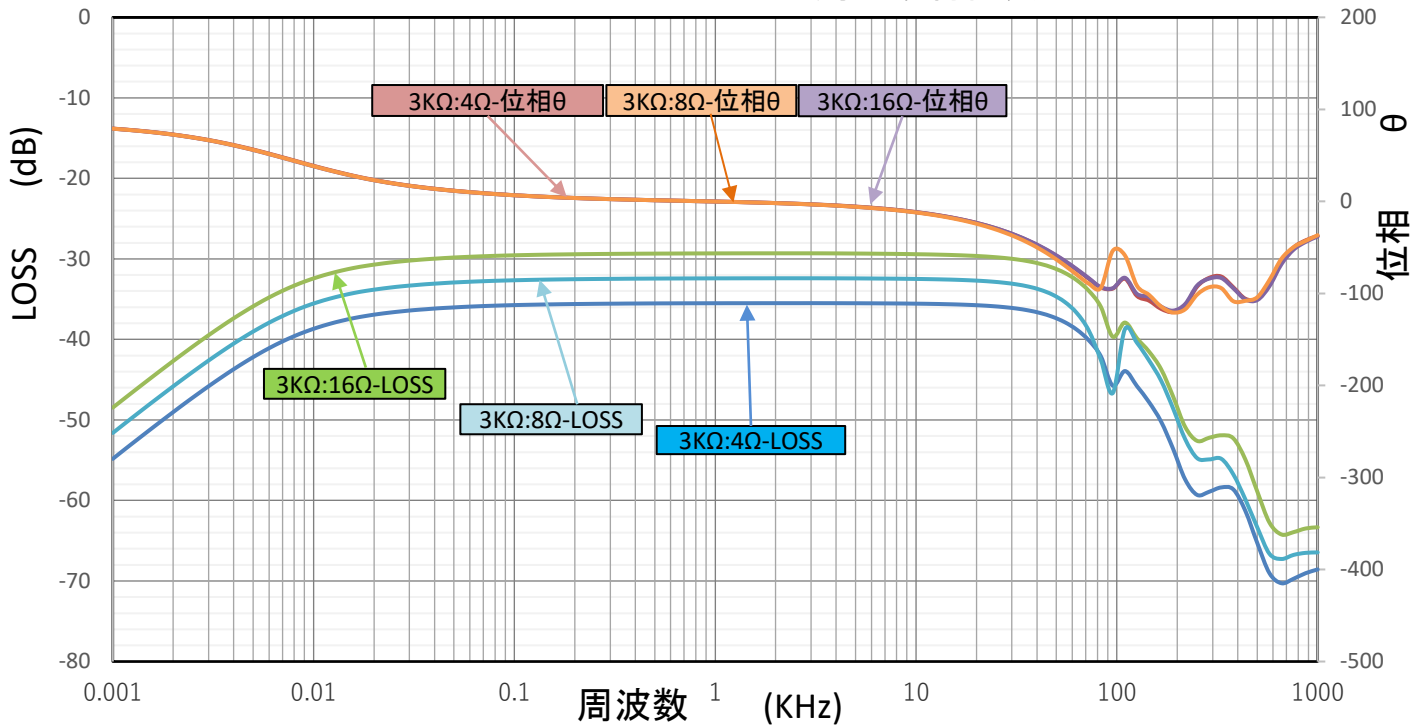

— 63401-DAT — 63601-DAT — 63801-DAT — 63401- $\theta$  — 63601- $\theta$  — 63801- $\theta$  測定レベルOSC=7V DC=0A 回路(7)

1. インダクタンス (1-2)  $\approx 10$  H (100 Hz 5 V DC = 80 mA)


外形寸法図

2. 一次DCR  $\approx 156 \Omega$  二次DCR  $\approx 0.46/0.76/1.2 \Omega$

3. 開放インピーダンス (1-2)  $\approx \omega L$  100Hz 5V

DC	0	0	20	40	60	70	80	90	mA
$\omega L$	11.6	10.9	9.1	8.7	8.0	7.5	6.8	5.9	K $\Omega$
L	18.4	17.3	14.4	13.8	12.7	11.9	10.8	9.3	H

4. FVB 6635L 合せカバー付 黒色仕上げ

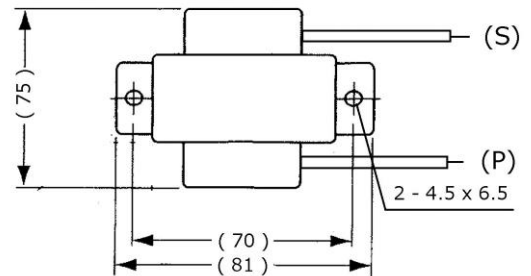

### 接続図

