



High Quality Transformers


A66-12K4816SX

真空管アンプ用シングル出カトランス

| 部品 No. | インピーダンス(Ω) | | 出力 50 Hz MAX 3.5 W | Bm 50 Hz 205 V 3.78 K | 許容 DC 電流 MAX DC 80 mA | 周波数特性 60Hz ~ 40KHz ± 5 dB (Idc=80mA) | 概略寸法 FH 6630 BF 95 x 65 x 60 H | 重量 約895(g) |
|---------------|---------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|---------------|
| | Pri. | Sec. | | | | | | |
| A66-12K4816SX | 12K | 0-4-8-16 | | | | | | |

特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

A66-12K4816SX NO1 周波数特性表

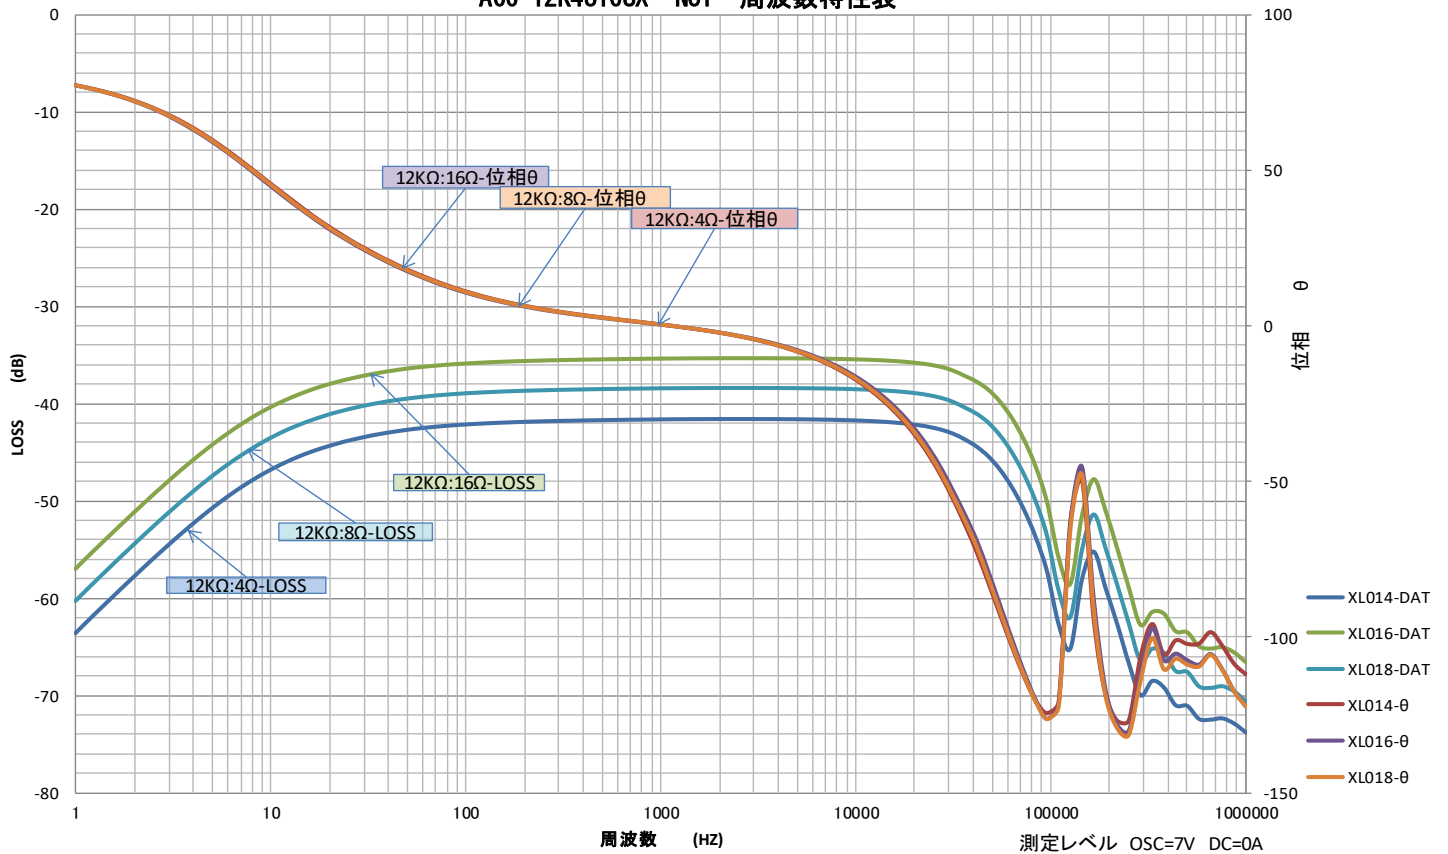

1 インダクタンス \cong 33.7/19.9 H (100Hz 5V DC 0/80 mA)

外形寸法図

2 一次 DCR \cong 479 Ω 二次 DCR \cong 0.61/0.87/1.25 Ω

3 許容 DCA = 80 mA MAX

4 開放インピーダンス (1-2) 100 Hz 5 V

| DCA | 0 | 0 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | mA |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| ωL | 27.0 | 21.7 | 16.2 | 14.4 | 14.0 | 13.0 | 10.5 | K Ω |

5 FH6630BF 三価クロメートメッキ、カバーなし。

