



High Quality Transformers


A66-12K4816S

真空管アンプ用シングル出カトランス

| 部品 No. | インピーダンス(Ω) | | 出力 50 Hz | Bm 50 Hz | 許容 DC 電流 | 周波数特性 | 概略寸法 | 重量 |
|--------------|------------|----------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|---------|
| | Pri. | Sec. | | | | | | |
| A66-12K4816S | 12K | 0-4-8-16 | MAX 3.5 W | 205 V 3.78 K | MAX DC 80 mA | 60Hz ~ 60KHz ±5dB (Idc=80mA) | FH 6630 BF 95 x 65 x 60 H | 約895(g) |

特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

A66-12K4816S N01 周波数特性表

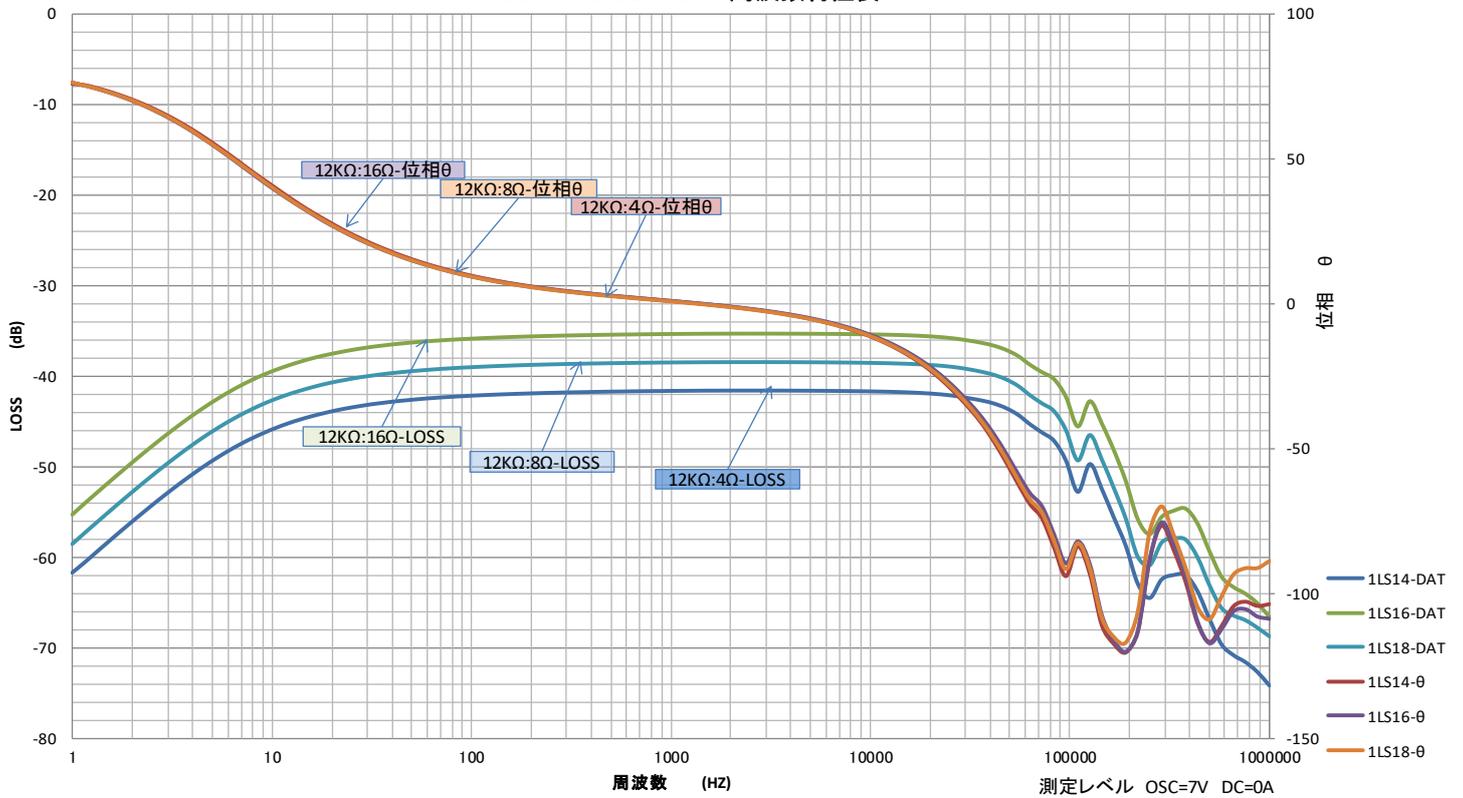

1 インダクタンス ≒ 36/19 H (100 Hz 5 V DC 0/80 mA)

2 一次 DCR ≒ 473 Ω 二次 DCR ≒ 0.59/0.85/1.21 Ω


3 許容 DCA = 80 mA MAX

4 開放インピーダンス (1-2) 100 Hz 5 V

| DCA | 0 | 0 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | mA |
|------------|------|------|------|------|------|------|-----|----|
| ωL | 30.1 | 23.1 | 15.1 | 14.7 | 13.9 | 12.7 | 9.4 | KΩ |

5 FH6630BF 三価クロメートメッキ、カバーなし。

外形寸法図

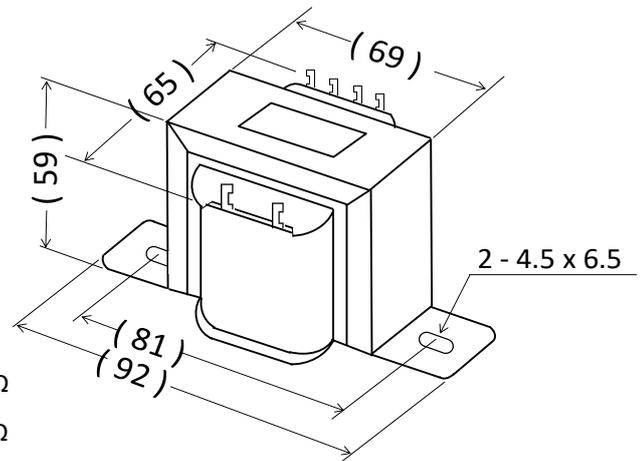

接続図

