



High Quality Transformers


A76-10K10BP

真空管アンプ用 プッシュプルドライバートランス

部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力 50Hz	Bm 50 Hz	許容 DC 電流 UBA ≒ 2mA	周波数特性 30Hz~30KHz -3dB (7v Idc=2mA)	概略寸法 EV 7635 L 80 x 70 x 85 H	重量 約1425g
	Pri.	Sec.						
A76-10K10BP	C.T 10 K	10 K	5 W	4.65 K	35 mA x 2	30Hz~30KHz -3dB (7v Idc=2mA)	EV 7635 L 80 x 70 x 85 H	約1425g

特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

A76-10K10BP NO1 NO2 周波数特性表

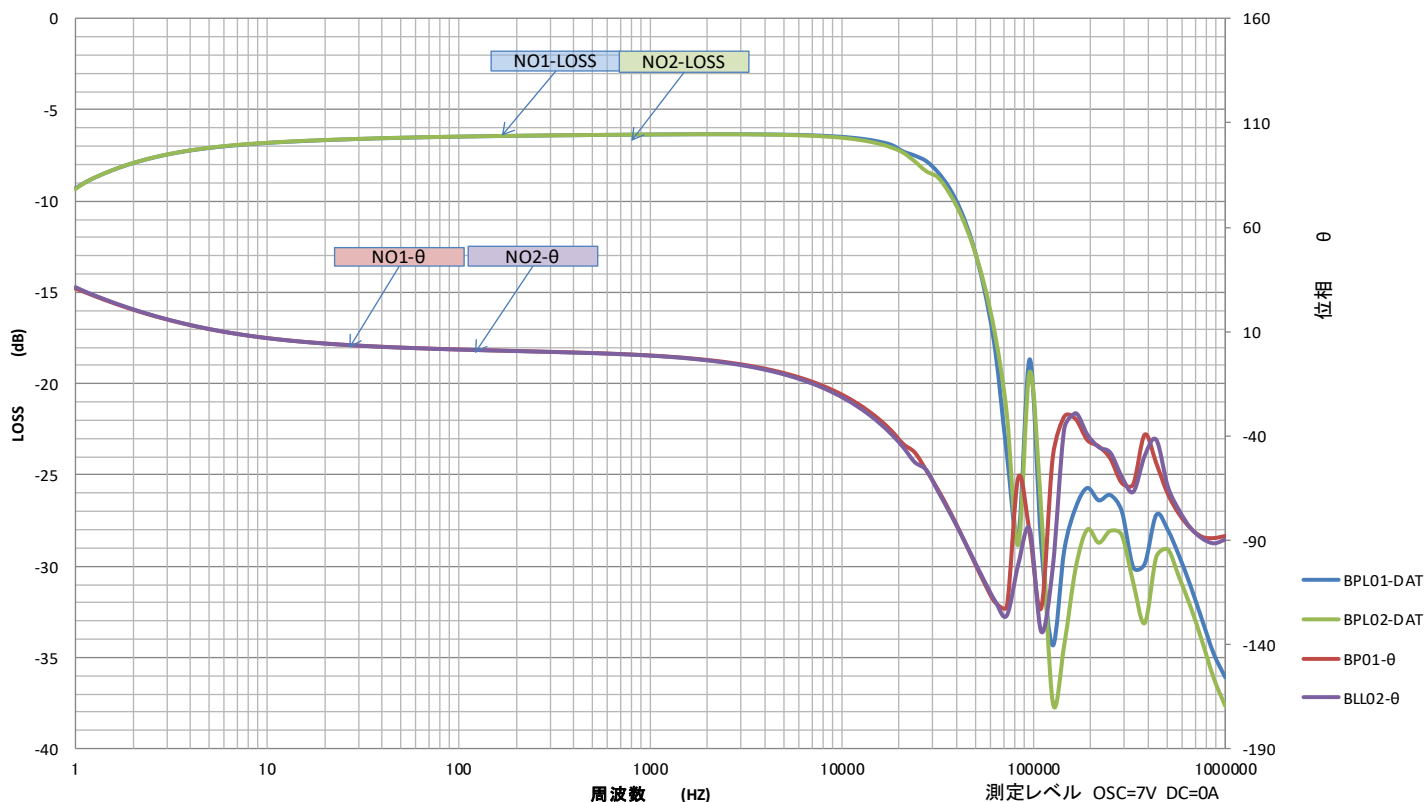

1 インダクタンス (1-3) ≒ 170/49 H (100 Hz 5V DC = 0 / 2 mA)

2 一次DCR ≒ 171Ω 二次DCR ≒ 238Ω

3 許容DCA (1-3) 35mA x 2 (UBA=2mA) MAX


4 開放インピーダンス (1-3) 100Hz 5V

DC	0	0	0.5	1	1.5	2	2.5	mA
ωL	130	100	95	82	47	31	25	KΩ

5 EV 7635 L 黒色合せカバー付き縦型



接続図

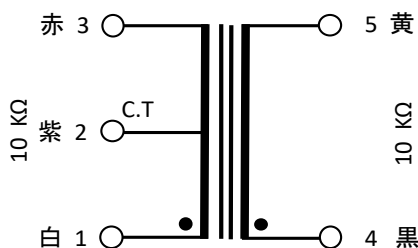

外形寸法図

