




High Quality Transformers

A86-35K48S

真空管アンプ用シングル出カトランス

部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力 50 Hz MAX 20 W	Bm 50 Hz 264 V 6K(G)	許容 DC 電流 100mA MAX	周波数特性 30Hz ~50KHz -3db Idc 100mA	概略寸法 EV8635L 85 x 75 x 93H	重量 約 1860g
	Pri.	Sec.						
A86-35K48S	3.5 K	0-4-8						


周波数特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

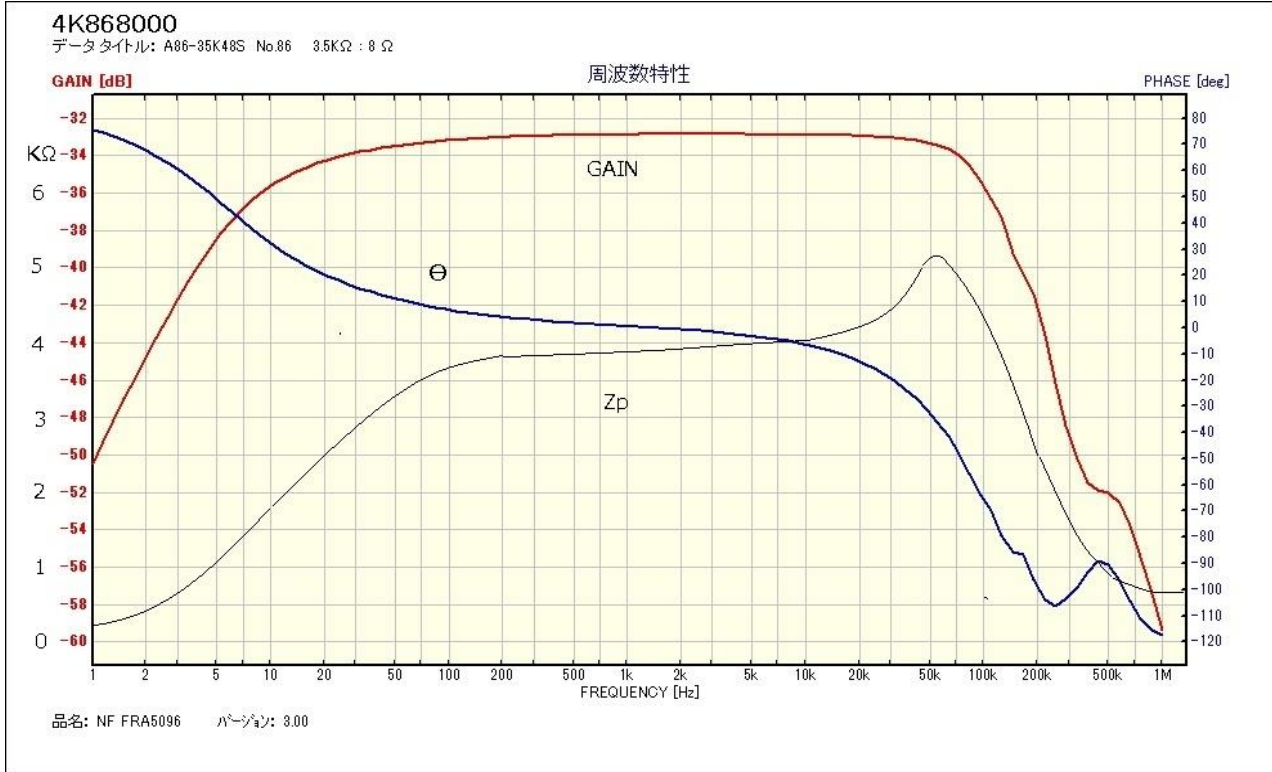

- 1 一次インダクタンス ≒ 10H (100Hz 5V DC = 100mA)
- 2 一次 DCR ≒ 95 Ω 二次DCR ≒ 0.5 Ω
- 3 一次許容 DC 電流 100 mA MAX
- 4 EV8635L 黒色合わせカバー付き縦型
- 5 掲載誌 MJ 2014年 7月
 MJ 2015年 4月、5月



接続図



外形図

