




# High Quality Transformers

## A86-35K48S

## 管球アンプ用 シングル 出カトランス

| 部品 No.     | インピーダンス( $\Omega$ ) |       | 出力<br>50 Hz<br>MAX<br>20 W | Bm<br>50 Hz<br>264 V<br>6K(G) | 許容 DC 電流<br>100mA MAX | 周波数特性<br>30Hz ~50KHz<br>-3db Idc 100mA | 概略寸法<br>EV8635L<br>85 x 75 x 93H | 重量<br>約 1860g |
|------------|---------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------|
|            | Pri.                | Sec.  |                            |                               |                       |  |                                  |               |
| A86-35K48S | 3.5 K               | 0-4-8 |                            |                               |                       |  |                                  |               |


周波数特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

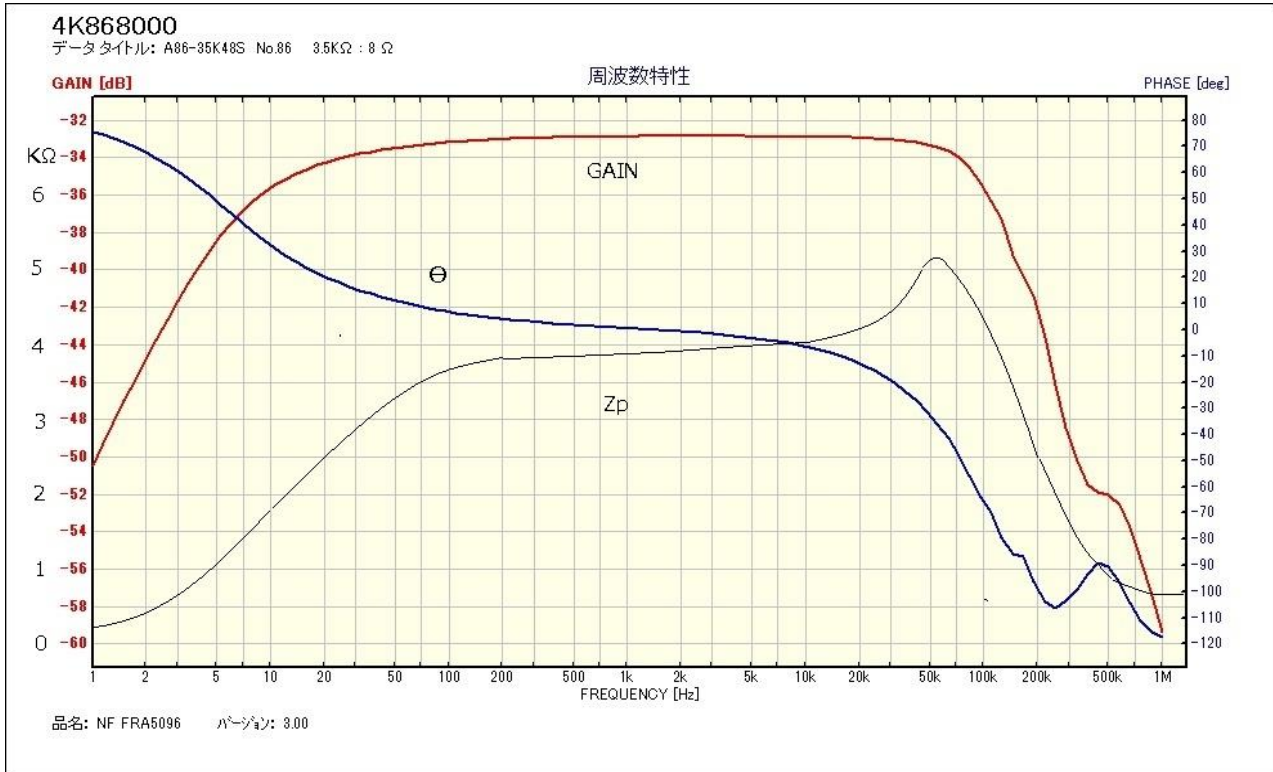

- 1 一次インダクタンス  $\approx$  10H (100Hz 5V DC = 100mA)
- 2 一次 DCR  $\approx$  95  $\Omega$       二次 DCR  $\approx$  0.5  $\Omega$
- 3 一次許容 DC 電流 100 mA MAX
- 4 EV8635L 黒色合わせカバー付き縦型
- 5 周波数特性 上図を参照ください。



接続図

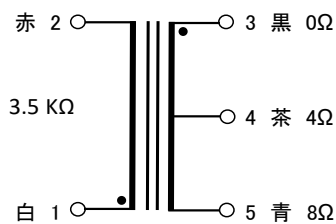

外形図

