High Quality Transformers

A86-35K816SF　真空管アンプ用 シングル NF付 出力トランス

部品 No.	インピーダンス(Ω) Pri.	Sec.	出力 50 Hz	Bm 50 Hz	許容 DC 電流	周波数特性	概略寸法	重量
A86-35K816SF	3.5 K (NF 付)	8 – 16	10 W	187 V 3.8 K(G)	70mA MAX	60Hz ～60KHz −5db Idc 70mA	EV8635L 75 x 85 x 95H	約 1950g

周波数特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

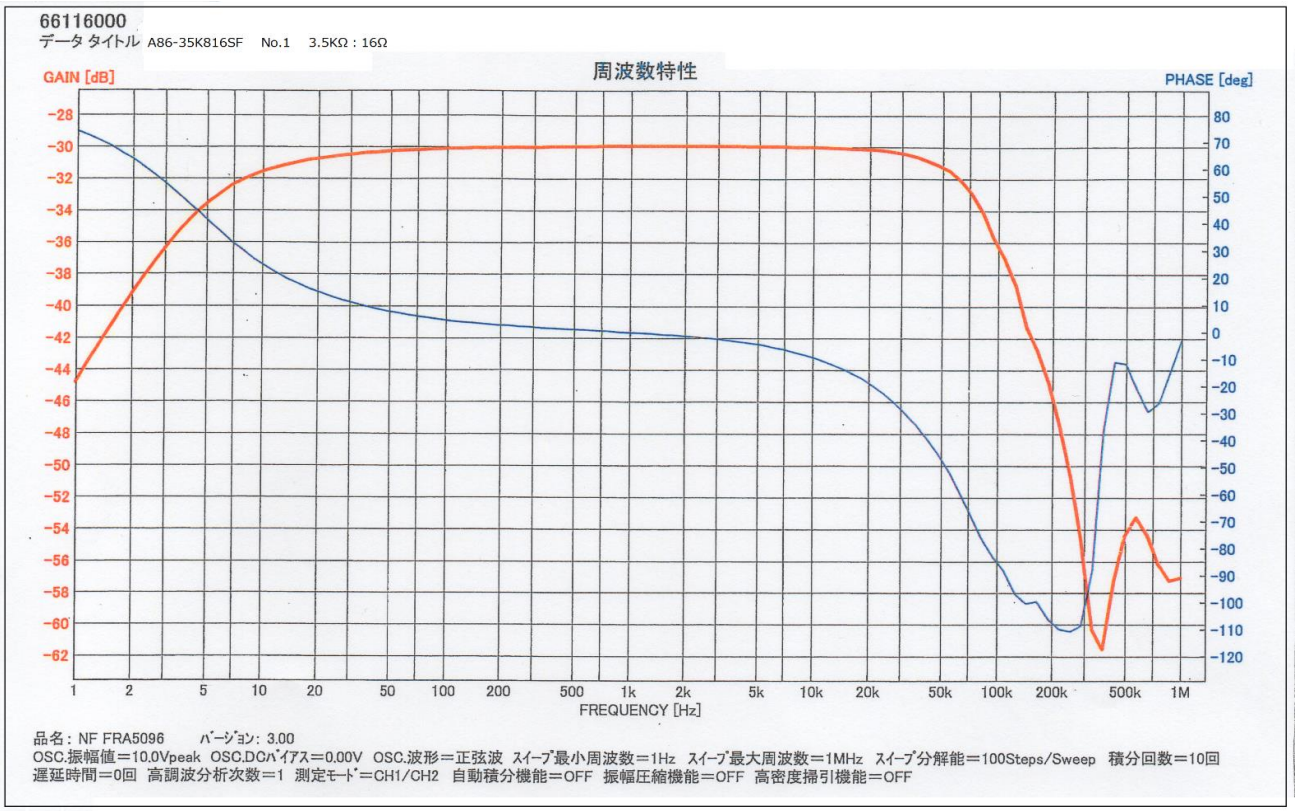

1 一次インダクタンス ≒ 16.9H (100Hz 5V DC = 70mA)
2 一次 DCR ≒ 166 Ω　　二次DCR ≒ 0.9 Ω
　　NF DCR ≒ 2 Ω
3 一次許容 DC 電流 75 mA MAX
4 EV8635L 黒色合わせカバー付き縦型
5 周波数特性　　上図を参照ください。

外形図

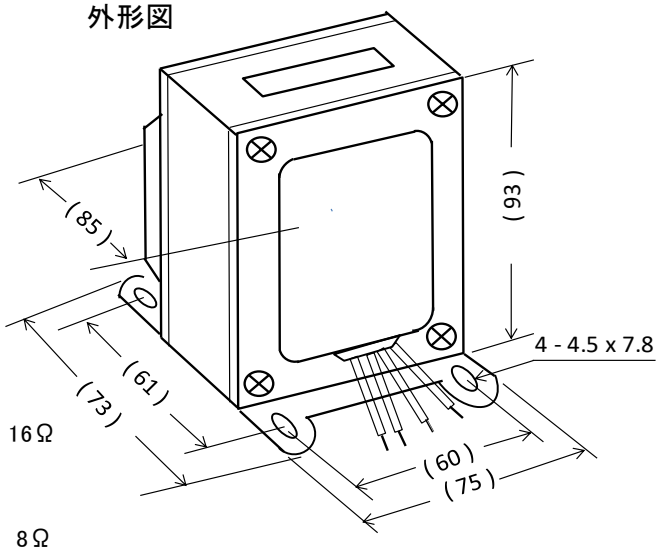
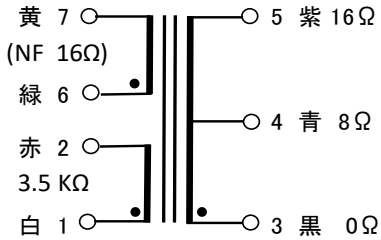
接続図