




High Quality Transformers

A86-3K4816S 真空管アンプ用シングル出カトランス

部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力 50 Hz	Bm 50 Hz	許容 DC 電流	周波数特性	概略寸法	重量
	Pri.	Sec.						
A86-3K4816S	3 K	0-4-8-16	20 W	5.99 K	DC 80mA MAX	30Hz ~ 80KHz -5dB(7V DC 80mA)	EV 8635 L 75 x 85 x 95 H	約 1860(g)

特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

A86-3K4816S N01 周波数特性表

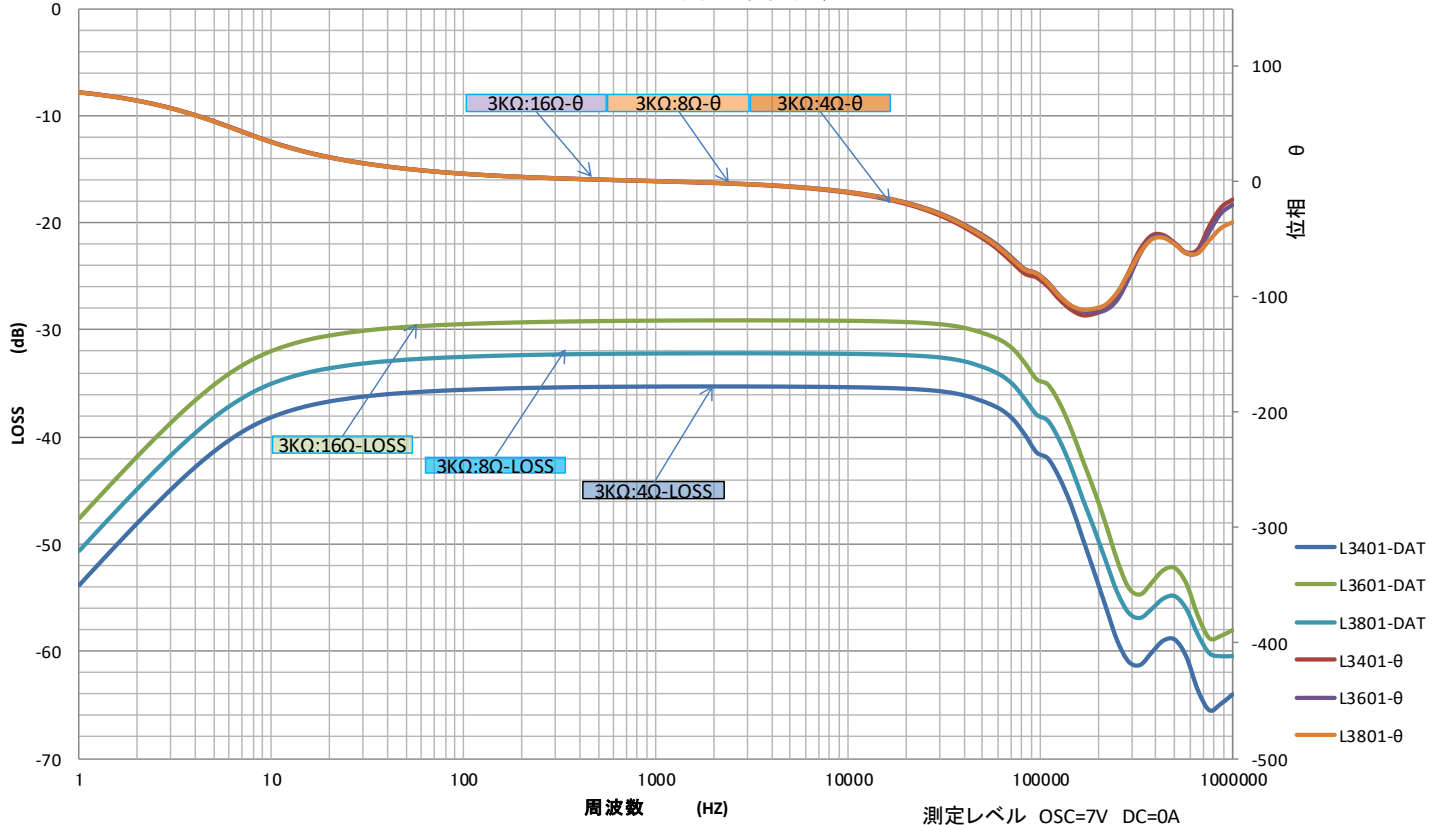


- 1 一次インダクタンス $\approx 11 \text{ H}$ (100Hz 5V DC 80 mA)
- 2 一次DCR $\approx 88 \Omega$ 二次DCR $\approx 0.28/0.45/0.65 \Omega$
- 3 開放インピーダンス (1-2) $\approx \omega L$ 100 Hz 5 V

DC	0	0	60	70	80	90	100	mA
ωL	10.0	9.34	7.30	7.17	7.0	6.78	6.47	KΩ
L	15.7	14.7	11.4	11.2	11.0	10.6	10.1	H

- 4 EV 8635 L 黒色合せカバー付き縦型

接続図

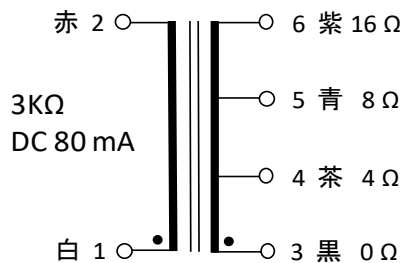

外形図

