



High Quality Transformers


A86-5K48S

真空管アンプ用 シングル出カトランス

部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力 50 Hz	Bm 50 Hz	許容 DC 電流	周波数特性	概略寸法	重量
	Pri.	Sec.						
A86-5K48S	5 K	4 - 8	5 W	160 V 2.5K(G)	70mA MAX	60Hz ~ 50KHz -3db Idc 70mA	EV8635L 75 x 85 x 95H	約 1900g

周波数特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

A86-5K48S N05 周波数特性表

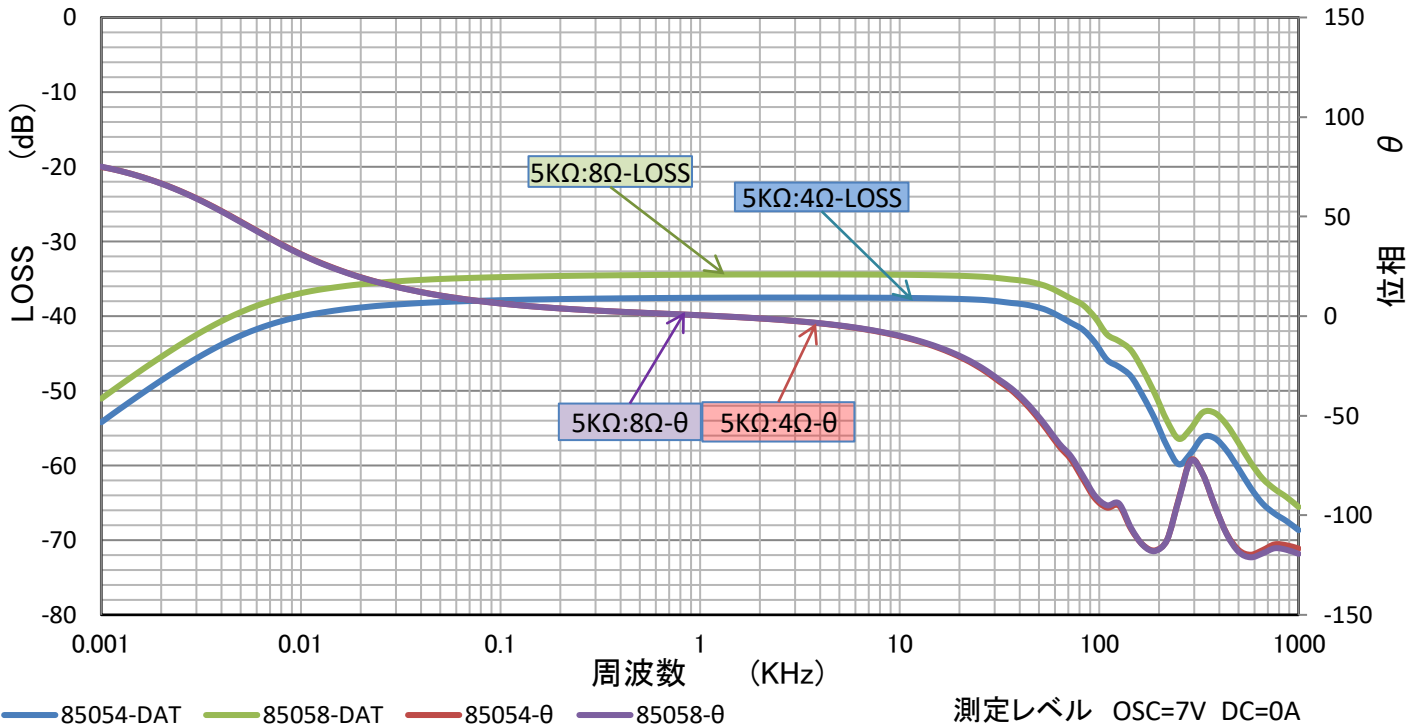

- 1 一次インダクタンス \cong 19.5H (100Hz 5V DC = 70mA)
- 2 一次 DCR \cong 265 Ω 二次DCR \cong 0.40 Ω
- 3 一次許容 DC 電流 70 mA MAX
- 4 EV8635L 黒色合わせカバー付き縦型

外形寸法図

5 開放インピーダンス (1-2) \cong ωL 100Hz 5V

DC	0	0	20	40	60	70	80	90	100	mA
ωL	20.7	18.3	15.5	15.0	14.5	13.8	13.0	11.2	9.0	K Ω
L	32.9	29.1	24.6	23.8	23.0	21.9	20.6	17.8	14.3	H



接続図

