



High Quality Transformers


A86-5K8S (TR)

真空管アンプ用シングル出カトランス

部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力 50 Hz MAX 10W	Bm 50 Hz 4.6 K	許容 DC 電流 MAX DC = 65 mA	周波数特性 60 Hz ~ 60 KHz -6dB以下(7VDC65mA)	概略寸法 EV8635L(TR) 80 x 88 x 95 H	重量 約 1890(g)
	Pri.	Sec.						
A86-5K8S(TR)	5 K	8						

特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

A86-5K8S (TR) N01 周波数特性表

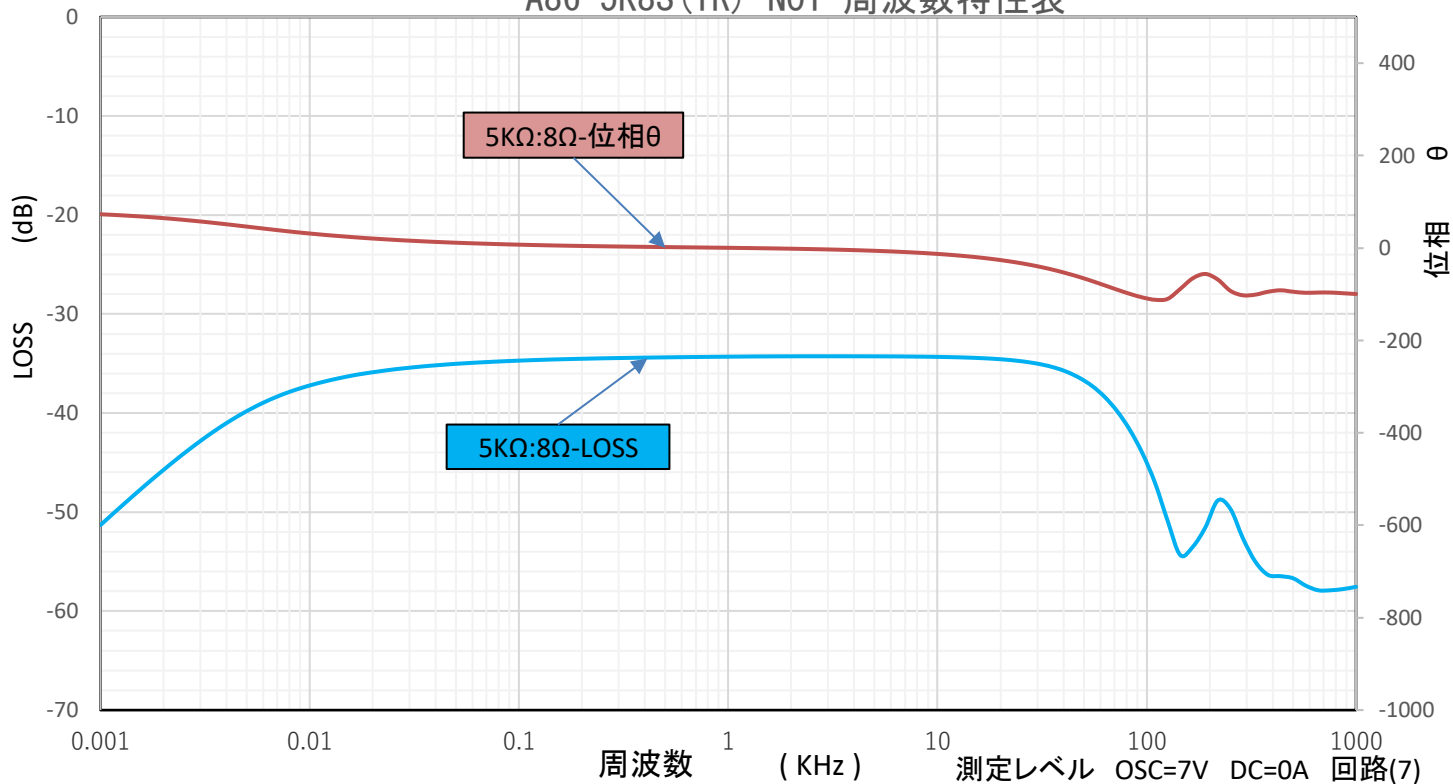

- 1 インダクタンス (1-2) \cong 13H (100 Hz 5V DC =65 mA)
- 2 一次DCR \cong 125 Ω 二次DCR \cong 0.28 Ω
- 3 一次許容 DC電流 \cong 65 mA MAX


- 4 開放インピーダンス $\omega L \cong$ (1-2) 100Hz 5V

DC	0	40	50	65	70	80	90	mA
ωL	13.0	11.2	10.5	9.9	9.1	7.0	5.3	K Ω
L	20.6	17.8	16.7	15.7	14.4	11.1	8.4	H

- 5 EV8635L(TR) 黒色合せ縦型 コアリング + ショートリング



接続図

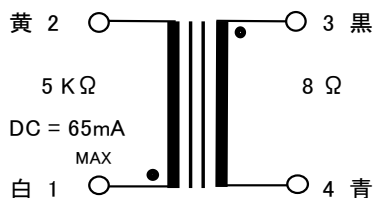

外形寸法図

