High Quality Transformers

A86-8K48P　　管球アンプ用 プッシュプル 出力トランス

部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力	Bm	許容 DC 電流	周波数特性	概略寸法	重量
	Pri.	Sec.	50 Hz	50 Hz				
A86-8K48P	C.T 8 K	4 - 8	MAX 10 W	283 V 4.6K(G)	80 mA　MAX UB = 10mA	60Hz ～50KHz -3db　Idc = 0	EV8635L 75 x 85 x 95H	約 1860g

周波数特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

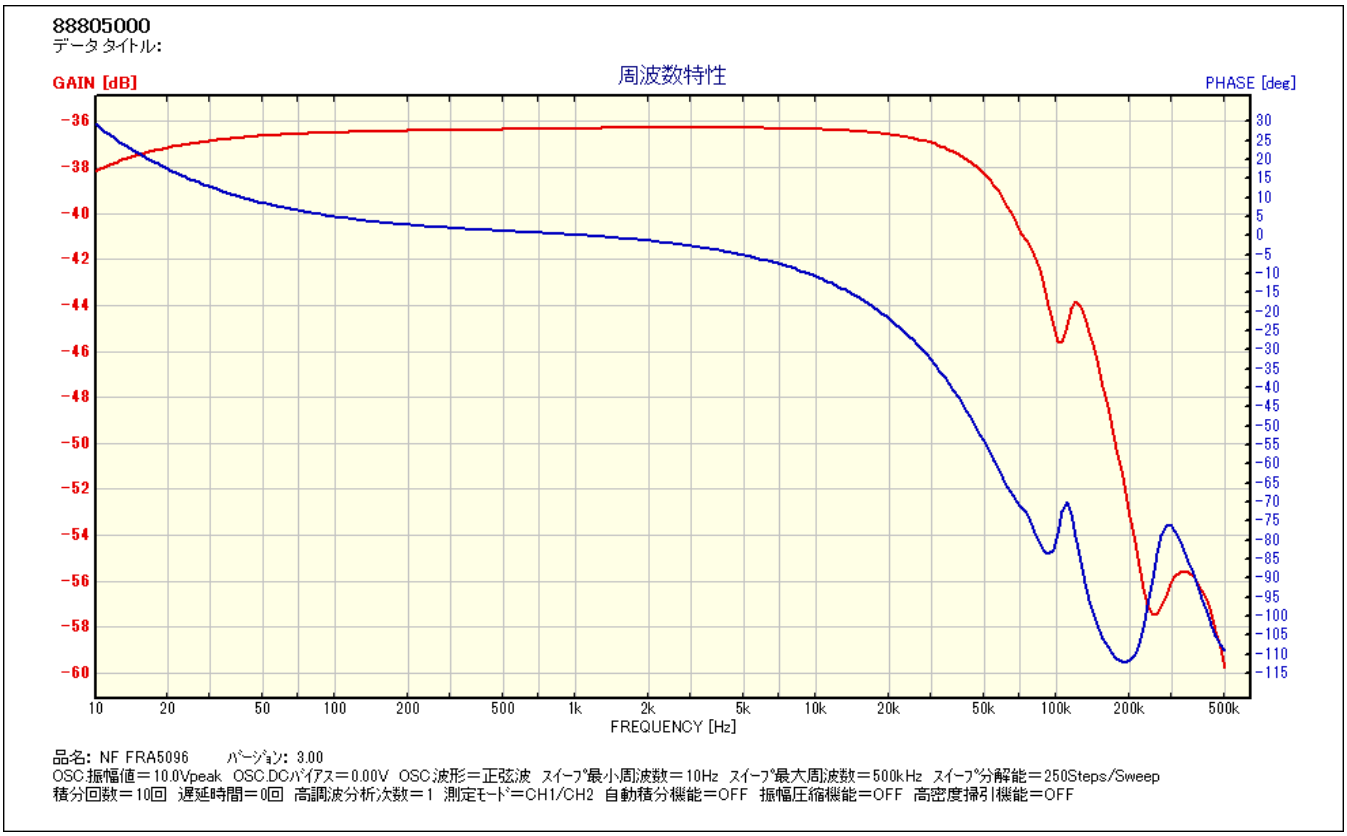

1　一次インダクタンス ≒ 54H (100Hz 5V DC = 5mA)

2　一次 DCR ≒86/104 Ω　　二次DCR ≒ 0.3 Ω

3　一次許容 DC 電流　80 mA　UBA = 10mA　MAX

4　EV8635L 黒色合わせカバー付き縦型

5　周波数特性　　上図を参照ください。

外形図

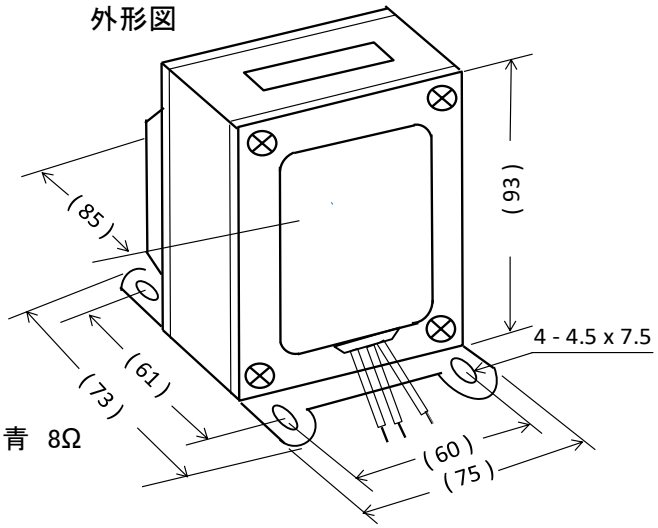
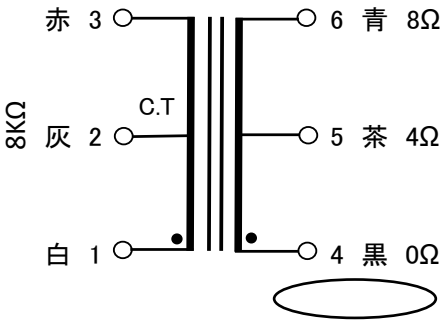
接続図