



High Quality Transformers


A86-8KW8P (TR) 真空管アンプ用 プッシュプル出力トランス

部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力 50 Hz	Bm 50 Hz	許容 DC 電流	周波数特性 60Hz ~ 60kHz	概略寸法	重量
	Pri.	Sec.						
A86-8KW8P (TR)	8K (2K x 2)	8	10 W	4.02 K	80mA x 2 MAX UBDC \approx 10mA MAX	UBDC \approx 10mA \pm 3dB (5V10mA)	EV8640L 85 x 93 x 96H	約 2050 (g)

TR はショートリング とコアリング 付きです。

特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

A86-8KW8P (TR) 周波数特性表

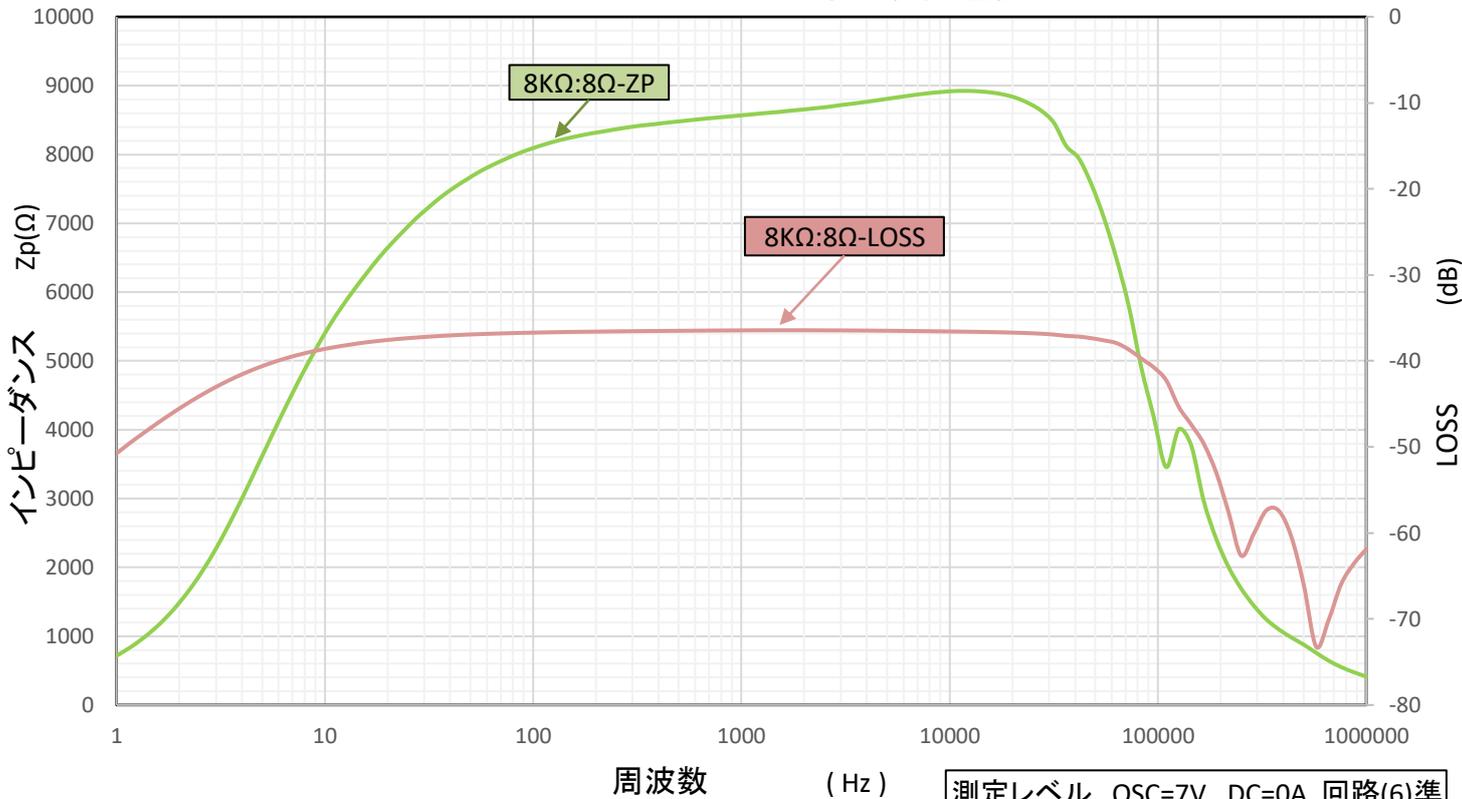


- 1 一次インダクタンス \approx 40H (100Hz 5V DC10mA)
- 2 一次 DCR \approx 91/87 Ω 二次 DCR \approx 0.55 Ω
- 3 一次許容 DC 電流 80mA (MAX) x 2 UBDC = 10mA MAX
- 4 開放インピーダンス 50Hz/100Hz (1-2-3-4) 5V \approx ω L

DC	0	0	5	10	15	20	25	30	mA
50Hz ω L	24	18.6	15.8	15.3	14.5	13.7	12.8	11.9	K Ω
L	76	59	50	48	46	43	40	37	H
100Hz ω L	38.3	34.2	31	30	29	27	24	22	K Ω
L	60	54	49	47	46	42	38	35	H

- 5 EV8640L 黒色合せカバー付き縦型
ショートリング コアリング 付き



接続図

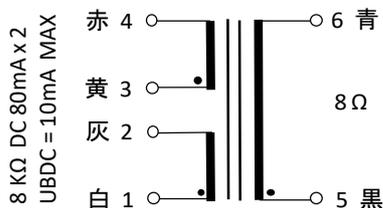

外形寸法図

