




High Quality Transformers

A96-8K48P 真空管アンプ用プッシュプル出力トランス

部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力 50 Hz 30 W ^{MAX}	Bm 50 Hz 6.23 K	許容 DC 電流 110 mA x 2 UBDC \cong 5 mA	周波数特性 30Hz~60KHz5dB以下 入力 7V Idc = 0	概略寸法 EV 9640 L 85 x 95 x 105H	重量 2650 g
	Pri.	Sec.						
A96-8K48P	8 K ^{C.T}	0-4-8						

特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

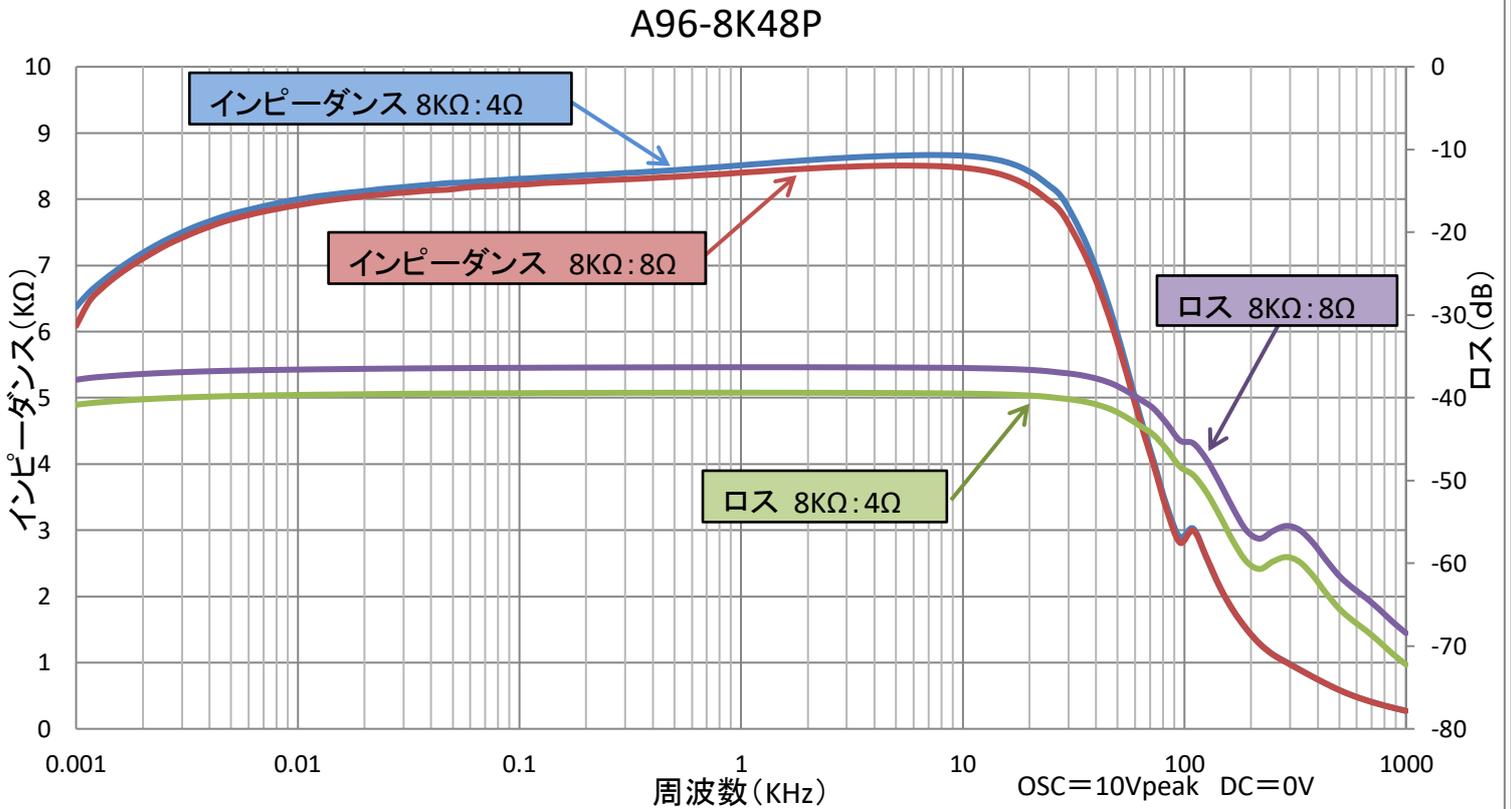

1. 一次側インダクタンス \cong 70Hz (120Hz 1V DC = 0)

2. (1-3) 100 Hz 5 V ωL


DC	0	0	2.5	5	7.5	10	12.5	15	20	mA
ωL	166	113	32.4	19.8	17.1	15.5	14.6	14.2	12.9	K Ω

3. 一次DCR \cong 155 Ω 二次DCR \cong 0.19/0.30 Ω

4. 一次許容DC電流 UBA \cong 5mA MAX

5. EV 9640 L 黒色合せカバー付き、縦型。

外形寸法図

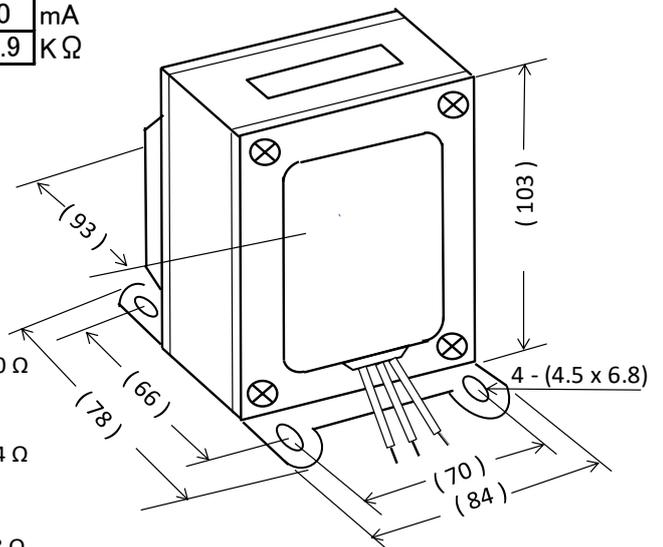

接続図

