



High Quality Transformers


CDプレイヤーの再生用ダクトランス DAC28-40K30W

部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力 50 Hz MAX 30 mW	Bm 50 Hz 3.4 K	許容 DC 電流 DCA = 0	周波数特性 30Hz ~ 50KHz -5dB (0.7V 入力)	概略寸法 PC ケース入り 38 ϕ x 35H	重量 約110(g)
	Pri.	Sec.						
DAC28 - 40K30W	30 30	40K ^{C.T}						

特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

4030S000

データタイトル: DAC28-40K30W NO1 40K Ω :30 Ω (並)

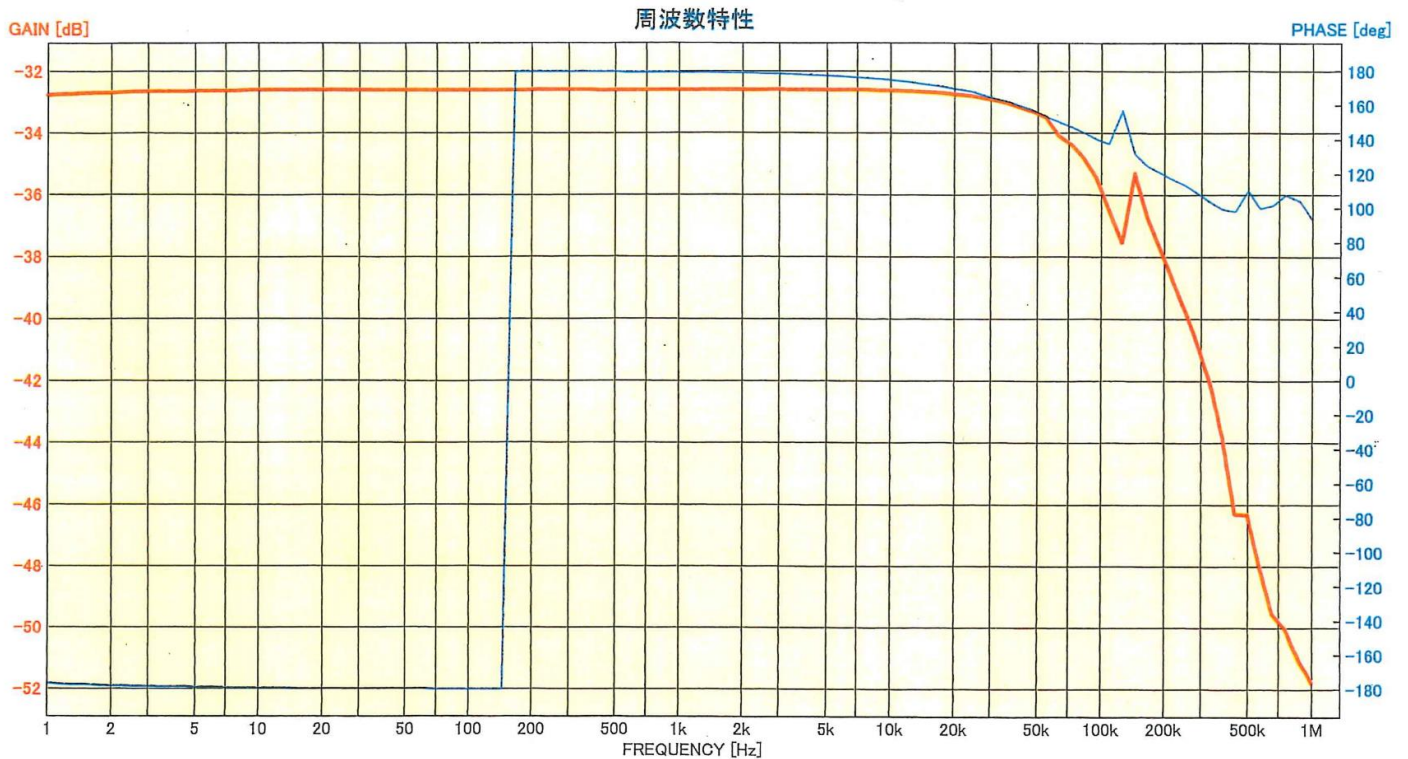

品名: NF FRA5096 バージョン: 3.00

OSC.振幅値=1.00Vpeak OSC.DCオフ=0.00V OSC.波形=正弦波 スイープ最小周波数=1Hz スイープ最大周波数=1MHz スイープ分解能=100Steps/Sweep 積分回数=10回 遅延時間=0回 高調波分析次数=1 測定モード=CH1/CH2 自動積分機能=OFF 振幅圧縮機能=OFF 高密度掃引機能=OFF

1 インダクタンス (1-2-3-4) \approx 4 H (100Hz 1V DC = 0)


2 一次DCR \approx 6 Ω / 6 Ω 二次DCR \approx 720 Ω / 720 Ω

3 EI 28 分割巻、PCケース入り リード引出し。

4 (1-2-3-4) 100Hz DC = 0 にて

V	0.1	0.2	0.3	0.775	1	1.5	2.0	V
ωL	2370	2470	2550	2810	2883	2945	2880	Ω

5 接続例は 22U-421~425 に準じます。接続図

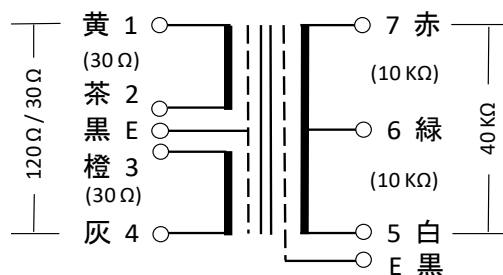

外形寸法図

