




High Quality Transformers


KC 6-12 インターステージトランス

部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力 50 Hz	Bm 50 Hz	許容 DC 電流	周波数特性	概略寸法	重量
	Pri.	Sec.						
KC 6-12	18K ^{C.T}	18K	0.55 W	6.58K	DC = 0	0.1 ~ 50KHz -5dB 以下(DC=0)	TB-6.3 50 x 40 x 70H	約 285g


特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

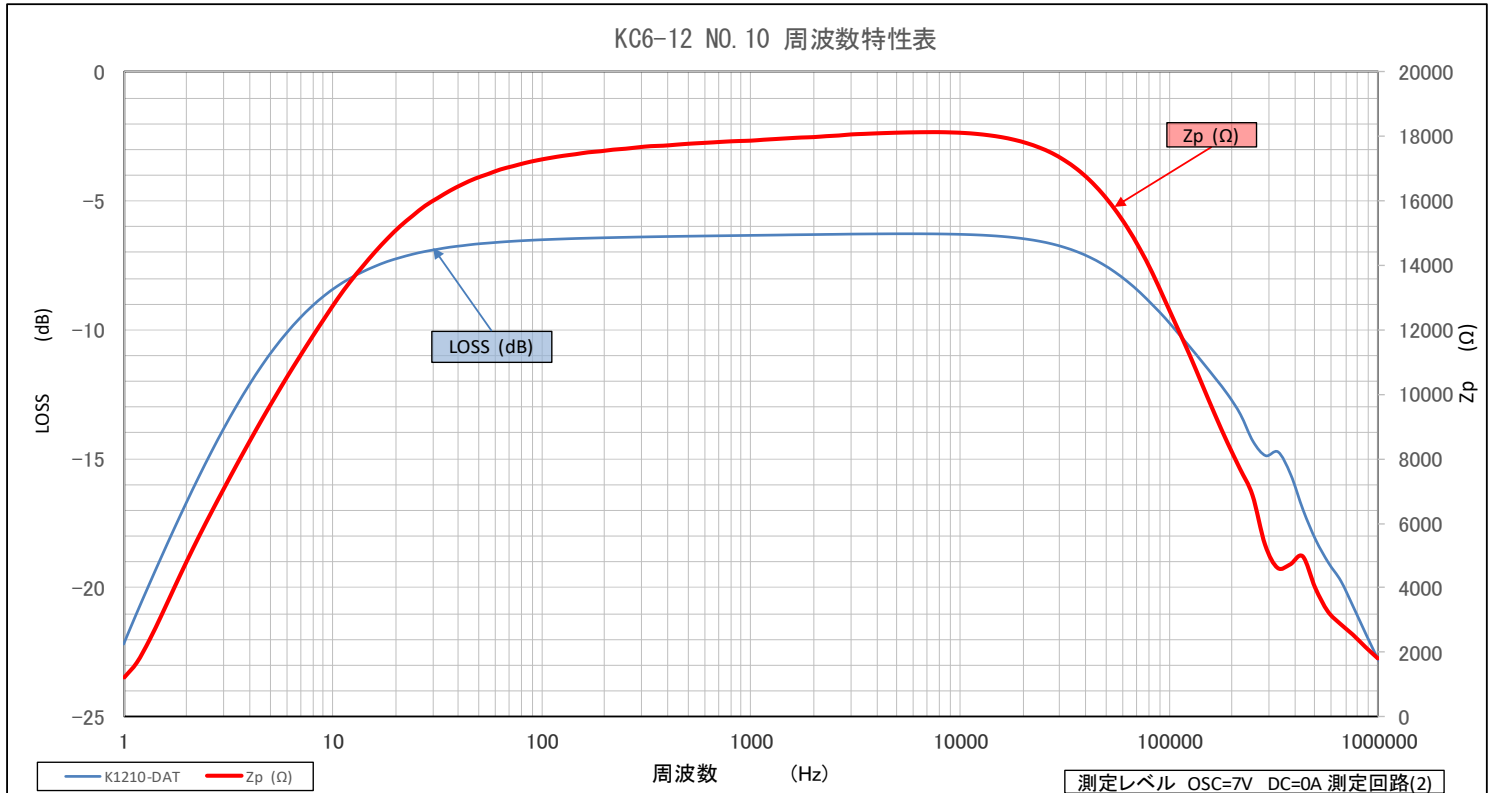

- 1 一次インダクタンス (1-3) 120 Hz 1 V DC = 0 L \approx 60 H (YHP)
- 2 一次 DCR \approx 440 Ω 二次 DCR \approx 440 Ω
- 3 TB-6.3 リード引出しタイプ
- 4 絶縁耐圧 500V AC / 500V DC 100M Ω <

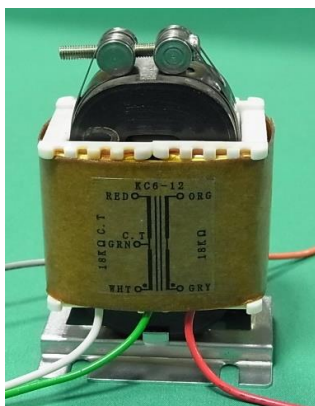

接続図

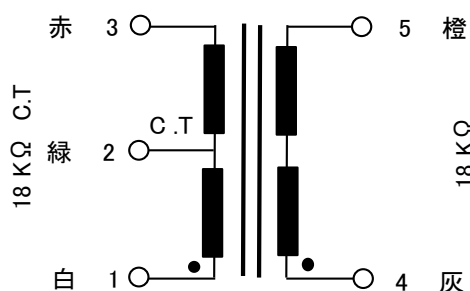

外形図

